

## Wandcontactdoos DUO

Bestelnr. 7616




- schroefloos met insteekklemmen
- horizontaal
- afschakelbaar
- met mechanische DUO-vergrendeling
- contactdozen zijn met een hangslot afsluitbaar

## Technische informatie

|                     |                               |
|---------------------|-------------------------------|
| Ampère              | 32 A                          |
| Polen               | 5 p                           |
| Voltage             | 400 V                         |
| Uurstand            | 6 h                           |
| Hertz               | 50-60 Hz                      |
| Aansluittechniek    | zonder schroeven, TwinCONTACT |
| Contacten           | standaard                     |
| Beschermingsgraad   | IP44                          |
| Behuizing materiaal | Kunststof                     |
| Gewicht             | 1560 g                        |

## Tekeningen

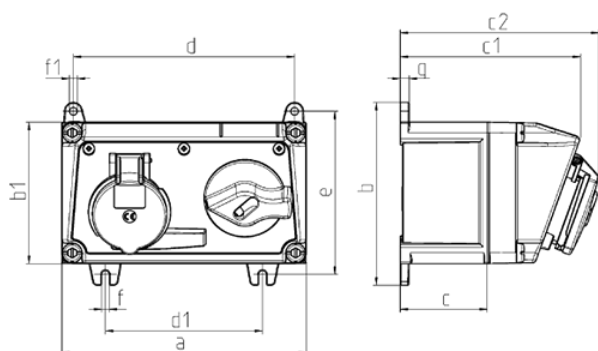

| Tekening<br>1 MB 550 | Amp.  | 16  |     |     | 32  |     |     |
|----------------------|-------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
|                      | Polen | 3   | 4   | 5   | 3   | 4   | 5   |
| Maten in mm          | a     | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 |
|                      | b     | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 |
|                      | b1    | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 |
|                      | c     | 80  | 80  | 80  | 80  | 80  | 80  |
|                      | c1    | 166 | 166 | 166 | 166 | 166 | 166 |
|                      | c2    | 182 | 183 | 183 | 193 | 193 | 193 |
|                      | d     | 204 | 204 | 204 | 204 | 204 | 204 |
|                      | d1    | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 |
|                      | e     | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
|                      | f     | 7   | 7   | 7   | 7   | 7   | 7   |
|                      | f1    | Ø7  | Ø7  | Ø7  | Ø7  | Ø7  | Ø7  |
|                      | g     | 8   | 8   | 8   | 8   | 8   | 8   |