Technisches Datenblatt

Energieverteiler UVS mit Steckanschluss, Normalstrom-kreis

Artikelnummer: 6107986



Eingang: 1 x Dreiphasenstromkreis über einen selbstverriegelnden Steckverbinder 5-polig, Typ WINSTA® MIDI (Steckerteil).
Ausgang: 6 selbstverriegelnde Steckverbinder 3-polig in schwarz, 25 A, Typ WINSTA® MIDI (Buchsenteil: 2 x L1, 2 x L2, 2 x L3).
Verdrahtung intern: PVC-Aderleitung H07V-U2,5.
Eingang: 1 x Dreiphasenstromkreis über einen selbstverriegelnden Steckverbinder 5-polig, Typ WINSTA® MIDI (Steckerteil).
Ausgang: 6 selbstverriegelnde Steckverbinder 3-polig in schwarz, 25 A, Typ WINSTA® MIDI (Buchsenteil: 2 x L1, 2 x L2, 2 x L3).
Verdrahtung intern: PVC-Aderleitung H07V-U2,5.

CE

St Stahl

Stammdaten


Artikelnummer	6107986
Typ	UVS-WIN 6S
Bezeichnung 1	Energieverteiler
Bezeichnung 2	mit WINSTA 1E 6A SW
Hersteller	OBO
Dimension	150x163x46
Werkstoff	Stahl
Kleinste VK-Einheit	1
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	73,766 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate	2,2154 kg CO2e / 1 Stück

Technisches Datenblatt

Energieverteiler UVS mit Steckanschluss, Normalstrom-kreis

Artikelnummer: 6107986

Abmessungen

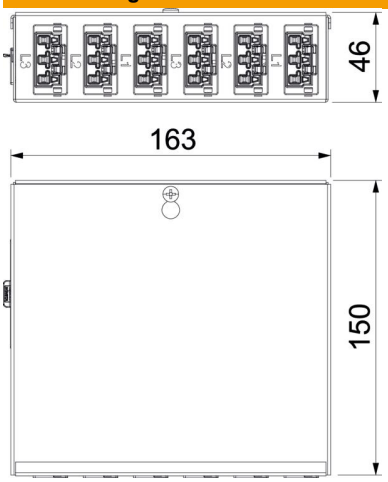

Länge	196 mm
Breite	149 mm
Höhe	46 mm

Technische Daten

Anschlussart	Stecksystem
Anzahl Abgriffe	6
Anzahl der Eingangsstromkreise	1
Eingang	5-polig
Farbe des Steckverbindersystems	schwarz
Geeignet für Durchgangsverdrahtung	nein
Querschnitt der Anschlussleitung	4 mm²
ROHS Konform	ja
Steckverbindersystem systemgebunden	ja