Technisch specificatieblad

Verdeelblok UVS met steekverbinding, normaal circuit

Artikelnummer: 6107986



Ingang: 1 driefasestroomcircuit via een zelfvergrendelende steekverbinder 5-polig, type WINSTA® MIDI (stekkerdeel).

Uitgang: 6 zelfvergrendelende steekverbinders 3-polig in zwart, 25 A, type WINSTA® MIDI (connectordeel: 2 x L1, 2 x L2, 2 x L3).

Bedrading intern: PVC-aders H07V-U2,5.

Ingang: 1 driefasestroomcircuit via een zelfvergrendelende steekverbinder 5-polig, type WINSTA® MIDI (stekkerdeel).

Uitgang: 6 zelfvergrendelende steekverbinders 3-polig in zwart, 25 A, type WINSTA® MIDI (connectordeel: 2 x L1, 2 x L2, 2 x L3).

Bedrading intern: PVC-aders H07V-U2,5.

CE

St Staal

Stamgegevens


Artikelnummer	6107986
Type	UVS-WIN 6S
Omschrijving 1	Ondervloerverdeler
Omschrijving 2	met WINSTA 1E 6A SW
Fabrikant	OBO
Dimensie	150x163x46
Materiaal	Staal
Kleinste verkoop-eenheid	1
Eenheid van hoeveelheid	Stuk
Gewicht	73,766 kg
Eenheid gewicht	kg/100 st.
CO2-voetafdruk (GWP) van wieg tot poort	2,2154 kg CO2e / 1 Stuk

Technisch specificatieblad

Verdeelblok UVS met steekverbinding, normaal circuit

Artikelnummer: 6107986

Afmetingen

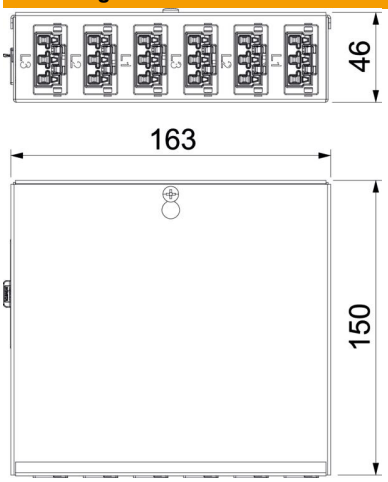

Lengte	196 mm
Breedte	149 mm
Hoogte	46 mm

Technische gegevens

Aansluittype	Insteeksysteem
Aantal aftakkingen	6
Aantal ingangscircuits	1
Ingang	5-polig
Kleur steekverbindersysteem	zwart
Geschikt voor doorverbinding	nee
Doorsnede aansluitleiding	4 mm²
ROHS-conform	ja
Steekverbindersysteem systeem-gebonden	ja