

AUF

Armerings- overgang voor 3-aderige-moffen

voor kabels met armering

Wapeningsovergang in moffen voor gepantserde
3-aderige kabels.




Produktbeschrijving

Artikelbeschrijving	AUF 6
Artikelnummer	195368
Eigenschappen	Makkelijke en snelle montage
	Zeer goede elektrische eigenschappen
	Grote mechanische sterkte
Toepassing	Aardingsovergang encontactering
	Voor kabelgarnituren in giethars, Krimp- en opschuiftechniek
	Soldeervrije elektrische verbindingen van metalen kabelopbouwelementen (kabelscherm)

Technisch Gegevensblad

Technische gegevens

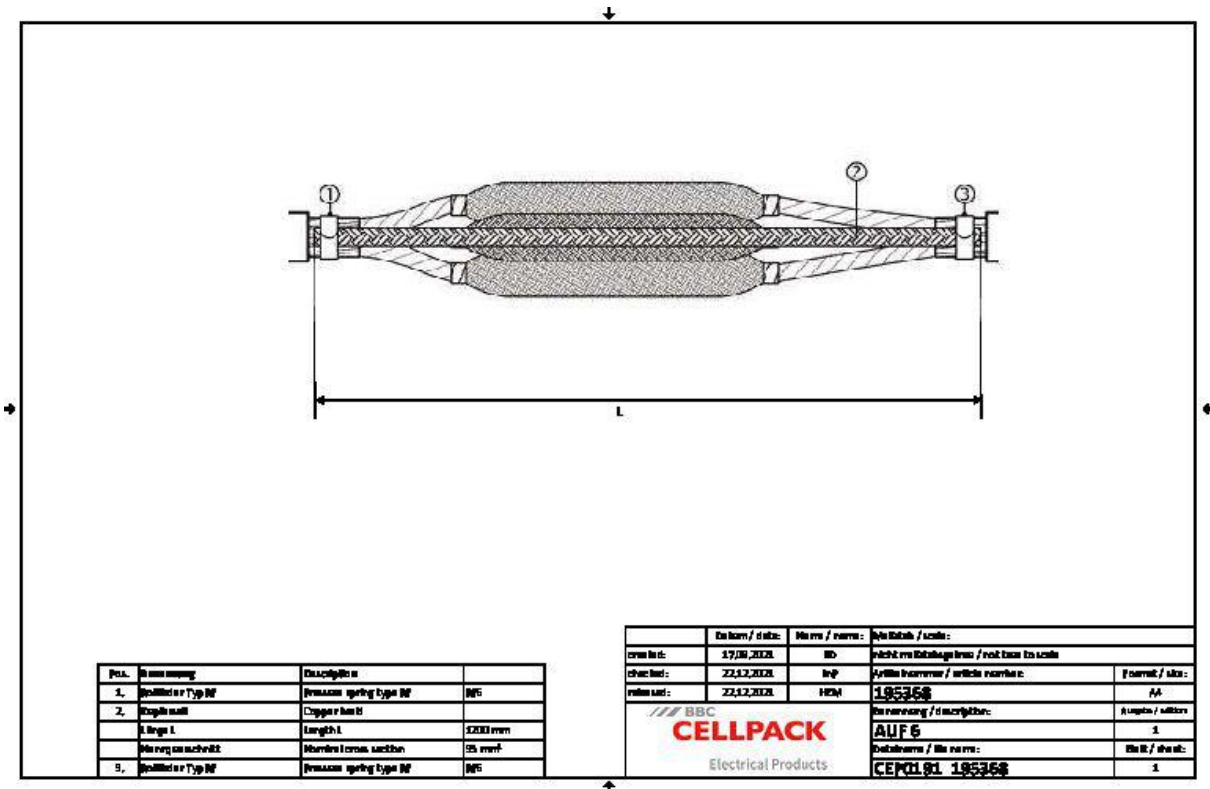

Pressure spring type	RF6
Nominal cross section Copper earth braid	35 mm²
Length L	1200 mm
Nominal cross section 7,2 kV min	400 mm²
Nominal cross section 7,2 kV max	400 mm²
Nominal cross section 12 kV min	300 mm²
Nominal cross section 12 kV max	400 mm²
Nominal cross section 17,5 kV min	300 mm²
Nominal cross section 17,5 kV max	400 mm²
Nominal cross section 24 kV min	185 mm²
Nominal cross section 24 kV max	300 mm²
Nominal cross section 36 kV min	95 mm²
Nominal cross section 36 kV max	300 mm²

Technisch Gegevensblad

Logistieke gegevens

Levering	1 Set voor 3 fasen: Koperen aarddraden, rolveren RF
Douanetariefnummer	85444995
EAN-UPC	4010311050065

EAN-UPC	4010311050065			
Alternatieve maateenheid	Stuk	Zak1	Karton	
Basishoeveelheid	1	1	25	
Basis maateenheid	Stuk	Stuk	Stuk	
Lengte (mm)	305	305	470	
Breedte (mm)	185	185	400	
Hoogte (mm)	35	35	230	
Netto gewicht (kg)	0.568	0.568	14.2	
Bruto gewicht (kg)	0.568	0.568	14.5	