


Solstice 150 19W 1350lm LUMI 930 SSC01D Opbouw

Artikelnummer 2070185


Concord

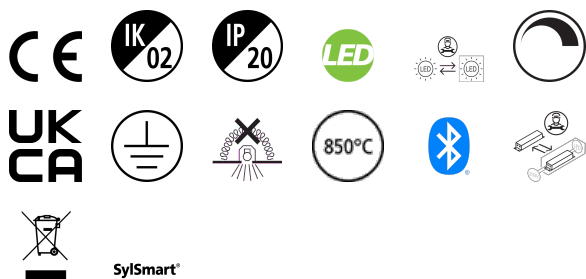



The Solstice 150 1350 LUMI 930 SSC Surface Mounted is LUMI DALI dimmable downlight luminaire, LUMI version with Colour rendering index Ra>95, Colour temperature: 3000K Warm White, Class II, Overall dimensions: dia 145mm, height 196mm. Finish Black reflector and Black housing.

Technische gegevens

Afmetingen (mm)

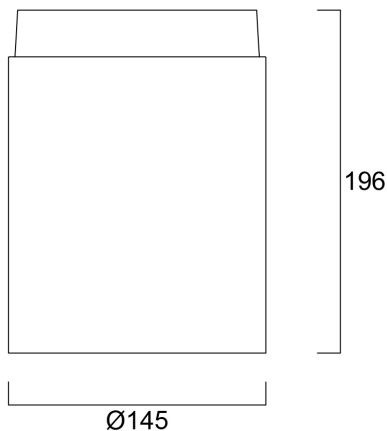

Fotometrie



Solstice 150 19W 1350lm LUMI 930 SSC01D Opbouw

Artikelnummer 2070185

Concord

Algemene gegevens

Productnaam	Solstice 150 19W 1350lm LUMI 930 SSC01D Opbouw
Technologie	LED
Lampvoet	N/A
Behuizing	Aluminium, PC Polycarbonaat
Montage	Plafondopbouw
Geïntegreerde aanwezigheidssensor	NONE
Algemene toepassing	Horeca, Kantoor, Winkel
Omgevingstemperatuur (°C)	5°C...+35°C
Werkings temperatuur (°)	35
Virtual assistant compatibility	N/A
ETIM klasse	EC001744
E-nummer FI	4170417
Garantie	5 jaar

Optische gegevens

Lumenstroom armatuur (lm)	1350
Efficiëntie armatuur lm/W	71
LOR (%)	100
Kleurtemperatuur (K)	3000
Lichtkleur	Warmwit
CRI (Ra)	95
Kleurafwijking in de tijd	3
Initiële kleurvariatie (SDCM)	SDCM3
Type licht distributie	Symmetrisch
Luminantiecontrole	< 19
Fotobiologische risicogroep	RG0

Elektrische gegevens

Nood type	
Totaal energieverbruik (W)	17
Stroom (A)	1
Primaire voedingsspanning min	220.0
Primaire voedingsspanning max	240.0
Lamp arbeidsfactor	0.95
THD (bij 230 V, 50 Hz, volledige belasting, bij 100% dimniveau) ≤ xx.x %	10
Elektrische beschermingsklasse	Klasse 1
Voorschakelapparaat vereist	Nee
Type ballast	LED constante stroom driver
Dimbaar	Ja
Dimtechnologie	SylSmart Standalone (SSC)
Stuurstroom driver (mA)	450
Inschakelstroom (A)	20
Duur inschakelstroom (µs)	220
Energie-efficiëntieklasse (A->G) van de lichtbron in dit product	E
Nominale frequentie (Hz)	50/60Hz
Max. Armaturen per 10A C automaat	50
Max. Armaturen per 13A C automaat	56
Max. Armaturen per 16A C automaat	64
Max. Armaturen per 20A C automaat	50
Max. Armaturen per 10A B automaat	18
Max. Armaturen per 13A B automaat	80
Max. Armaturen per 16A B automaat	28
Max. Armaturen per 20A B automaat	44
Aansluitbare geleider doorsnede min	0.5
Aansluitbare geleider doorsnede max	1.5

Solstice 150 19W 1350lm LUMI 930 SSC01D Opbouw

Artikelnummer 2070185

Concord

Gegevens levensduur

Gemiddelde nominale levensduur - L70 B50	100000
Gemiddelde nominale levensduur - L80 B50	89000
Gemiddelde nominale levensduur - L90 B50	42000

Fysieke gegevens

Kleur behuizing	RAL 9016 - Traffic white / Bezel
IP waarde	IP20
IK waarde	IK02
Afwerking diffusor	Diffuus
Materiaal diffusor	PC Polycarbonaat
Afwerking reflector	Hoogglans
Hoogte (mm)	196
Nominale diameter product (mm)	145
Max. lampdiameter (mm) -D	145
Gewicht (kg)	1.94

Verpakkingen

EAN code	5025768701858
Enkele lengte verpakking (cm)	27.5
Enkele breedte verpakking (cm)	27.5
Hoogte eenheidsverpakking (cm)	26.5
DUN14 (inner)	05025768701858
Eenheden per omdoos	1
Lengte omdoos (cm)	27.5
Breedte omdoos (cm)	27.5
Diepte omdoos (cm)	26.5

Veiligheidsgegevens

Gloeidraad test (°)	850
Optimale bedrijfsomstandigheden (°C)	5-35