Fiche technique

Répartiteur électrique UVS-WIN à raccordement fixe, circuit électrique normal et spécial
Référence: 6107984



Entrée: 2 x circuit électrique triphasé avec bornier sans vis, 5 pôles pour section 0,5 - 4 mm².

Sortie: 12 connecteurs enfichables automatiques à 3 pôles, blanc (6x)noir (6x), 25A, type WINSTA® MIDI (partie femelle: par circuit triphasé 2 x L1, 2 x L2, 2 x L3

Câblage interne : Conducteur en PVC H07V-U2,5.

Entrée: 2 x circuit électrique triphasé avec bornier sans vis, 5 pôles pour section 0,5 - 4 mm².

Sortie: 12 connecteurs enfichables automatiques à 3 pôles, blanc (6x)noir (6x), 25A, type WINSTA® MIDI (partie femelle: par circuit triphasé 2 x L1, 2 x L2, 2 x L3

Câblage interne : Conducteur en PVC H07V-U2,5.

St Acier


Données de base

Référence	6107984
Typee	UVS-WIN F6S6W
Désignation 1	Répartiteur électrique
Désignation 2	connection fixe, 12 WINSTA
Fabricant	OBO
Dimension	300x196x46
Matériau	Acier
Unité d’emballage minimale	1
Unité de quantité	pc
Poids	143 kg
Unité de poids	kg/100 pc
Empreinte CO2 (GWP) du berceau à la porte	4,134 kg CO2e / 1 Pièce

Fiche technique

Répartiteur électrique UVS-WIN à raccordement fixe, circuit électrique normal et spécial
Référence: 6107984

Dimensions

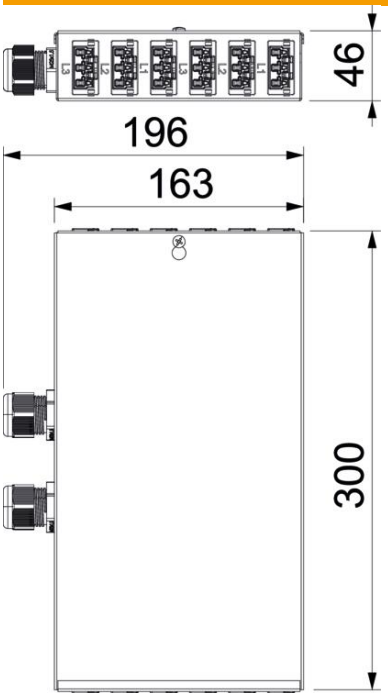

Longueur	300 mm
Largeur	163 mm
Hauteur	46 mm

Caractéristiques techniques

Type de raccordement	Borne
nombre prises	12
Nombre de circuits d'entrée	2
Entrée	5 pôles
Couleur du système de connecteurs	noir/blanc
Convient pour le câblage traversant	non
Section du câble de raccordement	4 mm²
Conformité ROHS	oui
Système de connecteur à fiche lié au système	oui