

AUF

Armerings- overgang voor 3-aderige-moffen

voor kabels met armering

Wapeningsovergang in moffen voor gepantserde
3-aderige kabels.




Produktbeschrijving

Artikelbeschrijving	AUF 5
Artikelnummer	195367
Eigenschappen	Makkelijke en snelle montage
	Zeer goede elektrische eigenschappen
	Grote mechanische sterkte
Toepassing	Aardingsovergang encontactering
	Voor kabelgarnituren in giethars, Krimp- en opschuiftechniek
	Soldeervrije elektrische verbindingen van metalen kabelopbouwelementen (kabelscherm)

Technisch Gegevensblad

Technische gegevens

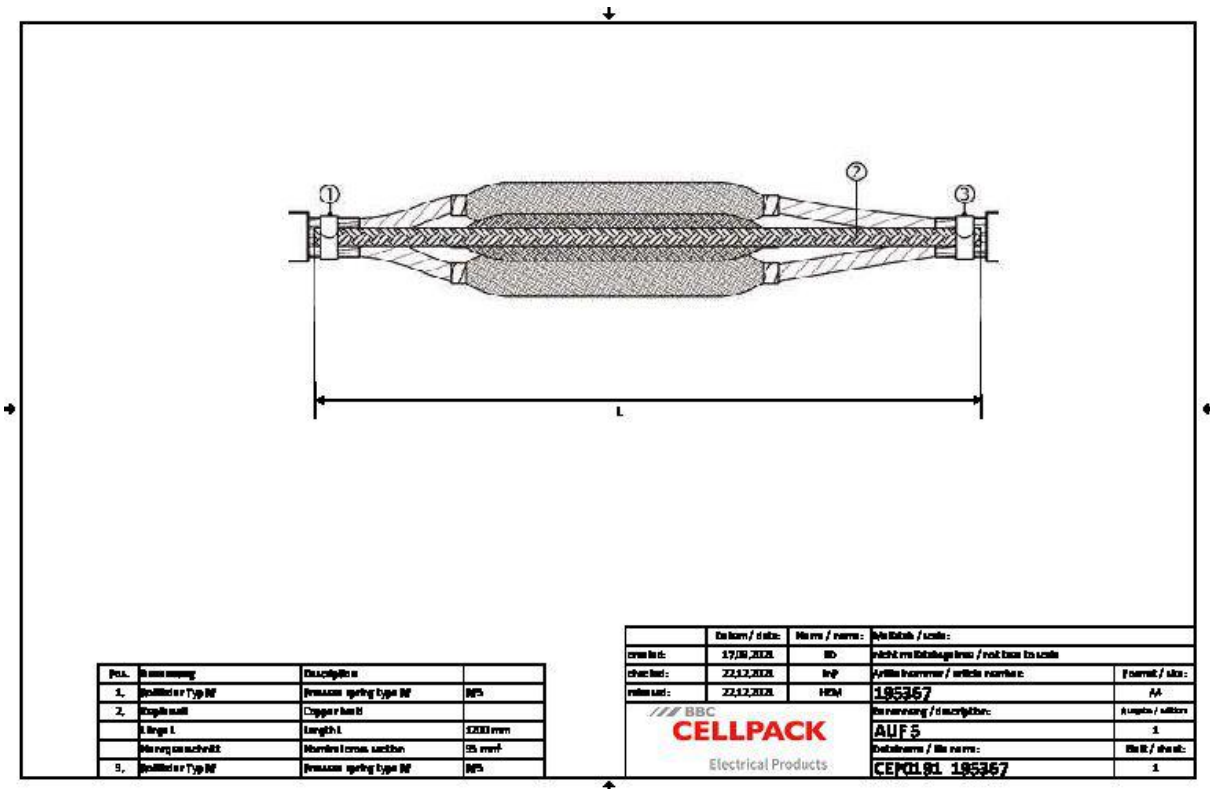

Pressure spring type	RF5
Nominal cross section Copper earth braid	35 mm²
Length L	1200 mm
Nominal cross section 7,2 kV min	300 mm²
Nominal cross section 7,2 kV max	300 mm²
Nominal cross section 12 kV min	240 mm²
Nominal cross section 12 kV max	240 mm²
Nominal cross section 17,5 kV min	240 mm²
Nominal cross section 17,5 kV max	240 mm²
Nominal cross section 24 kV min	150 mm²
Nominal cross section 24 kV max	150 mm²
Nominal cross section 36 kV min	70 mm²
Nominal cross section 36 kV max	70 mm²

Technisch Gegevensblad

Logistieke gegevens

Levering	1 Set voor 3 fasen: Koperen aarddraden, rolveren RF
Douanetariefnummer	85444995
EAN-UPC	4010311050072

EAN-UPC	4010311050072			
Alternatieve maateenheid	Stuk	Zak1		
Basishoeveelheid	1	1		
Basis maateenheid	Stuk	Stuk		
Lengte (mm)	320	320		
Breedte (mm)	200	200		
Hoogte (mm)	20	20		
Netto gewicht (kg)	0.524	0.524		
Bruto gewicht (kg)	0.524	0.524		