

HANSADESIGNO Style

VRIJSTAANDE WASTAFELKRAAN, 6 V

51942201

EAN: 4057304006616



electronic basin faucet, DN 15

- Badkamer
- Elektronisch, Batterij gestuurd, Bluetooth
- Chroom
- Vaste uitloop
- CACHÉ® perlator geïntegreerd in kraanhuis
- brass
- Temperatuurgreep
- Temperatuurbegrenzer (achteraf instelbaar)
- Binnendeel voor temperatuur instelling, Terugslagklep, Vuilfilter(s)
- Autofocus sensor, Magneetventiel, Indicatie voor (bijna) lege batterij
- Flexibele aansluitslangen
- 3S-installatie, Software instellingen zijn aan te passen (via bluetooth App)

Technische gegevens

Doorstromingseigenschappen

Doorstroomhoeveelheid bij 3 bar (met debietregelaar)

6.0 l/min

Technische eigenschappen

DN-maat
Warmwatertoevoer
Werkdruk
Aansluitmaat

DN15
max. +70°C
1-10 bar
G3/8

Software-instellingen

Nalooptijd
Automatische spoeling
Automatische spoeling periode
Max. looptijd

3 s (1-20 s)
off (off/1-120 h)
30 s (1-1800 s)
2 min (1 - 1800 s)

Eigenschappen elektronica

Batterij

Lithium 2CR5 6 V

Voorschriften


EMC-richtlijn
EN-norm
Beschermingsklasse




CE 2014/30/EU
EN 15091
IP 55

Typegoedkeuringen


ABP

P-IX (Prüfzeichen beantragt)

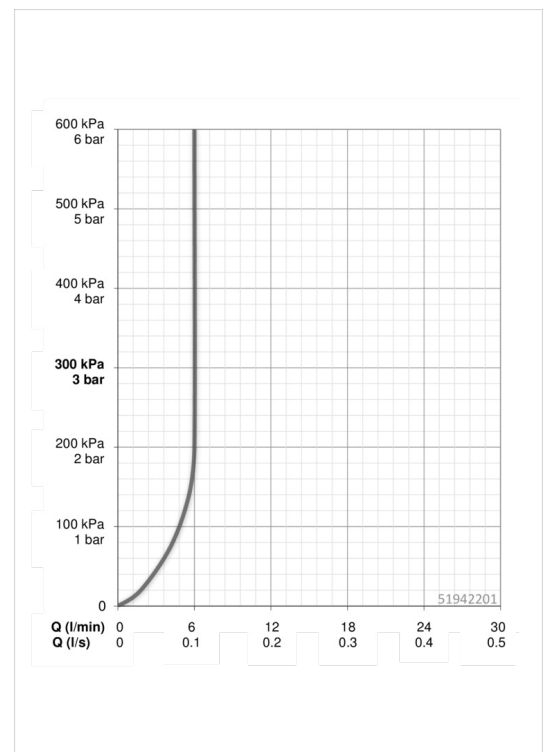

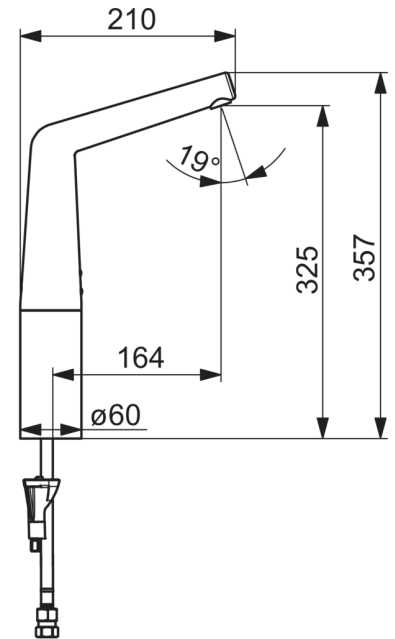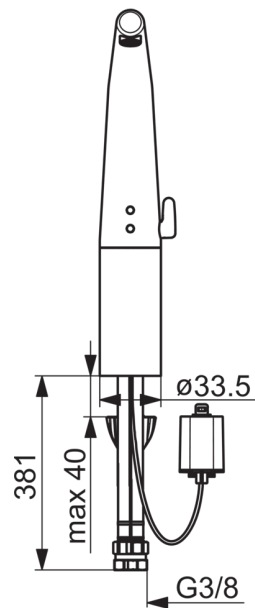

Reserveonderdelen

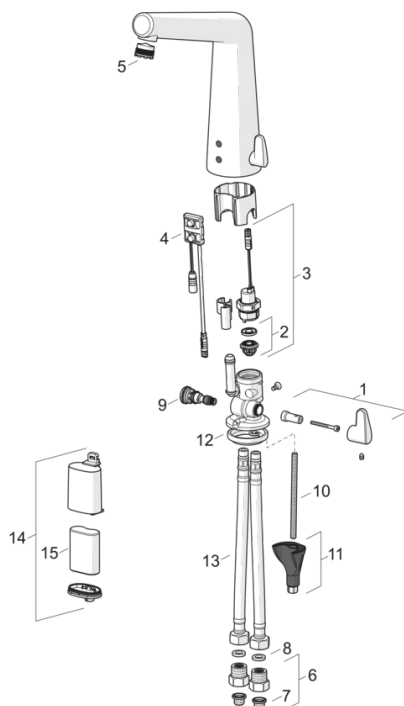

SP51942201

Naam	Code
01 Temperatuur hendel	59914568
02 Membraamhouder	59914090
03 Magneetventiel	59914091
04 Fotocel, 6/9/12 V Bluetooth	59914567
05 Mousseur en sleutel, M18.5x1	59914592
06 Vuilfilters met terugslagklep	59914086
07 Vuilfilters	59914085
08 Dichting, 8x14.3x2	59914087
09 Temperatuur regeling	59914089
10 Bevestigingsschroeven, M8x1, L=250	59914726
11 Bevestigingsset	59914475
12 Wasser	59914591
13 Flexibele aansluitingen, L=500, G3/8-M10x1	59914594
14 Patateikarbik kompl.	59914154
15 Batterij, 2CR5 6 V	59911670