


Walraven RapidStrut® Vleugelschuifmoer (BUP1000)

(H2435)

om constructiedelen met de rail te verbinden

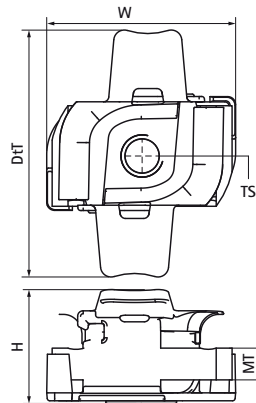

Voordelen & kenmerken

- Schuifmoer met kunststof 'lipjes'
- Voor alle soorten Walraven RapidStrut® Rail
- Voor het stevig bevestigen van accessoires (bijv. verbindingstukken) op de rail
- Met kunststof lipjes die het inbrengen en positioneren vereenvoudigen
- Materiaal: schuifmoer van staal 1.0332; lipjes van PP (polypropyleen), groen
- Product maakt deel uit van het Walraven BIS UltraProtect® 1000 systeem
- Geschikt voor binnen- en buitentoeepassingen
- Doorstaat min. 1.000 uur zoutproeitest (max. 5% rood roest) volgens ISO 9227
- M10 & M12 getest op brandveiligheid volgens EN 1366-1
- Geteste waarden in combinatie met Walraven RapidStrut® Rail 41x41x2,5mm



Productnummer	Voor railtype	Schroefdraad maat	Materiaal dikte	Koppelmoment voor installatie	Max. toegestane belasting Fax	Max. toegestane belasting Faz	Totale hoogte	Totale breedte	Totale diepte
Referentie letter		TS	MT	T inst.	Fa,x	Fa,z	H	W	DtT
Eenheid beschrijving			mm	Nm	N	N	mm	mm	mm
651868006	41x21, 41x41, 41x51, 41x62, 41x82	M6	5,00	7	950	2.660	21,28	35,7	47,13
651868008	41x21, 41x41, 41x51, 41x62, 41x82	M8	6,00	25	2.200	4.500	21,28	35,7	47,13
651868010	41x21, 41x41, 41x51, 41x62, 41x82	M10	8,00	40	2.550	5.000	21,28	35,7	47,13
651868012	41x21, 41x41, 41x51, 41x62, 41x82	M12	9,00	50	2.950	5.000	21,28	35,7	47,13