

Technisch specificatieblad

Buitenhoek, voor installatiekanaal Rapid 45-2 type GK-53100

Artikelnummer: 6113050



Buitenhoek voor richtingsverandering van wandgoot Rapid 45-2. De hulpstukken zijn variabel instelbaar van 80° - 110°.



Polycarbonaat/acrylnitriël-butadieen-styrol

Stamgegevens

Artikelnummer	6113050
Type	GK-AH53100RW
Omschrijving 1	Buitenhoek
Omschrijving 2	verstelbaar
Fabrikant	OBO
Dimensie	110x88x88
Kleur	zuiver wit; RAL 9010
Materiaal	Polycarbonaat/acrylnitriël-butadieen-styrol
Kleinste verkoop-eenheid	1
Eenheid van hoeveelheid	Stuk
Gewicht	7,153 kg
Eenheid gewicht	kg/100 st.
CO2-voetafdruk (GWP) van wieg tot poort	0,595 kg CO2e / 1 Stuk


Technisch specificatieblad

Buitenhoek, voor installatiekanaal Rapid 45-2 type GK-53100


Artikelnummer: 6113050



Afmetingen



Lengte	88 mm
Breedte	110 mm
Hoogte	55 mm

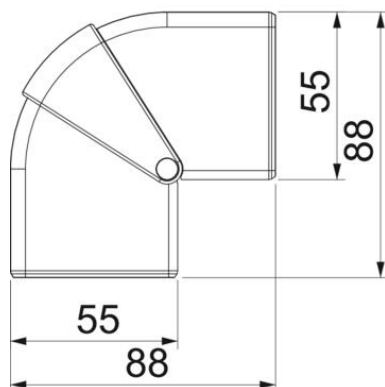

Technisch specificatieblad

Buitenhoek, voor installatiekanaal Rapid 45-2 type GK-53100

Artikelnummer: 6113050



Technische gegevens

Aantal deksels	1
Uitvoering	Hulpstuk
Voor kanaalbreedte	100 mm
Voor kanaalhoogte	53 mm
Halogeenvrij	ja
Kabelklem	nee
Kanaalverbinder	nee
Montagetype van deksels	overlappend
Montagegat in bodem	nee
Dekselbreedte	0 mm
Breedte bovenstuk 2	0 mm
Breedte bovenstuk 3	0 mm
Beschermingsgraad	IP40
Beschermfolie	nee
Beschermingsgraad IK-code	IK08
Symmetrisch	ja
Temperatuurbereik max.	60 °C
Temperatuurbereik min.	-15 °C
Hoekbereik max.	110 mm
Hoekbereik min.	80 mm