



Modicon TM5 4x IO Link Master-module, max. 230,4 kbit/sec

TM5SE4IOL

EAN Code: 3595864152462

Prijs: 230,00 EUR

Hoofd

range of product	Modicon TM5
product or component type	Communicatiemodule
fysieke interface	Schroefklemblok

Complementair

bereik compatibiliteit	PacDrive 3 Modicon M262
protocol communicatiepoort	IO-Link
markering	CE UL
net weight	0,05 kg

Omgeving

standards	CE UL ATEX II 3
product certifications	CE cULus
omgevingsluchttemperatuur voor werking	0...55 °C zonderverlies (horizontale installatie) 0...60 °C met (horizontale installatie) 0...50 °C (verticale installatie)
ambient air temperature for storage	-25...70 °C
relatieve vochtigheid	5...95 % zonder condensatie
IP beschermingsgraad	IP20
pollution degree	2
operating altitude	0...2000 m
trillingsweerstand	1 gn om 8,4...150 Hz aan DIN-rail 3.5 mm om 5...8,4 Hz aan DIN-rail

Verpakkingseenheid

Eenheidstype_van_verpakking_1	PCE
Aantal_eenheden_in_verpakking_1	1
verpakking_1_hoogte	2,000 cm
verpakking_1_breedte	6,000 cm
verpakking_1_lengte	10,500 cm
verpakking_1_gewicht	38,000 g

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

Disclaimer: Deze documentatie is niet bedoeld als vervanging voor en mag niet worden gebruikt voor het bepalen van de geschiktheid of betrouwbaarheid van deze producten voor specifieke gebruikerstoepassingen

Eenheidstype_van_verpakking_2	S02
Aantal_eenheden_in_verpakking_2	45
Package 2 Height	15,000 cm
Package 2 Width	30,000 cm
verpakking_2_lengte	40,000 cm
verpakking_2_gewicht	2,130 kg

Environmental Data

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data](#) >

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten?](#) >



Milieuvoetafdruk

Milieuprofiel van product (PEP)

[Milieuprofiel van het product](#)

Use Better



Materialen en verpakking

Pakket met gerecycleerd karton

Nee

Verpakkingen zonder kunststof

Ja

[EU-richtlijn RoHS](#)

Voldoet pro-actief (Product valt niet onder de EU RoHS juridische scope)

REACH-regelgeving

[REACH-verklaring](#)

PVC-vrij

Ja

Use Again



Herverpakken en herfabriceren

Circulair Profiel

[Informatie over einde levensduur](#)

Terugname

Ja

WEEE Label




Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.

Dimensions Drawings

TM5 Slice


Dimensions

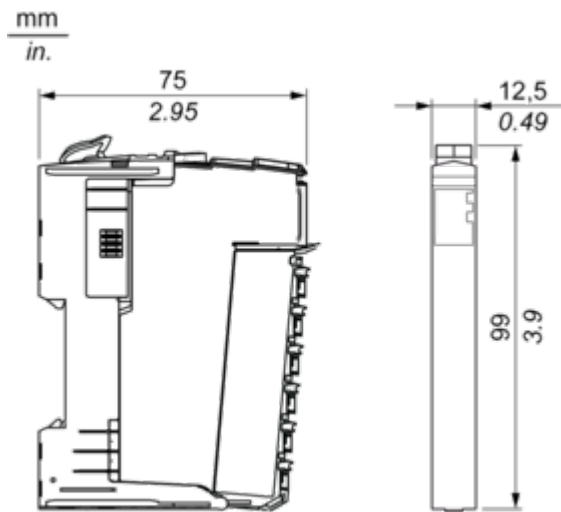


Mounting and Clearance

TM5 System

Spacing Requirements

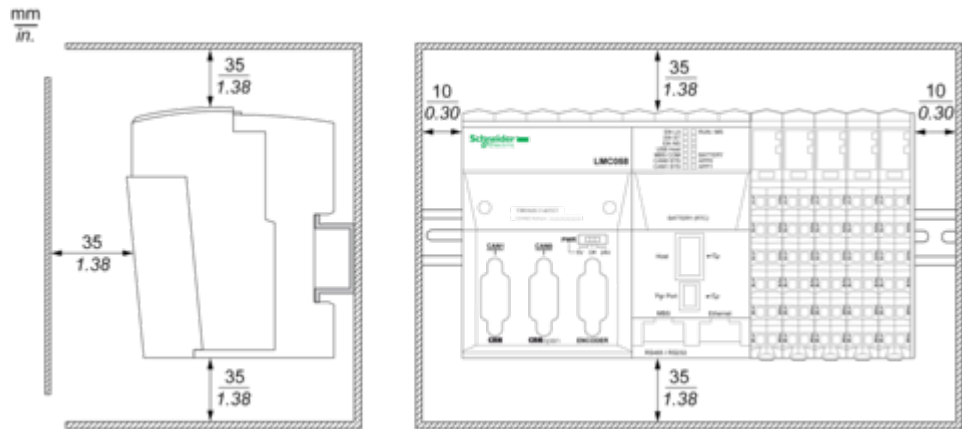


Mounting on a DIN Rail

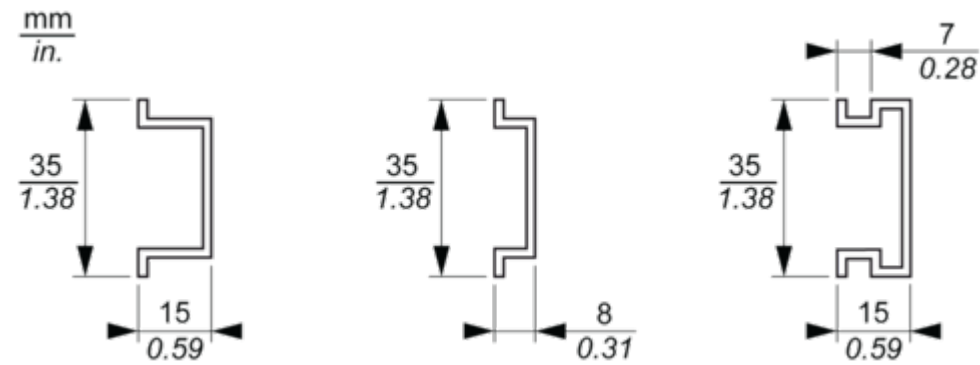


Connections and Schema

TM5 System Wiring Recommendations

Wire Sizes to Use with the Removable Spring Terminal Blocks

				
mm ²	0,08...2,5	0,25...2,5	0,25...1,5	2 x 0,25...2 x 0,75
AWG	28...14	24...14	24...16	2 x 24...2 x 18

Wiring Diagram

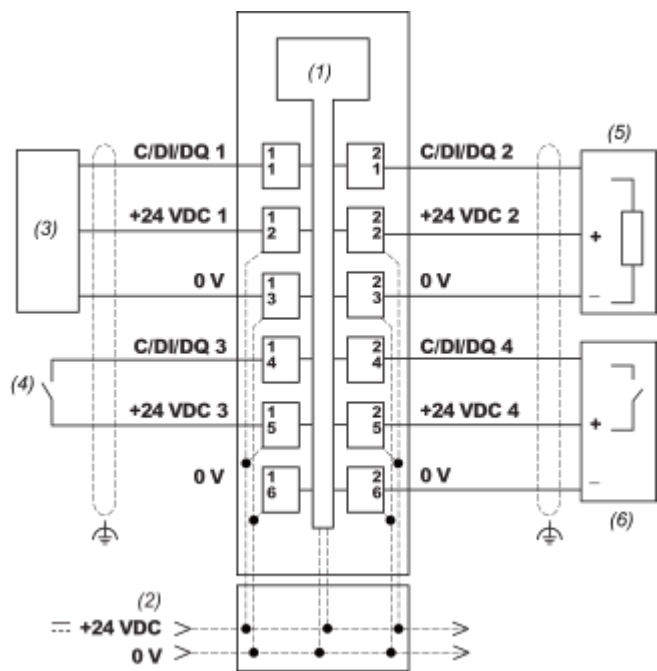

- (1) Internal electronics
 - (2) 24 Vdc I/O power segment integrated into the bus bases
 - (3) IO-Link device
 - (4) 2-wire sensor
 - (5) Actuator
 - (6) 3-wire sensor
- C/DI/DQ:** Configurable as communication, input, or output 24 Vdc