



## Modicon Networking - Managed switch - Power over Ethernet - 8 TX Giga bit poorten

MCSESP083F23G0

EAN Code: 3606481813800

Prijs: 2.201,00 EUR

### Hoofd

|                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| range of product                       | Modicon Networking                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| product or component type              | Ethernet TCP/IP-managed switch                                                                                                                                                                                                                                                      |
| protocol communicatiepoort             | Ethernet TCP/IP<br>SSH<br>HTTP<br>HTTPS<br>SNMP<br>RS232<br>SFTP<br>SCP<br>LLDP<br>Telnet<br>SNTP                                                                                                                                                                                   |
| Ethernet-poort                         | 10/100/1000 BASE-TX - 8 poort(en) koperen kabel                                                                                                                                                                                                                                     |
| maximal aantal schakelingen in cascade | Onbeperkt                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Cyber beveiligde boot                  | Havenverharding<br>IP-gebaseerde poortbeveiliging<br>MAC-gebaseerde poortbeveiliging<br>Poortgebaseerd toegangsbeheer<br>Rolgebaseerd toegangsbeheer<br>RADIUSTOEWIJZING<br>HTTPS<br>DoS-preventie<br>Op LAN-gebaseerde ACL<br>Audittrail<br>SNMP-logging<br>Banner voor aanmelding |

### Complementair

|                                        |                                                                                                                               |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| geïntegreerd aansluitingstype          | Afgeschermd RJ45 koper (Gbit)                                                                                                 |
| supportmedium transmissie              | Afgeschermd twisted pair-kabel, CAT 5E voor koper (Gbit)                                                                      |
| Maximale kabelafstand tussen apparaten | 100 m koper (Gbit)                                                                                                            |
| Ethernetservice                        | Configuratie via webserver<br>VLAN<br>Multicast-filtering<br>Controle gegevensstroom<br>IGMP-snooping<br>SNMP-Traps en SYSLOG |
| communicatiedienst                     | TFTP<br>Kwaliteit van de Service (QoS)<br>Poortbewaking<br>Poort spiegeling<br>Detectie van adresconflict                     |
| looptijd diagnose                      | Signaalcontact<br>Zelftest<br>MAC-melding                                                                                     |

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

Disclaimer: Deze documentatie is niet bedoeld als vervanging voor en mag niet worden gebruikt voor het bepalen van de geschiktheid of betrouwbaarheid van deze producten voor specifieke gebruikerstoepassingen

|                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| maximum aantal schakelaars in een ring | 50                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| redundantie                            | HiPER ring<br>RSTP<br>Linkaggregatie<br>Linkback-up<br>Redundante netwerkkoppeling<br>MRP                                                                                                                                                                                               |
| [Us] rated supply voltage              | 24 V                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| voedingsspanningsgrenzen               | 18...30 V DC SELV                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| stroomverbruik in W                    | 106 W                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| elektrische aansluiting                | Verwijderbare connector 6 voeding                                                                                                                                                                                                                                                       |
| mounting support                       | 35 mm symmetrische DIN-rail                                                                                                                                                                                                                                                             |
| markering                              | CE<br>CULus<br>RCM                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| beschikbarefunctie                     | Beveiligingsstatus<br>Alarmen (Traps)<br>Systeeminformatie<br>Rapporteren                                                                                                                                                                                                               |
| lokale signalering                     | 1 tweekleurige led (groen/geel) for P1/P2-voedingen<br>1 tweekleurige led (groen/rood) for Apparaat status<br>1 tweekleurige led (groen/geel) for status van geheugenstick<br>1 tweekleurige led (groen/geel) for PoE-voeding<br>1 tweekleurige led (groen/geel) for diagnostiek kanaal |
| alarmuitgang                           | 1 spanningsvrij contact 1 A                                                                                                                                                                                                                                                             |
| alarmfunctie                           | Fout stroomtoevoer<br>Status gegevenslink<br>Schakelfout<br>Temperatuurdrempel<br>Redundante ringfout<br>Onjuiste configuratie<br>Extern geheugen verwijderd                                                                                                                            |
| Ethernet bekabelingssysteem            | TF-schakelaars                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| width                                  | 122,4 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| height                                 | 144,2 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| depth                                  | 117,15 mm                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| net weight                             | 1,4 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

## Omgeving

|                                       |                                                                                        |
|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| ambient air temperature for operation | 0...60 °C                                                                              |
| relatieve vochtigheid                 | 1...95 % niet-condenserend                                                             |
| IP-beschermingsgraad                  | IP30                                                                                   |
| richtlijnen                           | 2014/35/EU - laagspanningsrichtlijn<br>2014/30/EU - elektromagnetische compatibiliteit |
| standards                             | UL 61010-2-201<br>EN/IEC 61131-2<br>EN/IEC 62368-1<br>IEC 62443-4-2<br>NL 50121-4      |

|                     |      |
|---------------------|------|
| productcertificaten | CE   |
|                     | UL   |
|                     | RCM  |
|                     | DNV  |
|                     | ATEX |
|                     | EAC  |
|                     | UKCA |
|                     | UKEX |
| CSA C22-2 No 213    |      |

## Verpakkingseenheid

|                              |         |
|------------------------------|---------|
| Unit Type of Package 1       | PCE     |
| Number of Units in Package 1 | 1       |
| Package 1 Height             | 22,5 cm |
| Package 1 Width              | 20,5 cm |
| Package 1 Length             | 22,5 cm |
| Package 1 Weight             | 1,4 kg  |

## contractuele waarborg

|          |           |
|----------|-----------|
| Garantie | 18 months |
|----------|-----------|

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data](#) >

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten?](#) >

Milieuvoetafdruk

Milieuprofiel van product (PEP)

[Milieuprofiel van het product](#)

Use Better

Materialen en verpakking

Pakket met gerecycleerd karton

Ja

Verpakkingen zonder kunststof

Nee

EU-richtlijn RoHS

Is niet van toepassing, ligt buiten de EU RoHS scope

REACH-regelgeving

[REACH-verklaring](#)

Use Again

Herverpakken en herfabriceren

Circulair Profiel

[Informatie over einde levensduur](#)

Terugname

No

Dimensions Drawings

Dimensions

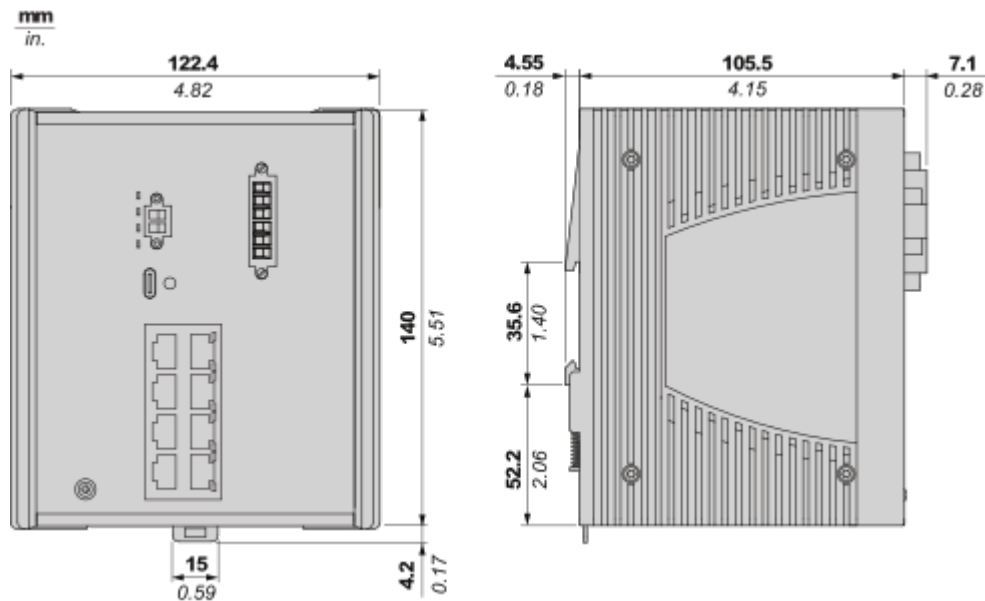


Image of product / Alternate images

Alternative

