Fiche technique

Entretoise A2

Référence: 6416507



Entretoise pour semelle type KU 5 V.
L'entretoise est systématiquement utilisée pour accroître la stabilité afin que le montant ne soit pas déformé lors du serrage de la console à l'aide de vis à tête hexagonale.

CE UK CA US5

A2	acier inoxydable
2B	nu, traité

Données de base


Référence	6416507
Typee	DSK 47 A2
Désignation 1	Entretoise
Désignation 2	pour semelle KU 5 V
Fabricant	OBO
Dimension	80x47x40
Couleur	acier inoxydable
Matériau	acier inoxydable 1.4301
Surface	nu, traité
Norme de surface	
Unité d'emballage minimale	10
Unité de quantité	pc
Poids	15,6 kg
Unité de poids	kg/100 pc
Empreinte CO2 (GWP) du berceau à la porte	1,1102 kg CO2e / 1 Pièce

Fiche technique

Entretoise A2

Référence: 6416507

Dimensions

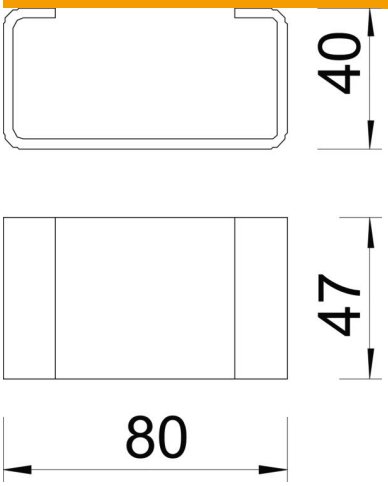

Dimensions	80 x 47 x 40
Longueur	80 mm
Largeur	47 mm
Hauteur	40 mm

Caractéristiques techniques

Convient pour formes de profilé	profilé en U
Avec accessoires pour vis	non
Conformité ROHS	oui