# Technisch specificatieblad

## Verdeelblok UVS-WIN met vaste aansluiting, normaal circuit

## Artikelnummer: 6107980



Energieverdelers voor krachtstroomtechniek met vaste aansluiting, uitgerust en voorbedraad.

Ingang: 1x draaistroomcircuit via een schroefloze, 5-polige steekkemmenblok voor aderdiameters 0,5 - 4 mm².

Uitgang: 6 zelfvergrendelende steekverbinders 3-polig in zwart, 25 A, type WINSTA MIDI (connectordeel: 2 x L1, 2 x L2, 2 x L3). Bedrading intern: H07V-U2,5
Ingang: 1 x driefasestroomcircuit via een schroefloze, 5-polige steekklemmenblok voor aderdiameters 0,5 - 4 mm².

Uitgang: 6 zelfvergrendelende steekverbinders 3-polig zwart, 25 A, type WINSTA® MIDI (connectordeel: 2 x L1, 2 x L2, 2 x L3).

Bedrading intern: PVC-aders H07V-U2,5.

St Staal

### Stamgegevens


| | |
|---|---|
| Artikelnummer | 6107980 |
| Type | UVS-WIN F6S |
| Omschrijving 1 | Ondervloerverdeler |
| Omschrijving 2 | 1x vast, 6x WINSTRA |
| Fabrikant | OBO |
| Dimensie | 150x196x46 |
| Materiaal | Staal |
| Kleinste verkoop-eenheid | 1 |
| Eenheid van hoeveelheid | Stuk |
| Gewicht | 76,3 kg |
| Eenheid gewicht | kg/100 st. |
| CO2-voetafdruk (GWP) van wieg tot poort | 2,2896 kg CO2e / 1 Stuk |

# Technisch specificatieblad

## Verdeelblok UVS-WIN met vaste aansluiting, normaal circuit

## Artikelnummer: 6107980

### Afmetingen

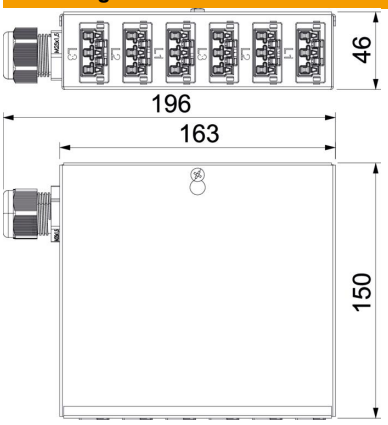


| | |
|---|---|
| Lengte | 196 mm |
| Breedte | 149 mm |
| Hoogte | 46 mm |

### Technische gegevens

| | |
|---|---|
| Aansluittype | Klemstuk |
| Aantal aftakkingen | 6 |
| Aantal ingangscircuits | 1 |
| Ingang | 5-polig |
| Kleur steekverbindersysteem | zwart |
| Geschikt voor doorverbinding | nee |
| Doorsnede aansluitleiding | 4 mm² |
| ROHS-conform | ja |
| Steekverbindersysteem systeemgebonden | ja |