


PRISMA P RAIL MOD. APP. B650



LVS03401

EAN Code: 3606481875563

Prijs: 32,70 EUR

Hoofd

range	PrismaSeT
range of product	PrismaSeT P
product or component type	Rail
categorie toebehoren	Installatie toebehoren
bereik compatibiliteit	PrismaSeT PrismaSeT P
railtype	Modulair
geïnstalleerd apparaat	Acti 9: vast C120 zonder aardlekbeveiliging - bediening: omschakelen TeSys: vast GV2LE TeSys: vast GV2ME TeSys: vast GV2RTn Acti 9: vast iC120 zonder aardlekbeveiliging - bediening: omschakelen Vigilohm: IM20 Vigilohm: IM20H Compact: vast INS100 - bediening: rechtstreekse rotatiehendel vooraan - verticaal installatie Compact: vast INS160 - bediening: rechtstreekse rotatiehendel vooraan - verticaal installatie Compact: vast INS40 - bediening: rechtstreekse rotatiehendel vooraan - verticaal installatie Compact: vast INS63 - bediening: rechtstreekse rotatiehendel vooraan - verticaal installatie Acti 9: vast modulair apparaat Multi 9: vast modulair apparaat Multi 9: vast NG125 zonder aardlekbeveiliging - bediening: omschakelen Multi 9: vast NG125 NA - bediening: omschakelen Vigirex: RH10 Vigirex: RH21 Vigirex: RH99 Acti 9: vast C120 met aardlekbeveiliging - bediening: omschakelen Acti 9: vast iC120 met aardlekbeveiliging - bediening: omschakelen Multi 9: vast NG125 met aardlekbeveiliging - bediening: omschakelen Acti 9: vast 1/2 of 1 module lamp - horizontaal installatie Compact: vast INS125 - bediening: rechtstreekse rotatiehendel vooraan - verticaal installatie Acti 9: vast Modulair apparaat <= 40 A Multi 9: vast Modulair apparaat <= 40 A Vigilohm: IM10 Vigilohm: IM10H Vigilohm: IM9 Vigilohm: IM9-OL Acti 9: meetapparaat Multi 9: meetapparaat Vigirex: RH197M

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

Disclaimer: Deze documentatie is niet bedoeld als vervanging voor en mag niet worden gebruikt voor het bepalen van de geschiktheid of betrouwbaarheid van deze producten voor specifieke gebruikerstoepassingen

beschrijving polen	1 x 3P: vast C120 1 x 4P: vast C120 9 x 3P: vast GV2LE 9 x 3P: vast GV2ME 9 x 3P: vast GV2RTn 1 x 3P: vast iC120 1 x 4P: vast iC120 1 x 3P: vast INS100 verticaal installatie 1 x 4P: vast INS100 verticaal installatie 1 x 3P: vast INS160 verticaal installatie 1 x 4P: vast INS160 verticaal installatie 1 x 3P: vast INS40 verticaal installatie 1 x 4P: vast INS40 verticaal installatie 1 x 3P: vast INS63 verticaal installatie 1 x 4P: vast INS63 verticaal installatie 1 x 3P: vast NG125 1 x 4P: vast NG125 1 x 3P: vast NG125 NA 1 x 4P: vast NG125 NA 1 x 3P: vast INS125 verticaal installatie 1 x 4P: vast INS125 verticaal installatie
--------------------	---

Complementair

beschrijving behuizing/ cel	Cel - breedte 650 mm diepte 400 mm
nominale hoogte kast	2000 mm
aantal verticale modules	2 module(s): 1/2 of 1 module lamp, rechtstreeks in 650 mm Breedcel 5 module(s): C120 zonder aardlekbeveiliging , rechtstreeks in 650 mm Breedcel 3 module(s): GV2LE, rechtstreeks in 650 mm Breedcel 3 module(s): GV2ME, rechtstreeks in 650 mm Breedcel 3 module(s): GV2RTn, rechtstreeks in 650 mm Breedcel 5 module(s): iC120 zonder aardlekbeveiliging , rechtstreeks in 650 mm Breedcel 4 module(s): IM10 in 650 mm Breedcel 4 module(s): IM10H in 650 mm Breedcel 4 module(s): IM20 in 650 mm Breedcel 4 module(s): IM20H in 650 mm Breedcel 3 module(s): IM9 in 650 mm Breedcel 3 module(s): IM9-OL in 650 mm Breedcel 4 module(s): INS100, rechtstreeks in 650 mm Breedcel 5 module(s): INS100, rechtstreeks in 650 mm Breedcel 4 module(s): INS125, rechtstreeks in 650 mm Breedcel 5 module(s): INS125, rechtstreeks in 650 mm Breedcel 4 module(s): INS160, rechtstreeks in 650 mm Breedcel 5 module(s): INS160, rechtstreeks in 650 mm Breedcel 4 module(s): INS40, rechtstreeks in 650 mm Breedcel 4 module(s): INS63, rechtstreeks in 650 mm Breedcel 3 module(s): meetapparaat in 650 mm Breedcel 3 module(s): Modulair apparaat <= 40 A, rechtstreeks in 650 mm Breedcel 8 module(s): Modulair apparaat <= 40 A, rechtstreeks in 650 mm Breedcel 4 module(s): modulair apparaat, rechtstreeks in 650 mm Breedcel 5 module(s): NG125 zonder aardlekbeveiliging , rechtstreeks in 650 mm Breedcel 5 module(s): NG125 NA, rechtstreeks in 650 mm Breedcel 3 module(s): RH10 in 650 mm Breedcel 3 module(s): RH197M in 650 mm Breedcel 3 module(s): RH21 in 650 mm Breedcel 3 module(s): RH99 in 650 mm Breedcel 5 module(s): C120 met aardlekbeveiliging , rechtstreeks in 650 mm Breedcel 5 module(s): iC120 met aardlekbeveiliging , rechtstreeks in 650 mm Breedcel 5 module(s): NG125 met aardlekbeveiliging , rechtstreeks in 650 mm Breedcel
aantal modules van 9 mm	48
Quantity per set	Set van 1
height	43 mm
width	592 mm
depth	126 mm
net weight	0,5 kg
colour	Natuurlijk
materiaal	Metaal

Omgeving

standards	IEC 61439-2 IEC 61439-1
product certifications	ASTA

Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	4,300 cm
Package 1 Width	12,800 cm
Package 1 Length	60,500 cm
Package 1 Weight	494,000 g
Unit Type of Package 2	BB1
Number of Units in Package 2	12
Package 2 Height	14,800 cm
Package 2 Width	27,600 cm
Package 2 Length	62,700 cm
Package 2 Weight	6,196 kg
Unit Type of Package 3	P12
Number of Units in Package 3	240
Package 3 Height	67,000 cm
Package 3 Width	80,000 cm
Package 3 Length	120,000 cm
Package 3 Weight	135,920 kg

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data](#) >

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten?](#) >

Milieuvoetafdruk

Milieuprofiel van product (PEP)

[Milieuprofiel van het product](#)

Use Better

Materialen en verpakking

Pakket met gerecycleerd karton	Ja
Verpakkingen zonder kunststof	Nee
EU-richtlijn RoHS	Voldoet pro-actief (Product valt niet onder de EU RoHS juridische scope)
REACH-regelgeving	REACH-verklaring
Halogeenvrije status	Product met halogeenvrije kunststof onderdelen
PVC-vrij	Ja


Use Again

Herverpakken en herfabriceren

Circulair Profiel	Geen specifieke recycling vereist
Terugname	No

Technical Illustration

Dimensions

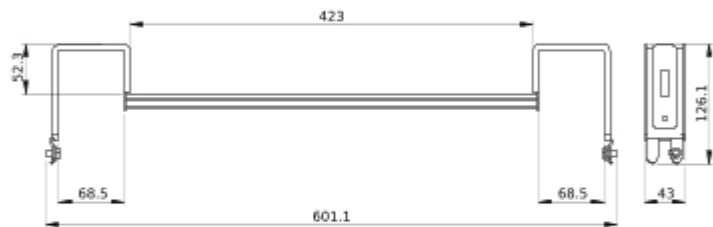

- All dimensions are approximate and are in
- Also see technical documentation.