



## Modicon Networking - Managed switch - 8 TX poorten - 2 FX glasvezel Multimode - -25..70°C - vernisbehandeling

MCSESM103F2CU0H

EAN Code: 3606481813831

Prijs: 1.535,00 EUR

### Hoofd

|                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| range of product                       | Modicon Networking                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| product or component type              | Ethernet TCP/IP-managed switch                                                                                                                                                                                                                                                      |
| productspecifieke toepassing           | Voor extreme omstandigheden                                                                                                                                                                                                                                                         |
| protocol communicatiepoort             | Ethernet TCP/IP<br>SSH<br>HTTP<br>HTTPS<br>SNMP<br>RS232<br>SFTP<br>SCP<br>LLDP<br>Telnet<br>SNTP                                                                                                                                                                                   |
| Ethernet-poort                         | 100BASE-FX - 2 poort(en) optische vezel<br>10/100BASE-TX - 8 poort(en) koperen kabel                                                                                                                                                                                                |
| maximal aantal schakelingen in cascade | Onbeperkt                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Cyber beveiligde boot                  | Havenverharding<br>IP-gebaseerde poortbeveiliging<br>MAC-gebaseerde poortbeveiliging<br>Poortgebaseerd toegangsbeheer<br>Rolgebaseerd toegangsbeheer<br>RADIUSTOEWIJZING<br>HTTPS<br>DoS-preventie<br>Op LAN-gebaseerde ACL<br>Audittrail<br>SNMP-logging<br>Banner voor aanmelding |

### Complementair

|                                        |                                                                                                            |
|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| geïntegreerd aansluitingstype          | SC-duplex optische vezel<br>Afgeschermd RJ45 koperen kabel                                                 |
| supportmedium transmissie              | Multimodus optische vezel voor optische vezel<br>Afgeschermd twisted pair-kabel, CAT 5E voor koperen kabel |
| Maximale kabelafstand tussen apparaten | 100 m koperen kabel                                                                                        |
| lengte optische vezel                  | 4 km 62,5/125 µm<br>5 km 50/125 µm                                                                         |
| demping                                | 0...11 dB (62,5/125 µm)<br>0...8 dB (50/125 µm)                                                            |

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

Disclaimer: Deze documentatie is niet bedoeld als vervanging voor en mag niet worden gebruikt voor het bepalen van de geschiktheid of betrouwbaarheid van deze producten voor specifieke gebruikerstoepassingen

|                                        |                                                                                                                                                                                                                                      |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ethernetservice                        | Configuratie via webserver<br>VLAN<br>Multicast-filtering<br>Controle gegevensstroom<br>IGMP-snooping<br>SNMP-Traps en SYSLOG                                                                                                        |
| communicatiedienst                     | TFTP<br>Kwaliteit van de Service (QoS)<br>Poortbewaking<br>Poort spiegeling<br>Detectie van adresconflict                                                                                                                            |
| looptijd diagnose                      | Signaalcontact<br>Zelftest<br>MAC-melding                                                                                                                                                                                            |
| maximum aantal schakelaars in een ring | 50                                                                                                                                                                                                                                   |
| redundantie                            | HiPER ring<br>RSTP<br>Linkaggregatie<br>Linkback-up<br>Redundante netwerkkoppeling<br>MRP                                                                                                                                            |
| [Us] rated supply voltage              | 12...24 V                                                                                                                                                                                                                            |
| voedingsspanningsgrenzen               | 9,6...32 V DC SELV                                                                                                                                                                                                                   |
| stroomverbruik in W                    | 8 W                                                                                                                                                                                                                                  |
| elektrische aansluiting                | Verwijderbare connector 6 voeding                                                                                                                                                                                                    |
| mounting support                       | 35 mm symmetrische DIN-rail                                                                                                                                                                                                          |
| markering                              | CE<br>CULus<br>RCM                                                                                                                                                                                                                   |
| beschikbarefunctie                     | Beveiligingsstatus<br>Alarmen (Traps)<br>Systeeminformatie<br>Rapporteren                                                                                                                                                            |
| lokale signalering                     | 1 tweekleurige led (groen/geel) for P1/P2-voedingen<br>1 tweekleurige led (groen/rood) for Apparaat status<br>1 tweekleurige led (groen/geel) for status van geheugenstick<br>1 tweekleurige led (groen/geel) for diagnostiek kanaal |
| alarmuitgang                           | 1 spanningsvrij contact 1 A                                                                                                                                                                                                          |
| alarmfunctie                           | Fout stroomtoevoer<br>Status gegevenslink<br>Schakelfout<br>Temperatuurdrempel<br>Redundante ringfout<br>Onjuiste configuratie<br>Extern geheugen verwijderd                                                                         |
| Ethernet bekabelingssysteem            | TF-schakelaars                                                                                                                                                                                                                       |
| width                                  | 73 mm                                                                                                                                                                                                                                |
| height                                 | 142,8 mm                                                                                                                                                                                                                             |
| depth                                  | 117,6 mm                                                                                                                                                                                                                             |
| net weight                             | 0,57 kg                                                                                                                                                                                                                              |

## Omgeving

|                                       |                            |
|---------------------------------------|----------------------------|
| ambient air temperature for operation | -40...70 °C                |
| relatieve vochtigheid                 | 1...95 % niet-condenserend |
| IP-beschermingsgraad                  | IP30                       |

|                          |                                                                                                  |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| beschermende behandeling | Conforme coating                                                                                 |
| richtlijnen              | 2014/35/EU - laagspanningsrichtlijn<br>2014/30/EU - elektromagnetische compatibiliteit           |
| standards                | UL 61010-2-201<br>EN/IEC 61131-2<br>EN/IEC 62368-1<br>IEC 61850-3<br>IEC 62443-4-2<br>NL 50121-4 |
| productcertificaten      | CE<br>UL<br>RCM<br>DNV<br>ATEX<br>EAC<br>UKCA<br>CSA C22-2 No 213<br>UKEX                        |

## Verpakkingseenheid

|                              |         |
|------------------------------|---------|
| Unit Type of Package 1       | PCE     |
| Number of Units in Package 1 | 1       |
| Package 1 Height             | 16,0 cm |
| Package 1 Width              | 13,0 cm |
| Package 1 Length             | 23,5 cm |
| Package 1 Weight             | 570,0 g |

## contractuele waarborg

|          |           |
|----------|-----------|
| Garantie | 18 months |
|----------|-----------|

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data](#) >

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten?](#) >

Milieuvoetafdruk

Milieuprofiel van product (PEP)

[Milieuprofiel van het product](#)

Use Better

Materialen en verpakking

Pakket met gerecycleerd karton

Ja

Verpakkingen zonder kunststof

Nee

EU-richtlijn RoHS

Is niet van toepassing, ligt buiten de EU RoHS scope

REACH-regelgeving

[REACH-verklaring](#)

Use Again

Herverpakken en herfabriceren

Circulair Profiel

[Informatie over einde levensduur](#)


Terugname

No

# Productinformatieblad MCSESM103F2CU0H

## Dimensions Drawings

### Dimensions

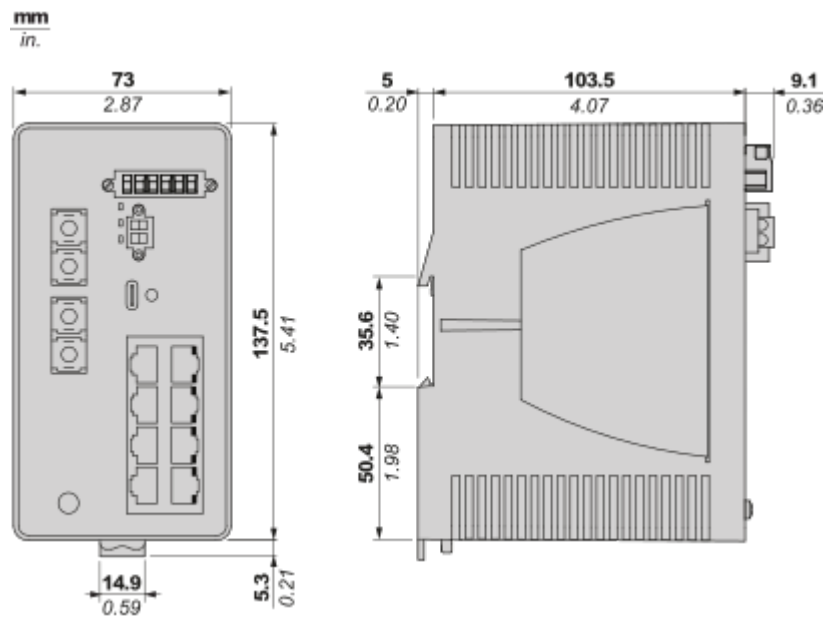


# Productinformatieblad MCSESM103F2CU0H

Image of product / Alternate images

### Alternative



# Productinformatieblad MCSESM103F2CU0H

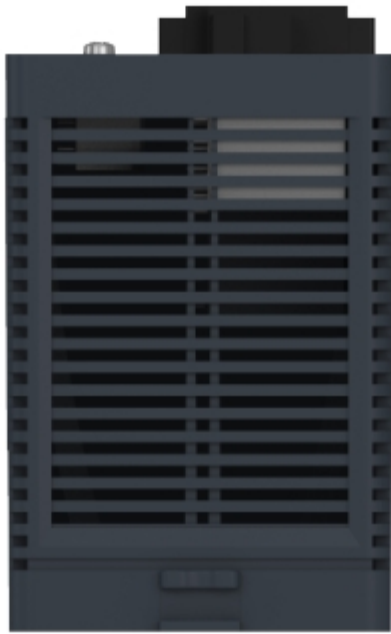

# Productinformatieblad MCSESM103F2CU0H

