

# Technisch specificatieblad

## Bevestigingsklem 604, licht

Artikelnummer: 1003089



Eendelige bevestigingsklem voor kabel en buis.

\*Maten 3 en 4 niet voor gasdrukagelapparaat geschikt

\*Maten 3 tot 21 niet voor klinknagelapparaat geschikt



**St** Staal

**G** galvanisch verzinkt

### Stamgegevens

|  |                                      |
|--|--------------------------------------|
| Artikelnummer  | 1003089                              |
| Type   | 604 8 G                              |
| Omschrijving 1                                       | Bevestigingsklem                     |
| Omschrijving 2                                       | met één voetje                       |
| Fabrikant  | OBO                                  |
| Dimensie   | 8mm                                  |
| Materiaal  | Staal                                |
| Oppervlak  | galvanisch verzinkt                  |
| Oppervlakenorm                                       | EN ISO 19598 / EN ISO 4042           |
| Kleinste verkoop-eenheid                             | 100                                  |
| Eenheid van hoeveelheid                              | Stuk                                 |
| Gewicht  | 0,123 kg                             |
| Eenheid gewicht                                      | kg/100 st.                           |
| CO <sub>2</sub> -voetafdruk (GWP) van wieg tot poort | 0,0043 kg CO <sub>2</sub> e / 1 Stuk |


# Technisch specificatieblad

## Bevestigingsklem 604, licht

Artikelnummer: 1003089



### Afmetingen

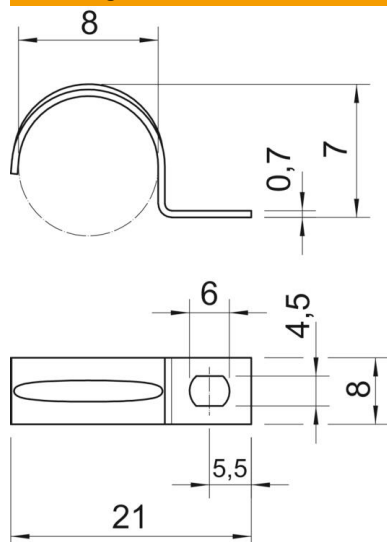

|            |        |
|------------|--------|
| Lengte     | 21 mm  |
| Breedte    | 8 mm   |
| Hoogte     | 7 mm   |
| Maat A     | 5,5 mm |
| Maat b     | 8 mm   |
| Maat D     | 8 mm   |
| Maat d     | 4,5 mm |
| Afmeting e | 6 mm   |
| Afm. H     | 7 mm   |
| Maat L     | 21 mm  |
| Maat t     | 0,7 mm |

### Technische gegevens

|                                   |                 |
|-----------------------------------|-----------------|
| Afstand tot de wand               | nee             |
| Aantal kabels/ buizen             | 1               |
| Uitvoering                        | met één voetje  |
| Type bevestiging voor diameter    | Schroefgat<br>8 |
| Geschikt in brandbeveiligingszone | nee             |
| Halogeenvrij met kunststof mantel | ja<br>nee       |
| Gatgrootte                        | 4,5 x 6 mm      |
| Materiaaldikte                    | 0,7 mm          |
| Nominale diameter                 | 8 mm            |
| UV-bestendig                      | ja              |