

## Productnaam

### SpiroTrap MB3 -22mm -Magneet -Uni

## Producteigenschappen

Een messing vuilafscheider met magneet en een universele 22 mm - 2" aansluiting

- Zeer kleine deeltjes, vanaf 5  $\mu\text{m}$  (= 0.005 mm) worden afgescheiden en verwijderd
- Inclusief een magneet voor extra bescherming en zeer efficiënte verwijdering van magnetiet
- Vuil kan worden afgevoerd terwijl de installatie in bedrijf is
- Geen afsluiters of bypass nodig
- Toepasbaar met 50/50 Ethyleenglycol / Water (Volume)
- Onderhoud vergt slechts enkele seconden en kost weinig moeite
- Constante, lage drukval
- Aansluitdiameters van 22 mm tot 2" (G2)
- Uitzonderlijke garantie


## Artikelnummer

### UE022WJ

## Productafbeelding



## Productafmetingen

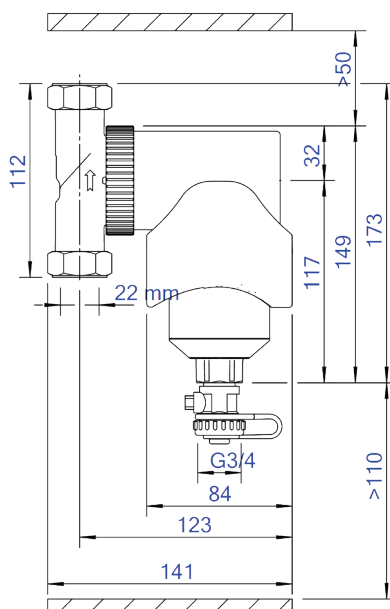

# Productdatablad Spirotech

## ETIM productdata

|                                      |                       |
|--------------------------------------|-----------------------|
| Materiaal behuizing                  | Messing               |
| Afvoerkraan                          | Ja                    |
| Kwaliteitsklasse materiaal behuizing | Overig                |
| Terugspoelbaar filter                | Nee                   |
| Max. werkdruk                        | 10 bar                |
| Variabele stromingsrichting          | Ja                    |
| Met isolatie                         | Nee                   |
| Scheidingstype                       | Vuil                  |
| Connectie type                       | Compressie koppeling  |
| Model                                | Horizontaal/verticaal |
| Connectie (d)                        | Anders                |
| Max. glycolmengsel                   | 50 %                  |
| Geschikt voor verwarming             | Ja                    |
| Geschikt voor koeling                | Ja                    |
| Uitwendige leiding diameter          | 22 mm                 |
| Lengte van constructie               | 92 mm                 |
| Compressieklasse                     | PN 10                 |

|                                    |             |
|------------------------------------|-------------|
| Oppervlakte bescherming            | Onbehandeld |
| Geschikt voor open systemen        | Nee         |
| Geschikt voor gesloten systemen    | Ja          |
| Geschikt voor solar                | Nee         |
| Met demonteerbaar filter           | Nee         |
| Filtervolume                       | 0.36 Ltr.   |
| Magneet Werkingsprincipe           | Ja          |
| Met automatische ontluchting       | Nee         |
| Met automatisch bijvuloptie        | Nee         |
| Met koppelingen                    | Ja          |
| Reiniging mogelijk tijdens bedrijf | Ja          |
| Materiaal aansluiting              | Messing     |
| Sprongafstand ingang/uitgang       | 0 mm        |
| Materiaal aansluiting              | Ander       |
| Werking                            | Magneet     |
| Magneetlocatie                     | Extern      |

### Disclaimer

Dit productdatablad is met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Desondanks kunnen er (tik)fouten of onvolledigheden voorkomen. Voor de actuele en correcte informatie verwijzen we je naar onze website.

