

SCHUKO® inbouwcontactdoos

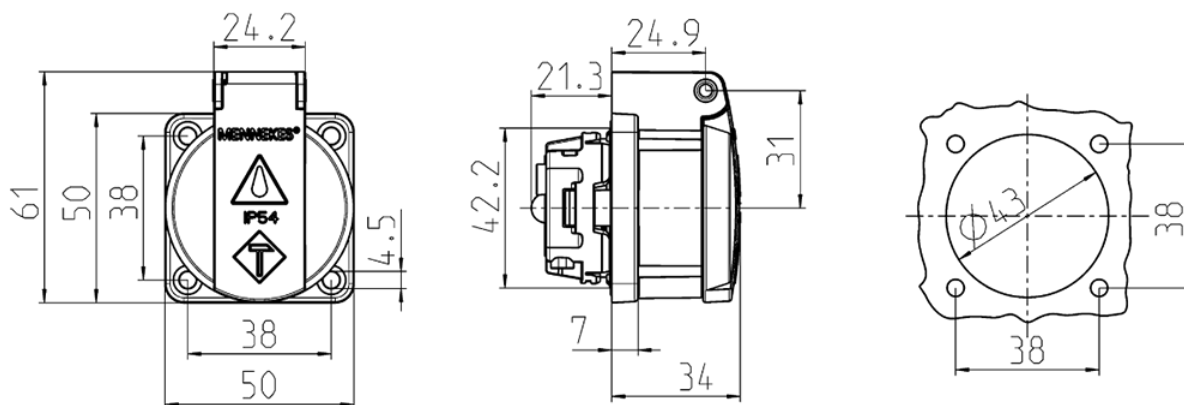
Bestelnr. 11331



- voor mobiele toepassing
- met afdichtkraag
- met klapdeksel
- 3 schroefklemmen als verbindingssklem 1,5 – 2,5 mm²
- andere kleuren op aanvraag

Technische informatie

Ampère	16 A
Polen	2 p+PE
Voltage	230 V
Aansluittechniek	schroefklemmen
Contacten	standaard
Beschermingsgraad	IP54
Aanrakingsveiligheid	false
Flens	50x50 mm
Bevestigingsgaten	38x38 mm
Behuizing materiaal	Kunststof
Gewicht	60 g
Certificeringen	VDE, EAC

Tekeningen

Tekening
1 MB 5861

Maten in mm