



Modicon Networking - Managed 8x 10/100 TX - 2x FX glasvezel Single mode - -25..70°C - vernisbehandeling

MCSESM103F2CS0H

EAN Code: 3606481813848

Prijs: 1.747,00 EUR

Hoofd

range of product	Modicon Networking
product or component type	Ethernet TCP/IP-managed switch
productspecifieke toepassing	Voor extreme omstandigheden
protocol communicatiepoort	Ethernet TCP/IP SSH HTTP HTTPS SNMP RS232 SFTP SCP LLDP Telnet SNTP
Ethernet-poort	100BASE-FX - 2 poort(en) optische vezel 10/100BASE-TX - 8 poort(en) koperen kabel
maximal aantal schakelingen in cascade	Onbeperkt
Cyber beveiligde boot	Havenverharding IP-gebaseerde poortbeveiliging MAC-gebaseerde poortbeveiliging Poortgebaseerd toegangsbeheer Rolgebaseerd toegangsbeheer RADIUSTOEWIJZING HTTPS DoS-preventie Op LAN-gebaseerde ACL Audittrail SNMP-logging Banner voor aanmelding

Complementair

geïntegreerd aansluitingstype	SC-duplex optische vezel Afgeschermd RJ45 koperen kabel
supportmedium transmissie	Monomodus optische vezel voor optische vezel Afgeschermd twisted pair-kabel, CAT 5E voor koperen kabel
Maximale kabelafstand tussen apparaten	100 m koperen kabel
lengte optische vezel	32,5 km 9/125 µm
demping	0...16 dB (9/125 µm)

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

Disclaimer: Deze documentatie is niet bedoeld als vervanging voor en mag niet worden gebruikt voor het bepalen van de geschiktheid of betrouwbaarheid van deze producten voor specifieke gebruikerstoepassingen

Ethernetservice	Configuratie via webserver VLAN Multicast-filtering Controle gegevensstroom IGMP-snooping SNMP-Traps en SYSLOG
communicatiedienst	TFTP Kwaliteit van de Service (QoS) Poortbewaking Poort spiegeling Detectie van adresconflict
looptijd diagnose	Signaalcontact Zelftest MAC-melding
maximum aantal schakelaars in een ring	50
redundantie	HiPER ring RSTP Linkaggregatie Linkback-up Redundante netwerkkoppeling MRP
[Us] rated supply voltage	12...24 V
voedingsspanningsgrenzen	9,6...32 V DC SELV
stroomverbruik in W	8 W
elektrische aansluiting	Verwijderbare connector 6 voeding
mounting support	35 mm symmetrische DIN-rail
markering	CE CULus RCM
beschikbarefunctie	Beveiligingsstatus Alarmen (Traps) Systeeminformatie Rapporteren
lokale signalering	1 tweekleurige led (groen/geel) for P1/P2-voedingen 1 tweekleurige led (groen/rood) for Apparaat status 1 tweekleurige led (groen/geel) for status van geheugenstick 1 tweekleurige led (groen/geel) for diagnostiek kanaal
alarmuitgang	1 spanningsvrij contact 1 A
alarmfunctie	Fout stroomtoevoer Status gegevenslink Schakelfout Temperatuurdrempel Redundante ringfout Onjuiste configuratie Extern geheugen verwijderd
Ethernet bekabelingssysteem	TF-schakelaars
width	73 mm
height	142,8 mm
depth	117,6 mm
net weight	0,57 kg

Omgeving

ambient air temperature for operation	-40...70 °C
relatieve vochtigheid	1...95 % niet-condenserend
IP-beschermingsgraad	IP30

beschermende behandeling	Conforme coating
richtlijnen	2014/35/EU - laagspanningsrichtlijn 2014/30/EU - elektromagnetische compatibiliteit
standards	UL 61010-2-201 EN/IEC 61131-2 EN/IEC 62368-1 IEC 61850-3 IEC 62443-4-2 NL 50121-4
productcertificaten	CE UL RCM DNV ATEX EAC UKCA CSA C22-2 No 213 UKEX

Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	16,000 cm
Package 1 Width	13,000 cm
Package 1 Length	23,500 cm
Package 1 Weight	570,000 g
Unit Type of Package 2	S04
Number of Units in Package 2	8
Package 2 Height	30 cm
Package 2 Width	40 cm
Package 2 Length	60 cm
Package 2 Weight	7,282 kg
Unit Type of Package 3	P06
Number of Units in Package 3	32
Package 3 Height	75,000 cm
Package 3 Width	60,000 cm
Package 3 Length	80,000 cm
Package 3 Weight	37,128 kg

contractuele waarborg

Garantie	18 months
----------	-----------

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data](#) >

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten?](#) >

Milieuvoetafdruk	
Milieuprofiel van product (PEP)	Milieuprofiel van het product
Use Better	
Materialen en verpakking	
Pakket met gerecycleerd karton	Ja
Verpakkingen zonder kunststof	Nee
EU-richtlijn RoHS	Is niet van toepassing, ligt buiten de EU RoHS scope
REACH-regelgeving	REACH-verklaring
Use Again	
Herverpakken en herfabriceren	
Circulair Profiel	Informatie over einde levensduur
Terugname	No

Productinformatieblad MCSESM103F2CS0H

Dimensions Drawings

Dimensions

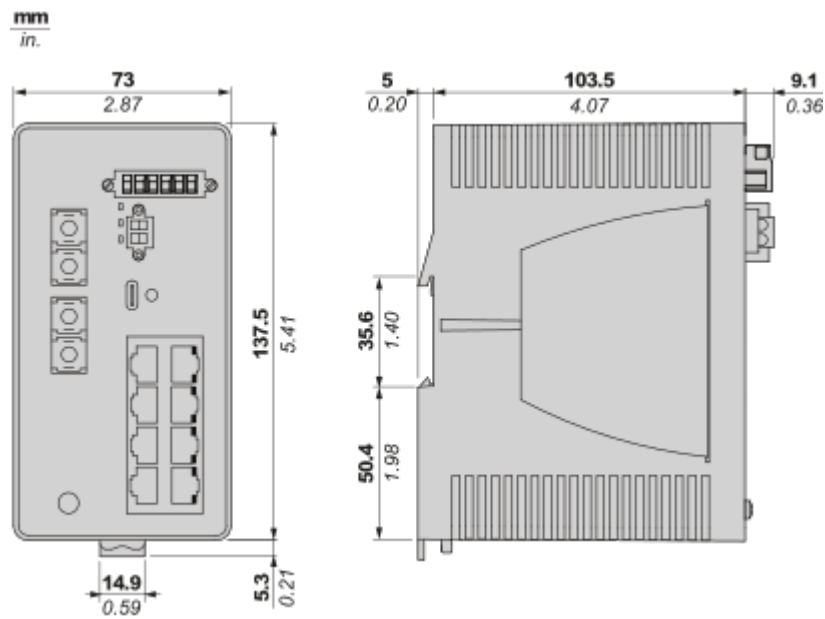


Image of product / Alternate images

Alternative



Productinformatieblad MCSESM103F2CS0H



Productinformatieblad MCSESM103F2CS0H

