

## Produktname

### SpiroVent -DN150 -Flansch

## Produkteigenschaften

Ein Luftabscheider in Stahl für Standard Durchfluss (1,5 m/s) in DN50 - DN300 Flansch-Ausführung

- Effektive Entfernung von zirkulierender Luft und Mikroluftblasen
- Starke Senkung des Bedarfs an manueller Entlüftung
- Anwendbar mit 50/50 Glykol / Wasser (Volumen)
- Konstanter, geringer Druckabfall
- Kein unnötiger Stillstand der Anlage
- PN16 Flanschanschluss
- Anschlussdurchmesser von DN50 - DN300, größere Durchmesser auf Anfrage erhältlich
- Außergewöhnlich lange Garantie


## Artikelnummer

### BA150F

## Produktbild



## Produktabmessungen

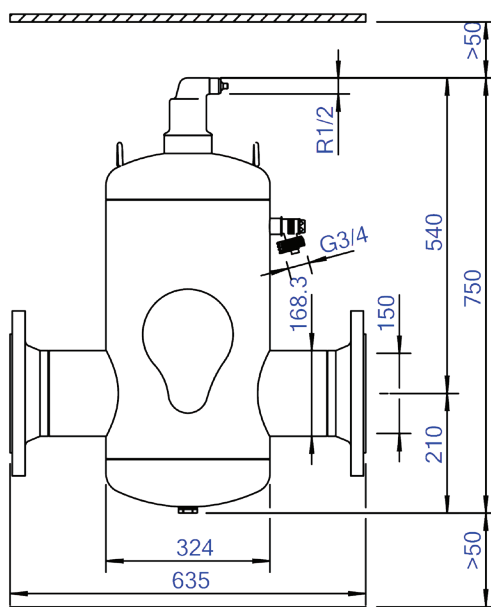

## ETIM-Produktdaten

|                            |                |
|----------------------------|----------------|
| Werkstoff des Gehäuses     | Stahl          |
| Auslaufhahn                | Nein           |
| Werkstoffgüte des Gehäuses | St 37 (1.0254) |
| Filter rückspülbar         | Nein           |
| Max. Arbeitsdruck          | 10 bar         |
| Variable Strömungsrichtung | Ja             |
| Mit Isolierung             | Nein           |
| Separator-Typ              | Luft           |
| Verbindungstyp             | Flansch        |
| Model                      | Horizontal     |
| Anschluss (d)              | DN 150         |
| Max. Glykol-Mischung       | 50 %           |
| Zum Heizen geeignet        | Ja             |
| Geeignet zum Kühlen        | Ja             |
| Konstruktionslänge         | 635 mm         |

|                                   |          |
|-----------------------------------|----------|
| Komprimierungsklasse              | PN 10    |
| Oberflächenschutz                 | Lackiert |
| Geeignet für offene Systeme       | Nein     |
| Geeignet für geschlossene Systeme | Ja       |
| Geeignet für Solar                | Nein     |
| Mit herausnehmbarem Filter        | Nein     |
| Filtervolumen                     | 50 Ltr.  |
| Magnetisches Funktionsprinzip     | Nein     |
| Mit automatischer Belüftung       | Ja       |
| Mit automatischer Nachfüloption   | Nein     |
| Mit Kupplungen                    | Nein     |
| Werkstoff des Anschlusses         | Stahl    |
| Einlass- / Auslassversatzabstand  | 0 mm     |
| Flansch Standard                  | DIN      |

### Disclaimer

Dieses Produktblatt wurde mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt. Dennoch kann es Fehler, Tippfehler oder Auslassungen enthalten. Die aktuellsten und korrektesten Informationen finden Sie auf unserer Website.

