Fiche technique du produit Spirotech

Nom du produit

SpiroVent -22mm -Hor

Numéro d'article

AA022

Propriétés du produit

Séparateurs d'air en laiton avec raccord horizontal (10 bar - 110°C)

- Élimine l'air et les microbulles en circulation dans le fluide caloporteur
- Applicable avec 50/50 Glycol / Eau (Volume)
- Installé et dimensionné correctement, il élimine les poches d'air
- Évite le recours aux purges manuelles
- Perte de charge faible et constante
- Évite les arrêts indésirables de l'installation
- Disponible en standard du 22 mm - 2"
- Une garantie constructeur exceptionnelle (20 ans)

Image du produit

Dimensions du produit

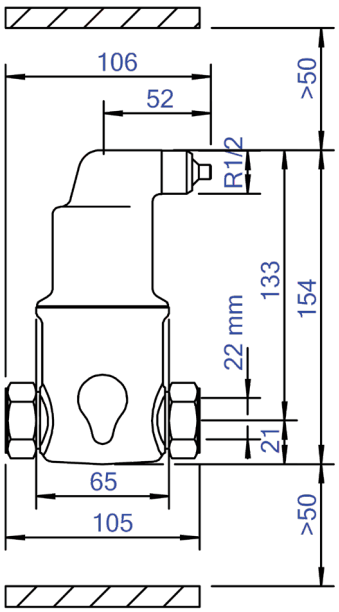

Fiche technique du produit Spirotech

Données du produit ETIM

Matériau du boîtier	Brass
Avec vanne de vidange	Non
Qualité du matériau du boîtier	Ms 58
Filtre à contre-courant	Non
Température moyenne (continue)	0 - 110 °C
Pression de service maximale	10 bar
Valeur KVS [m3/h] à ΔP 1 bar	10.96 m^3/h
Direction du débit variable	Oui
Avec isolation	Non
Type de séparateur	Air
Raccordement	Couplage par compression
Modèle	Horizontal
Diamètre nominal	Autre
Mélange de glycol max.	50 %
Convient pour le chauffage	Oui
Convient pour le refroidissement	Oui

Diamètre extérieur du tuyau	22 mm
Longueur de construction	106 mm
Classe de compression de l'article	PN 10
Protection de surface	Non traité
Convient pour système ouvert	Non
Convient pour système fermé	Oui
Convient pour énergie solaire	Non
Avec filtre démontable	Non
Volume du filtre	0.18 Ltr.
Principe de fonctionnement magnétique	Non
Avec désaérateur automatique	Oui
Avec raccords	Oui
Distance de décalage entrée/sortie	0 mm
Matériau du raccord	Brass
Qualité du matériau du raccord	Other
Capacité de débit	0 - 1.3 m^3/h

Clause de non-responsabilité
Cette fiche produit a été rédigée avec le plus grand soin. Néanmoins, elle peut contenir des erreurs, des fautes de frappe ou des omissions. Pour obtenir les informations les plus récentes et les plus correctes, veuillez vous référer à notre site web.