Technisch specificatieblad

Verdeelblok UVS met vaste aansluiting, normaal circuit

Artikelnummer: 6108000



Energieverdelers voor sterkstroomtechniek met vaste aansluiting, uitgerust en voorbedraad.

Ingang: 1x draaistroomcircuit via een schroefloze, 5-polige steekkemmenblok voor aderdiameters 0,5 - 4 mm².

Uitgang: 6 zelfvergrendelende steekverbinders 3-polig in zwart, 16 A, type GST18i (connectordeel: 2 x L1, 2 x L2, 2 x L3).

Bedrading intern: PVC-aders H07V-U2,5.

St Staal

Stamgegevens


Artikelnummer	6108000
Type	UVS-6S2
Omschrijving 1	Ondervloerverdeler
Fabrikant	OBO
Materiaal	Staal
Kleinste verkoop-eenheid	1
Eenheid van hoeveelheid	Stuk
Gewicht	77 kg
Eenheid gewicht	kg/100 st.
CO2-voetafdruk (GWP) van wieg tot poort	2,2896 kg CO2e / 1 Stuk


Technisch specificatieblad

Verdeelblok UVS met vaste aansluiting, normaal circuit

Artikelnummer: 6108000

Afmetingen



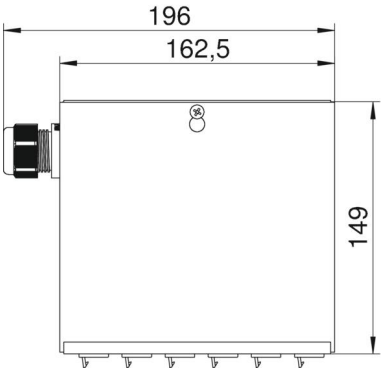

Technische gegevens

Aansluittype	Klemstuk
Aantal aftakkingen	6
Aantal ingangscircuits	1
Ingang	5-polig
Kleur steekverbindersysteem	zwart
Geschikt voor doorverbinding	nee
Doorsnede aansluitleiding	4 mm²
ROHS-conform	exempt
Steekverbindersysteem systeem-gebonden	ja