


SPIROTECH TECHNISCHES DATENBLATT MultiControlKompact 75 maxi-5.6		SPIROTECH 
Kunde: Projekt: Referenz:		Type: EMCK-M75-5.6

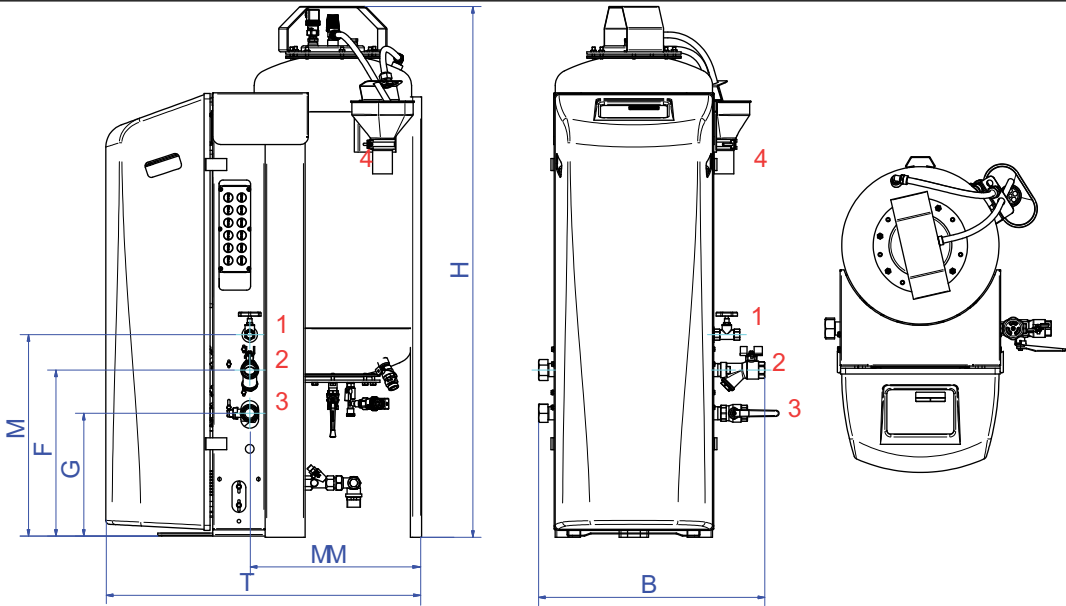

Auslegekriterien		Abmessungen	
Medium:	Wasser / Glycol (max.40%)	Höhe:	1350 mm
Min. Betriebsdruck:	2,4 bar-g	Breite:	575 mm
Ablass:	5,6 bar-g	Tiefe:	800 mm
Max. Betriebsdruck:	10,0 bar-g		
Max. Temperatur:	70 °C	B	575 mm
Umgebungstemperatur:	0 - 40 °C	F	422 mm
Nachfüllflüssigkeit:	0 - 70 °C	G	312 mm
		H	1350 mm
		M	512 mm
		MM	439 mm
		T	800 mm
Qualitätskontrolle		Leergewicht (circa):	104 kg
Funktionstest:	ja	Anschlüsse	
Testmedium:	Wasser	1. Nachfüllen	Rp1/2
Hochspannungstest:	ja	2. Ausdeshnung Ausblaseleitung	Rp1
Zertifikat:	nein	3. Ausdehnung Druckleitung	Rp1
CE-Kennzeichnung:	ja	4. Ablass	DN50 Geberit
Materialzertifikate:	nein		
Werkstoffe			
Leitungen / Verbindungen:	Kupfer/Messing		
Pumpe:	AISI316		
Hauptpumpe:	Horizontal mehrstufig		
	2 x 100%		
Überströmventil(e)	1 x 100%		
Mantel:	Stahlblech		
Farbe:	Gelb (RAL 1003)		
Elektroanschluss			
Spannung:	[1x] 230V~/50Hz		
Energieverbrauch:	1,1 kW		
Schutzart:	IPX4D		

Änderungen vorbehalten