

**SCHUKO® inbouwcontactdoos**

Bestelnr. 11333

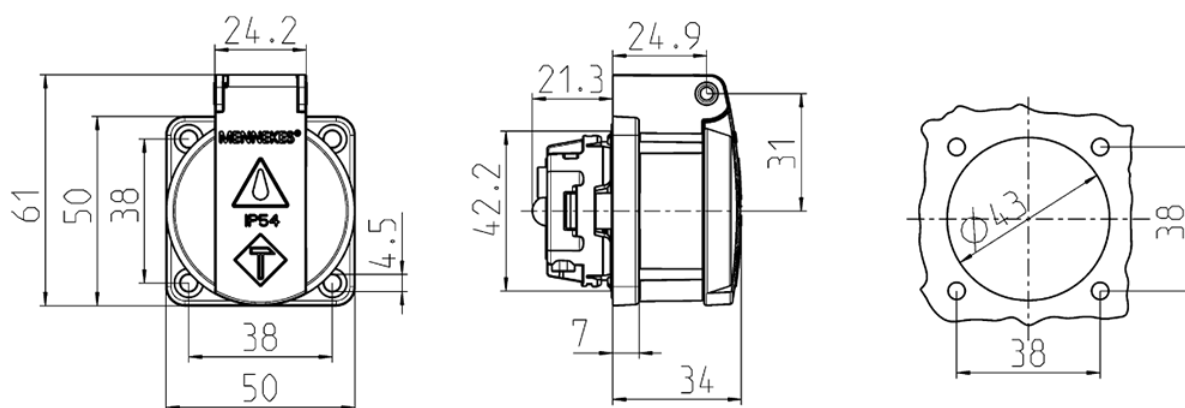


- voor mobiele toepassing
- met afdichtkraag
- met klapdeksel
- 3 schroefklemmen als verbindingssklem 1,5 – 2,5 mm<sup>2</sup>
- andere kleuren op aanvraag

## Technische informatie

|                      |                |
|----------------------|----------------|
| Ampère               | 16 A           |
| Polen                | 2 p+PE         |
| Voltage              | 230 V          |
| Aansluittechniek     | schroefklemmen |
| Contacten            | standaard      |
| Beschermingsgraad    | IP54           |
| Aanrakingsveiligheid | false          |
| Flens                | 50x50 mm       |
| Bevestigingsgaten    | 38x38 mm       |
| Behuizing materiaal  | Kunststof      |
| Gewicht              | 62 g           |
| Certificeringen      | VDE, EAC       |

## Tekeningen

Tekening  
1 MB 5861

Maten in mm