



# Otao Linear ST EMPRO Module Wit

Artikelnummer 0041822

**SYLVANIA**


**PRO**

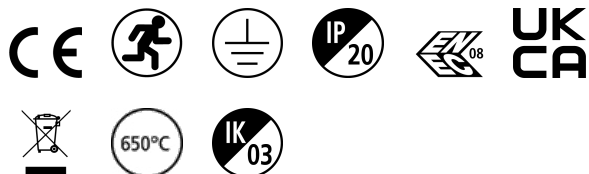

Self-Test emergency module with DALI addressable function for Otao luminaires, incl LiFePO4 battery, EM indicator and 2pcs of aluminium extrusion for mechanical connection with Otao luminaires; no Self-Test button. RAL9003 (white) finishing.


## Technische gegevens

### Afmetingen (mm)

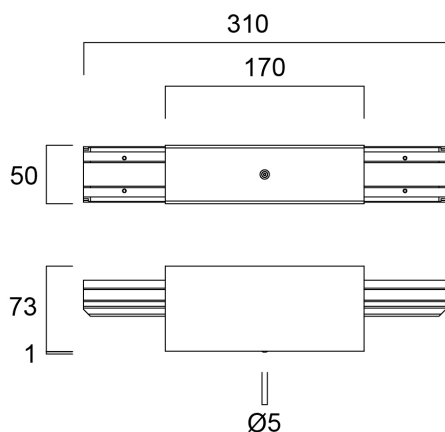

### Fotometrie

|                                   |      |                   |      |                  |
|-----------------------------------|------|-------------------|------|------------------|
| 0.5                               | 0.00 | 50°<br>50°        | 0.0° | 352<br>352       |
| 1.0                               | 0.00 | 50°<br>50°        | 0.0° | 88<br>88         |
| 1.5                               | 0.00 | 50°<br>50°        | 0.0° | 39<br>39         |
| 2.0                               | 0.00 | 50°<br>50°        | 0.0° | 22<br>22         |
| 2.5                               | 0.00 | 50°<br>50°        | 0.0° | 14<br>14         |
| 3.0                               | 0.00 | 50°<br>50°        | 0.0° | 9.5<br>9.5       |
| Distance [m]                      |      | Cone diameter [m] |      | Illuminance [lx] |
| C0 - C180 (half beam angle: 0.0°) |      |                   |      |                  |



# Otao Linear ST EMPRO Module Wit

Artikelnummer 0041822

**SYLVANIA**

## Algemene gegevens

|                           |                                                        |
|---------------------------|--------------------------------------------------------|
| Productnaam               | Otao Linear ST EMPRO Module Wit                        |
| Technologie               | LED                                                    |
| Type of accessory         | Other                                                  |
| Behuizing                 | Aluminium                                              |
| Montage                   | Plafondinbouw,<br>Plafondopbouw,<br>Pendel, Wandopbouw |
| Algemene toepassing       | Onderwijs, Kantoor                                     |
| Omgevingstemperatuur (°C) | 5°C...+40°C                                            |
| ETIM klasse               | EC000471                                               |
| Garantie                  | 5 jaar                                                 |

## Optische gegevens

|                                |                     |
|--------------------------------|---------------------|
| Initiële kleurvariatie (SDCM)  | N/A                 |
| Fotobiologische risicogroep    | Niet van toepassing |
| Luminous flux (emergency) (lm) | 350                 |
| Nood duur (u)                  | 3                   |

## Elektrische gegevens

|                                   |          |
|-----------------------------------|----------|
| Elektrische beschermingsklasse    | Klasse 1 |
| Max. Armaturen per 10A C automaat | 100      |
| Max. Armaturen per 16A C automaat | 100      |
| Max. Armaturen per 16A B automaat | 100      |

## Fysieke gegevens

|                    |                         |
|--------------------|-------------------------|
| Kleur behuizing    | RAL 9003 - Signal white |
| IP waarde          | IP20                    |
| IK waarde          | IK03                    |
| Afwerking diffusor | Overige                 |
| Lengte (mm)        | 170                     |
| Breedte (mm)       | 50                      |
| Hoogte (mm)        | 73                      |
| Gewicht (kg)       | 0.45                    |

## Verpakkingen

|                                |                |
|--------------------------------|----------------|
| EAN code                       | 5410288418223  |
| Enkele lengte verpakking (cm)  | 32.0           |
| Enkele breedte verpakking (cm) | 6.1            |
| Hoogte eenheidsverpakking (cm) | 7.8            |
| DUN14 (inner)                  | 15410288418220 |
| Eenheden per omdoos            | 5              |
| Lengte omdoos (cm)             | 34.0           |
| Breedte omdoos (cm)            | 32.5           |
| Diepte omdoos (cm)             | 37.0           |

## Veiligheidsgegevens

|                                      |      |
|--------------------------------------|------|
| Gloeidraad test (°)                  | 650  |
| Optimale bedrijfsomstandigheden (°C) | 5-40 |