Fiche technique

Décharge de traction T12L

Référence: 7408088



Pour câbles sous gaine jusqu'à Ø 16 mm, pour une fixation sur le séparateur. En cas d'utilisation dans T12L, 5 décharges de traction max. peuvent être utilisées ; dans T4B, 2 décharges peuvent être utilisées au max.

PA Polyamide

Données de base

Référence	7408088
Typee	T ZE
Désignation 1	Décharge de traction
Désignation 2	pour Telitank
Fabricant	OBO
Matériau	Polyamide
Unité d'emballage minimale	10
Unité de quantité	pc
Poids	4,45 kg
Unité de poids	kg/100 pc
Empreinte CO2 (GWP) du berceau à la porte	0,1056 kg CO2e / 1 Pièce


Fiche technique

Décharge de traction T12L

Référence: 7408088

Dimensions



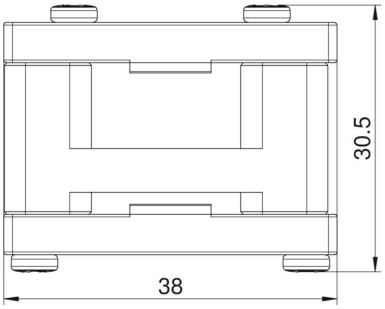

Caractéristiques techniques

Conformité ROHS	oui