










36 427 977




- Drehumstellung mit Mengenregulierung und Absperrfunktion
- Abdeckplatte Ø 175 mm
- Skalengriff mit Sicherheitssperre bei 38°C
- Heißwasserbegrenzung, voreinstellbar


	Bronze gebürstet	36 427 977-42
	Chrom	36 427 977-00
	Platin gebürstet	36 427 977-06
	Platin	36 427 977-08
	Messing (23kt Gold)	36 427 977-09
	Dark Brass matt	36 427 977-16
	Dark Bronze matt	36 427 977-17
	Messing gebürstet (23kt Gold)	36 427 977-28
	Dark Platin gebürstet	36 427 977-99

36 427 977

mm [inches]

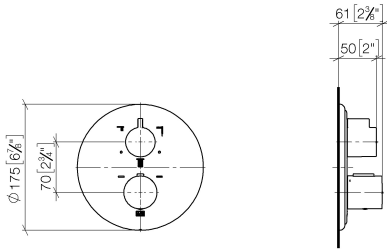

Durchflussdiagramm

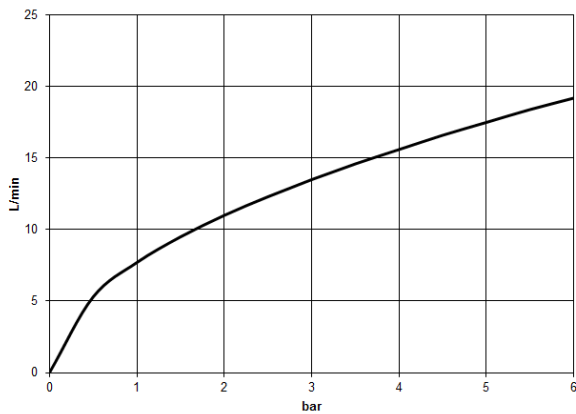

Codes & Standards

DIN 4109

EN 1111

ISO 3822

Scottish Water
Byelaws

UK Water Supply
Regulations

Ü-Zeichen



MADISON UP-Thermostat mit Dreiwege-Mengenregulierung - Bronze gebürstet

MADISON

36 427 977

Zertifikate

LGA_29

DVGW_DW-
6512DN0

WRAS_1906

36 427 977

Ersatzteile für die
anderen
Oberflächenvarianten
finden Sie hier:
Chrom

