




## HF-PERFORMER III TL5

|                                              |                                                   |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| T-behuizing maximaal (max.)                  | 80 °C                                             |
| <b>Eigenschappen behuizing en afmetingen</b> |                                                   |
| Behuizing                                    | L 360x30x21                                       |
| Beschermingsklasse                           | IP 20 [Bescherming tegen vingers]                 |
| Nettogewicht (per stuk)                      | 0,250 kg                                          |
| <b>Keurmerken en classificaties</b>          |                                                   |
| Energierendement-index                       | A2 BAT                                            |
| Veiligheidsnorm                              | IEC 61347-2-3                                     |
| Milieunorm                                   | ISO 14001                                         |
| Keurmerken                                   | CE-markering ENEC-certificaat VDE-EMV-certificaat |
| Bereik omgevingstemperatuur                  | -25 °C t/m 60 °C                                  |

|                                  |                                   |
|----------------------------------|-----------------------------------|
| <b>Productgegevens</b>           |                                   |
| Productnaam voor bestelling      | HF-P 180 TL5 III 220-240V 50/60Hz |
| Volledige productnaam            | HF-P 180 TL5 III 220-240V 50/60Hz |
| Full EOC                         | 872790095228500                   |
| Bestelcode                       | 8727900952285                     |
| Materiaalnr. (12NC)              | 913713034266                      |
| Lokale code                      | HFP180TL5PLLIII                   |
| Numerator - Aantal per pak       | 1                                 |
| EAN/UPC - product/behuizing      | 8727900952285                     |
| Numerator - Dozen per buitendoos | 12                                |
| EAN/UPC - Case                   | 8727900952292                     |

### Maatschets

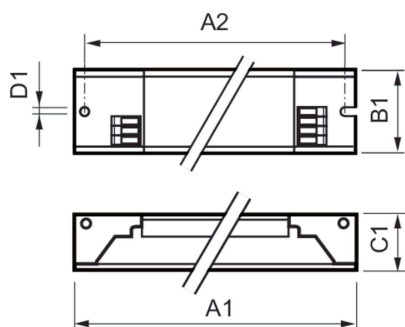

| Product                              | D1     | C1      | A1       | A2       | B1      |
|--------------------------------------|--------|---------|----------|----------|---------|
| HF-P 180 TL5 III 220-240V<br>50/60Hz | 4,2 mm | 21,0 mm | 360,0 mm | 350,0 mm | 30,0 mm |

