


BYFQ60C2W1W	FRESH WHITE N9.5
BYFQ60C2W1S	DAIKIN SILVER

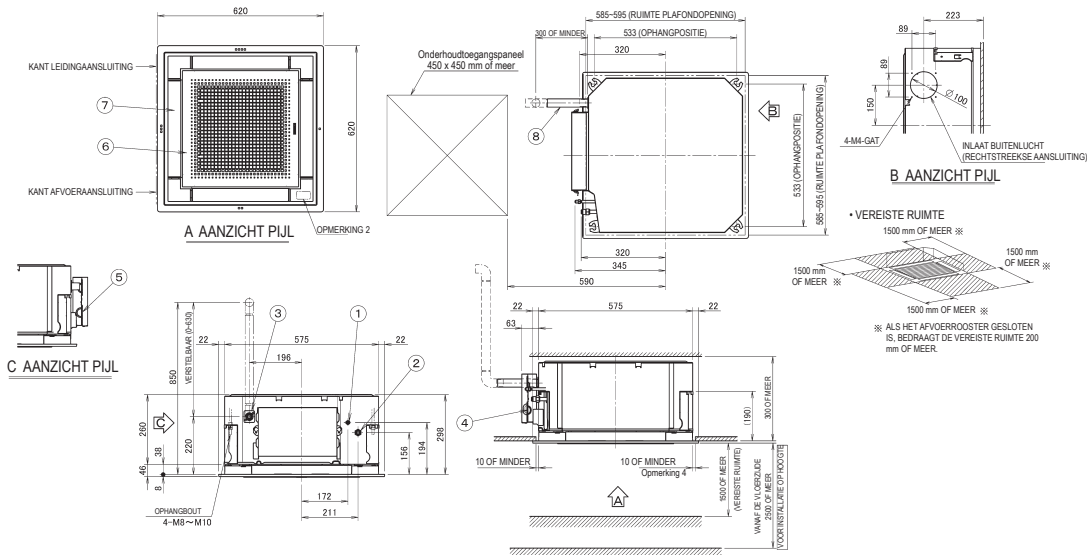

OPMERKINGEN

- Kleefplaats voor constructeurlabel
Constructeurlabel voor binnenunit: aan de trechtervormige opening in het afzuigrooster
Constructeurlabel voor decoratiepaneel: aan het binnenkader in het afzuigrooster
- Als er een infraroodafstandsbediening gebruikt wordt, is deze plaats een signaalontvanger.
Raadpleeg de tekening van de infraroodafstandsbediening voor meer bijzonderheden.
- Als de temperatuur en vochtigheid op het plafond hoger zijn dan 30°C en RV 80%, als er verse lucht in het plafond komt of als de unit 24 uur blijft werken, is er een extra isolatie (10 mm of dikker van glaswol of polyethyleen) vereist.
- Hoewel de installatie aanvaardbaar is tot een maximale plafondopening van 595 mm², houdt u de tussenruimte tussen de hoofdunit en de plafondopening beter op maximaal 10 mm, zodat er een toelaatbare overlapping van het paneel mogelijk is.

ITEM	NAAM ONDERDEEL	OPMERKING
1	Aansluiting vloeistofleiding	ø 6,4 (flare-aansluiting)
2	Gasleidingaansluiting	
3	Aansluiting afvoerleiding	ø 12,7 (flare-aansluiting)
4	Aansluiting voeding elektriciteit	VP20 (Buitendiameter ø 26)
5	Verbinding afstandsbedieningscode en besturingsbedrading	
6	Rooster luchtafvoer	
7	Aanzuigrooster	
8	Afvoerslang (accessoire)	Binnendiameter ø 25 (uitlaat)