



FFA50-60A9

Sierpaneel


BYFQ60B2W|WHITE Ral 9010
BYFQ60B3W|WHITE Ral 9010

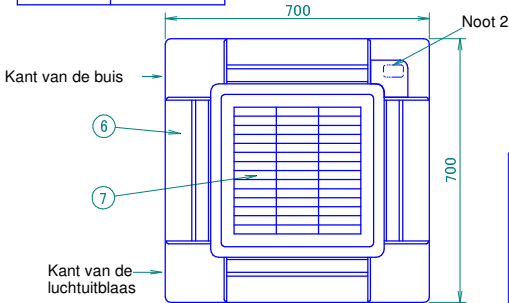




Aanzicht A

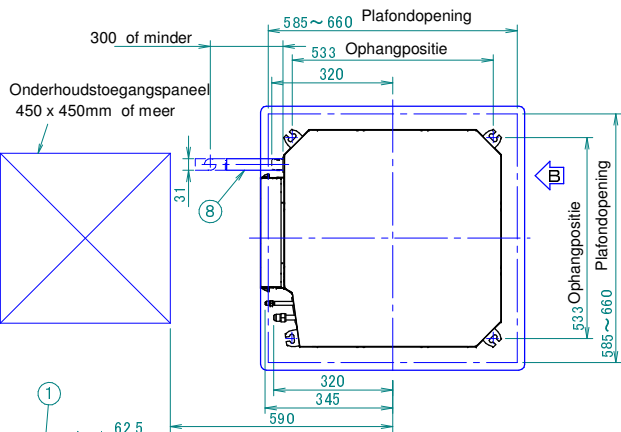

Aanzicht B




Benodigde ruimte

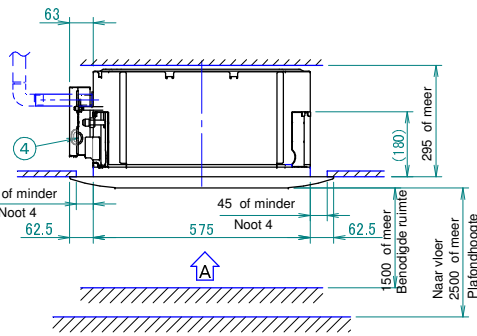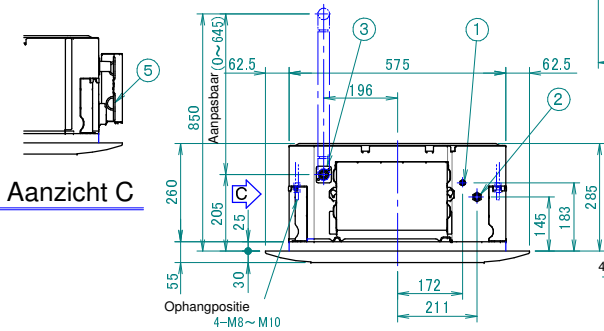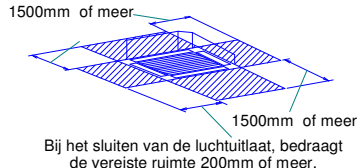

Aanzicht C

Benodigde ruimte

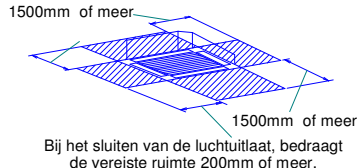

Opmerkingen

1. Locatie van het typeplaatje

Het typeplaatje van de binneneenheid bevindt zich op de trechtervormige opening in het aanzuigrooster.

Het typeplaatje van het sierpaneel bevindt zich op het binnenste frame in het aanzuigrooster.

2. Wanneer u een draadloze regelaar installeert, zal er zich een ontvanger op deze locatie bevinden. Vo or meer informatie, zie de tekening van de draadloze bediening.

3. Als aan één van de volgende voorwaarden is voldaan, is er extra isolatie nodig (glaswol of polyeth yleenschuim, dikte ≥10mm):

Omgevingsomstandigheden in het plafond ≥ 30°C en relatieve vochtigheid van 80%.

Er wordt verse lucht in het plafond geleid.

De unit werkt continu.

4. Hoewel een installatie aanvaardbaar is met een plafondopening van maximaal 660mm, dient u een speli ng van 45mm of minder aan te houden tussen de binneneenheid en de plafondopening, zodat er ruimte blijft voor paneeloverlappend.

Onderdeel	Naam onderdeel	Onderdeel	Naam onderdeel
①	Vloeistofleidingaansluiting Ø 6.4	⑤	Ingang bedrading afstandsbediening
②	Gasleidingaansluiting Ø 12.7	⑥	Luchtafvoerrooster
③	Aflaatuitlaat VP20	⑦	Zuigrooster
④	Uitwendig: Ø26	⑧	Afvoerslang
	Elektrische voeding		Inwendig: Ø25