

MASTER ISO AKS GELUIDDEMPER MET AANSLUITBUSSEN



Onderdeel van de klemko Group


Deze flexibele geluiddemper is speciaal ontwikkeld om hoge en lage tonen te dempen in ventilatie- of airconditioningssystemen.

UNIEKE KENMERKEN EN VOORDELEN

- Aansluitbussen voor eenvoudige en snelle montage op MV-boxen, WTW-units en EPS/EPP/EPE/stalen ventilatiekanalen
- Goede invoegdemping
- Goede volume stroom
- Non-woven doek voorkomt vrijkomen van deeltjes isolatiewol

TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN

- Non-woven binnenslang 150 micron
- Ecosse Isolatiwol 25 mm / 19 kg/m³
- Buitenmantel 120 micron
- Gealuminiseerd polyester hoes glasvezel versterkt
- Temperatuurbereik -25°C / +100°C
- Spiraalafstand 35 mm
- Warmtegeleiding $k=0.036\text{W/mk}$
- Metalen aansluitbussen insteekende met dubbele lippenring

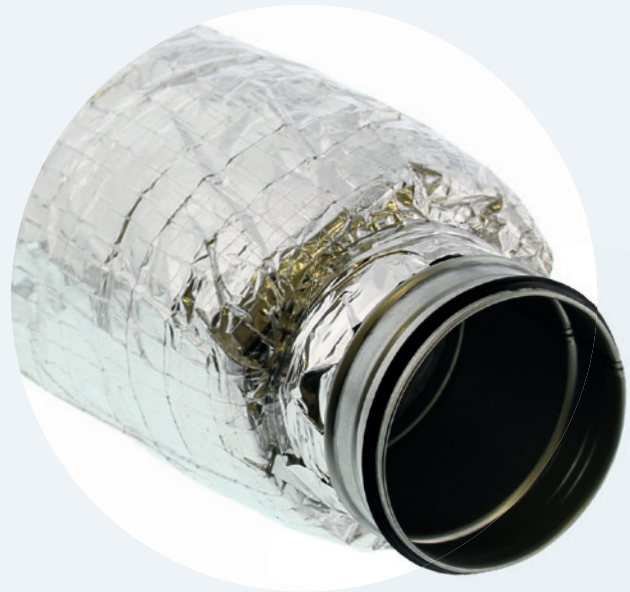

PEUTZ

Onze geluiddempende slangen en geluiddempers zijn getest door in het Laboratorium voor Akoestiek van Peutz B.V. te Mook, volgens ISO 7235:2003 (rapport nr. A 4244).

LET OP: voor projecten/leveringen met grotere aantallen, kunnen wij de dempers leveren in een omdoos i.p.v. verpakking per stuk. Vraag naar de mogelijkheden!

Productserie	Diameter	Lengte	63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1000 Hz	2000 Hz	4000 Hz	8000 Hz
Invoegdemping 386-serie	125	1 meter	25,8	32,2	33,9	30,5	31	41,4	44,8	26,2
	125	1,5 meter	26	36,6	36,7	35,8	32,9	45,2	54,7	32,5
	150	1 meter	26	31,9	29,7	26	26	36,3	30,8	19,1
	150	1,5 meter	29,5	35,1	34,2	31,2	29,8	42,9	38,4	23,6
	160	1 meter	26,2	32,3	29,4	24,4	24,9	36,2	26,7	15
	160	1,5 meter	28,8	33,1	32,2	28,4	29,7	39,7	34,2	19,1
	180	1 meter	25,3	32,3	28,1	23,5	24,3	35,2	22,4	14,4
	180	1,5 meter	27,7	33,5	31,5	28,9	27,3	39,4	31,9	21,3
	200	1 meter	20	29,1	26,6	21,9	21,8	34,7	21,1	15,3
	200	1,5 meter	19,7	30,9	31,2	27,9	27	38,8	26,2	18,6
	250	1 meter	32,7	27,5	21,7	17,4	19,7	26,7	11,7	9,4
	250	1,5 meter	35,1	31,6	25,8	21,7	23,5	33,3	15,7	12,9
	315	1 meter	18	26	19	17	19	20	14	13
	315	1,5 meter	18	26	19	17	19	20	14	13

Productserie	Diameter	Lengte	63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1000 Hz	2000 Hz	4000 Hz	8000 Hz
Wandreductie 386-serie	125	1 meter	24,7	20,7	16,7	15	14,2	14	15,9	20
	150	1 meter	26,6	17,3	13,3	10,5	12,6	13,2	16,5	19,3
	160	1 meter	21,9	17,3	11,9	9,4	10,4	12,2	14,8	19,9
	180	1 meter	23,8	17,6	13,3	11,5	14,1	14,9	17,1	19,2
	200	1 meter	20,6	16,1	12,6	10,9	10,6	11,8	13,7	16,2
	250	1 meter	19	13,4	8,9	7,6	8,8	11,8	16,9	22,3

MASTER ISO AKS GELUIDDEMPER MET AANSLUITBUSSEN (386-serie) - Diameters, lengte 1 meter

ø in mm	125	150	160	180	200	250
Art. nr.	386.125.10.01	386.150.10.01	386.160.10.01	386.180.10.01	386.200.10.01	386.250.10.01