

Productinformatieblad

Specificaties



PanelSeT - PLS kast, polyester onderbak, blinde PC kap - IP66 - 360x360x180mm

NSYPLSP3636G

EAN Code: 3606480777271

Prijs: 93,60 EUR

Hoofd

range	PanelSeT
productnaam	PaneelSeT PLS
device short name	PLS
Type kast	Multifunctioneel
Categorie	Isolerende modulaire doos
Nominale hoogte	360 mm
Nominale breedte	360 mm
Nominale diepte	180 mm
montage behuizing	Gemonteerd op wand
apparatsamenstelling	1 afdekplaat: op kast 1 achterdeel: op kast sluitschroeven
samenstelling lichaam	Één stuk, gegoten
type frontplaat	Lage volle afdekking
type slot	Sleufschroef

Complementair

verwijderbare delen	Kap sluitschroef
materiaal	Achterkant: met vezelglas versterkt polyester Kap: met vezelglas versterkt polyester
kleur	Behuizing: grijs (RAL 7035)
standards	NEMA 4X IEC 62208 NEMA-classificatie 13
product certifications	UL

Omgeving

elektrische isolatieklasse	Klasse II
IP beschermingsgraad	IP66 In overeenstemming met IEC 60529
IK beschermingsgraad	IK09 In overeenstemming met IEC 62262
vuurbestendigheid	960 °C In overeenstemming met IEC 62208
ambient air temperature for storage	-30...70 °C

Verpakkingseenheid

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

Disclaimer: Deze documentatie is niet bedoeld als vervanging voor en mag niet worden gebruikt voor het bepalen van de geschiktheid of betrouwbaarheid van deze producten voor specifieke gebruikerstoepassingen

Eenheidstype van verpakking 1	PCE
Aantal eenheden in verpakking 1	1
verpakking 1 hoogte	18,500 cm
verpakking 1 breedte	37,000 cm
verpakking 1 lengte	38,000 cm
verpakking_1_gewicht	3,006 kg
Eenheidstype van verpakking 2	PAM
Aantal eenheden in verpakking 2	75
verpakking 2 hoogte	203,000 cm
verpakking 2 breedte	100,000 cm
verpakking 2 lengte	120,000 cm
verpakking 2 gewicht	240,000 kg

contractuele waarborg

Garantie (in maanden)	18
-----------------------	----



Environmental Data

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data](#) >

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten?](#) >



Milieuvoetafdruk

Totale levenscyclus ecologische voetafdruk	30 kg CO2 eq.
Koolstofvoetafdruk van de fabricagefase [A1–A3]	18 kg CO2 eq.
Koolstofvoetafdruk van de distributiefase [A4]	6 kg CO2 eq.
Koolstofvoetafdruk van de installatiefase [A5]	0.4 kg CO2 eq.
Koolstofvoetafdruk van de gebruiksfase [B2, B3, B4, B6]	0 kg CO2 eq.
Koolstofvoetafdruk van de einde-levensfase [C1–C4]	6 kg CO2 eq.
Milieu Profiel	Milieuprofiel van het product

Use Better



Materialen en verpakking

Pakket met gerecycleerd karton	Nee
Verpakkingen zonder kunststof	Nee
SCIP-nummer	A18cb304-12b9-4d34-8ea6-7f2f757726a8
RoHS-richtlijn van de EU	Conform door vrijstelling
REACH-verordening	Referentie bevat zorgwekkende stoffen (SVHC) boven drempelwaarde
PVC-vrij	Ja
Siliconenvrij	Ja

Use Longer



Levensduurverlenging

Reparatie	Nee
-----------	-----

Use Again



Herverpakken en herfabriceren

Percentage mogelijke recycleerbaarheid	4
Circulair Profiel	Geen specifieke recycling vereist
Terugname	Ja

Technical Illustration

Dimensions

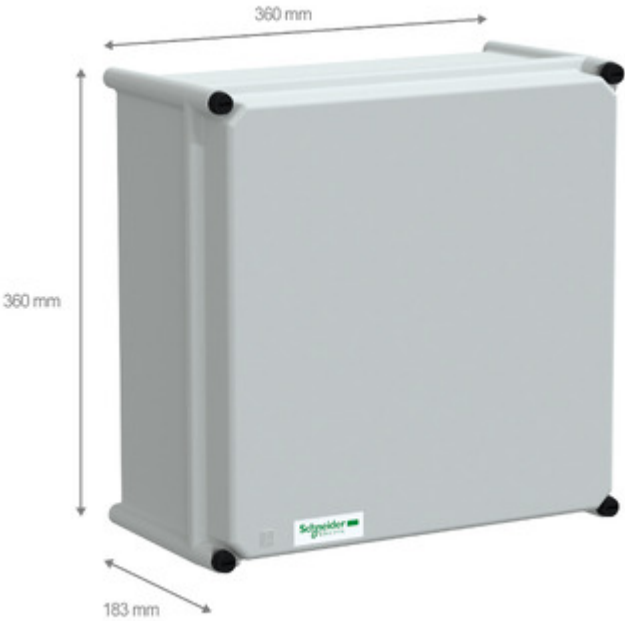


Image of product / Alternate images

Alternative

