


Walraven RapidStrut® Vierkantschuifmoer (BUP1000)

(H2432)

om constructiedelen met de rail te verbinden

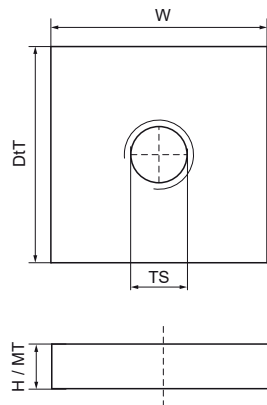

Voordelen & kenmerken

- materiaal: staal 1.0332
- Product maakt deel uit van het Walraven BIS UltraProtect® 1000 systeem
- Geschikt voor binnen- en buitentoeepassingen
- Doorstaat min. 1.000 uur zoutsproeitest (max. 5% rood roest) volgens ISO 9227
- Getest op brandveiligheid
- Fa,z 2 getest in profiel 41x62x2,5 met Walraven Strut Onderleggingen – U-vormig, art.nr. 66588016.

Productnummer	Voor railtype	Schroefdraad maat	Materiaal dikte	Koppelmoment voor installatie	Max. toegestane belasting Fa,z	Totale hoogte	Totale breedte	Totale diepte
<i>Referentie letter</i>		<i>TS</i>	<i>MT</i>	<i>T inst.</i>	<i>Fa,z</i>	<i>H</i>	<i>W</i>	<i>DtT</i>
<i>Eenheid beschrijving</i>			<i>mm</i>	<i>Nm</i>	<i>N</i>	<i>mm</i>	<i>mm</i>	<i>mm</i>
65178016	41x21, 41x41, 41x51, 41x62, 41x82	M16	10,00	50	5.000	10	35	35