HENSEL



FP FM 240

IP 65

- Aanbouwflens
- uitbreekpoorten 5 x M25, M32, M40
  2 x M25, M32
- geschikt voor behuizingwand:
  270 mm
- geschikt voor behuizingwand: 270 mm

VERBINDINGSGEGEVENS

KABEL INGANGEN

Kabelinvoeren:

Aantal kabelinvoeren	Type kabelinvoer	Metrische uitbreekmaat	plaats kabelinvoer
5	metrische uitbreekpoorten	M25, M32, M40	wand
2	metrische uitbreekpoorten	M25, M32	wand

MECHANISCHE EIGENSCHAPPEN

Meegeleverde accessoires:	Bevestigingsmateriaal
IP-beschermingsklasse:	IP65
geschikt voor behuizingwand:	270 mm

MILIEUOMSTANDIGHEDEN

Toepassingsgebied:	Binnen of beschermde buiten opstelling
Maximale omgevingstemperatuur 24u:	35 °C
Omgevingstemperatuur:	-5 °C tot +40 °C
Relatieve vochtigheid:	≤ 50 % bij 40 °C, ≤ 100 % bij 25 °C

Gustav Hensel GmbH & Co. KG * Gustav-Hensel-Str. 6 * 57368 Lennestadt * Deutschland * Telefon: +49 (0)2723/609-0

AFMETINGEN

Hoogte:	50 mm
Breedte:	270 mm
Nettogewicht:	0.395 kg

GOEDKEURINGEN

Normenkonformität:	DIN EN IEC 61439-3

DISTRIBUTIEGEGEVENS


Productnummer:	68000104
EAN:	4012591105534
verpakkingseenheid:	1
Douanetariefnummer:	85371098
ETIM klasse:	DYNAMIC: EC000211 - Gland plate for enclosure/cabinet ETIM-9.0: EC000211 - Gland plate for enclosure/cabinet ETIM-8.0: EC000211 - Gland plate for enclosure/cabinet ETIM-7.0: EC000211 - Gland plate for enclosure/cabinet ETIM-6.0: EC000211 - Gland plate for enclosure/cabinet ETIM-5.0: EC000211 - Gland plate for enclosure/cabinet ETIM-4.0: EC000211 - Gland plate for enclosure/cabinet

OFFERTEKSTEN

Aanbouwflens 2 x M25/32, 5 x M25/32/40, voor behuizingswand 2

TEKENINGEN

Gustav Hensel GmbH & Co. KG * Gustav-Hensel-Str. 6 * 57368 Lennestadt * Deutschland * Telefon: +49 (0)2723/609-0

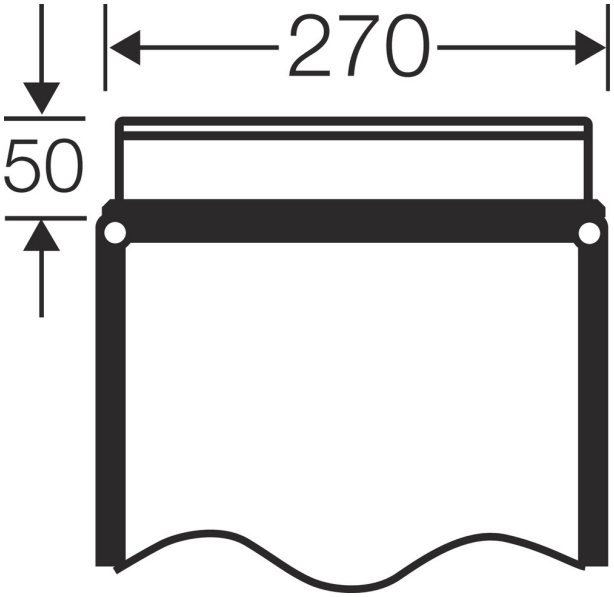

Gustav Hensel GmbH & Co. KG * Gustav-Hensel-Str. 6 * 57368 Lennestadt * Deutschland * Telefon: +49 (0)2723/609-0