Technisch specificatieblad

Miniverdeler 12 deeleenheden, met klemmenstrook, polystyreen
Artikelnummer: 2008812



Miniverdeler met klemmenstrook voor opbouwmontage, voor de stroomverdeling binnen en in beveiligd buitengebied, conform NEN-EN 439-3. Met voorgemonteerde 35 mm DIN-rail. Beschermingsklasse IP66 en beschermingsgraad IK07. Transparante deksel om vast te schroeven, met uitsparing.
- Geïsoleerd voor maximaal 12 deeleenheden - Klemstrokenset bestaande uit: elk 3 PE/N klemmen met 4x16 mm² schroefklemmenstrook, mini-DIN-rail, montagehandleiding en bevestigingsset - Identificatieplaatjes voor aangesloten verbruikers - 8 elastische kabel- en leidinginvoeren Ø 20 mm voor kabeldiameter 0-17 mm - 1 elastische kabel- en leidinginvoer Ø 25 mm voor kabeldiameter 0-22 mm
- 1 elastische kabel- en leidinginvoer Ø 32 mm voor kabeldiameter 0-28 mm
- Elk 10 uitbreekopeningen Ø 20 mm boven en onder
- Elk 1 gecombineerde uitbreekopening Ø 20/25/32 mm boven en onder
- 4 schroefdekseldoppen

Opbouwminiverdeler, veiligheidsgeïsoleerd voor maximaal 12 deeleenheden. Aan de bovenzijde en onderzijde telkens 11 uitbreekopeningen (10x Ø20 en 1x Ø20/25/32) incl. voorgemonteerde 35 mm DIN-rail. De vier meegeleverde schroefafdekdoppen voorkomen een ongewilde "spanningsoverspraak". Geschikt voor de montage in binnenopstelling en beschermde buitenopstelling;
Toebehoren:
· Klemmenstrookset bestaande uit: drie PE/N klemmen met 4x16² schroefklemmenstrook, mini-DIN-rail, montagehandleiding en bevestigingsset
· Zelfklevende pictogrammen voor markering en belettering van de aangesloten verbruikers;
· Acht elastische kabel- en leidinginvoeren Ø20mm voor kabeldiameter 0-17mm
· Een elastische kabel- en leidinginvoer Ø25mm voor kabeldiameter 0-22mm
· Een elastische kabel- en leidinginvoer Ø32mm voor kabeldiameter 0-28mm
Nominale stroom 63A
Vermogensverlies bij 40K 25,1W

650° | HALOGEN FREE | IP 66 | IK 07 | M20 | M25 | M32 | M | 400 V

PS Polystyreen

Stamgegevens

Artikelnummer	2008812
Type	SDB 12 PS
Omschrijving 1	Kleine Verdeler
Omschrijving 2	voor max. 12 eenheden
Fabrikant	OBO
Dimensie	286x202x125
Kleur	lichtgrijs; RAL 7035
Materiaal	Polystyreen
Kleinste verkoop-eenheid	1
Eenheid van hoeveelheid	Stuk
Gewicht	141 kg
Eenheid gewicht	kg/100 st.
CO2-voetafdruk (GWP) van wieg tot poort	5,0202 kg CO2e / 1 Stuk

Technisch specificatieblad

Miniverdeler 12 deeleenheden, met klemmenstrook, polystyreen
Artikelnummer: 2008812

Afmetingen



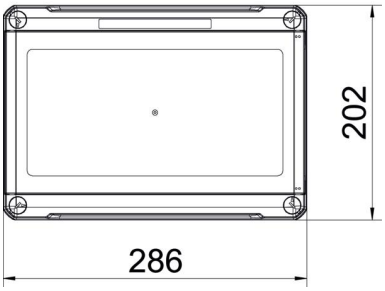

Lengte	286 mm
Breedte	202 mm
Hoogte	126 mm

Technische gegevens

Aanbouwmogelijkheid	ja
Aantal series	1
Soort afdekking	Deksel
Uitvoering deksel miniverdeler	Met uitsparing
DIN-rail	ja
Inbouwplaats	Binnen
EMC-uitvoering	nee
Gloeidraadtest	650 °C
Klemrail	Plug
Met montageplaat	nee
Met slot	nee
Montagetype installatie miniverdeler	Opbouw
Nominale isolatiespanning AC	1000 V
Nominale isolatiespanning DC	1500 V
Nominale spanning	400 V
Nominale stroom	63 A
ROHS-conform	exempt
Beschermingsgraad	IP66
Beschermingsgraad IK-code	IK07
Transparante deksel	ja