


DRIVER-SET TW 32W 700mA RJ45 WAGO WINSTA DALI-2 DT8

Artikelnummer

EQ10127830

GTIN

4015120127830

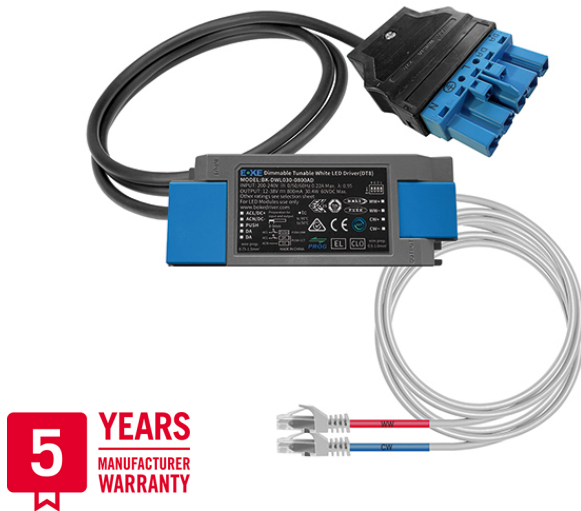

Productbeschrijving

- Plug-and-play LED-driverset DALI-2 DT8 voor Tunable White ESYLUX Satellite LED-armaturen
- Uitgangsstroom 700 mA
- Primaire zijde op de driver: 0.5 m zwarte kabel met 5-polige zwart/blauwe stekker WAGO WINSTA 770
- Secundaire zijde op de driver: 0.5 m blauw gemarkeerde kabel (koud wit kanaal) en 0.5 m rood gemarkeerde kabel (warm wit kanaal) met RJ45-stekker

Technische gegevens

ALGEMEEN	
Apparaatcategorie	Regelapparaat
Productinformatie	Voldoet aan DALI-2-standaard
Gebruikersinterface	DALI-Bus
Conformiteit	CE, EAC, RoHS, AEEA
Bijzondere productinformatie	Voldoet aan DALI-2-standaard
Garantie	5 jaar
BEVESTIGING	
Montagevariant	Plafondinbouw
Montageplaats	Plafond
Type aansluiting	Stekker
Connector	WAGO WINSTA® MIDI Cod. I, WAGO WINSTA® 770, RJ45
Aantal contacten	5
Lengte aansluitkabel	0,5 m
BEHUIZING	
Afmetingen	Lengte 117 mm x Breedte 45,5 mm x Hoogte/diepte 29 mm

Gewicht	260 g
Materiaal	PC + ABS
Beschermingsgraad	IP20
Toegestane omgevingstemperatuur	-20 °C...+50 °C
Relatieve luchtvochtigheid	5 - 85 %, niet condensierend
Kleur	zwart

ELEKTRISCHE UITVOERING	
Besturingssysteem	DALI-2
Beschermingsklasse	II
Nom. spanning	200 - 240 V AC/DC / 50 - 60 Hz
Uitgangsspanning	12 - 46 V DC
Inschakelstroom	3,7 A / 173 µs
Uitgangsstroom	700 mA
Opgenomen vermogen	34 W
Stroomopname	180 mA
Stand-byverbruik	< 0,5 W

DRIVER-SET TW 32W 700mA RJ45 WAGO WINSTA DALI-2 DT8


Artikelnummer

EQ10127830

GTIN

4015120127830

Maattekening

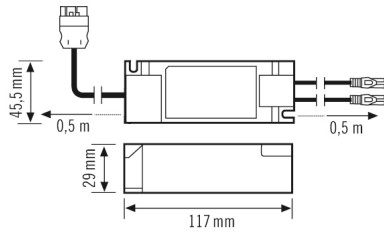

Gedetailleerde productbeschrijving

- Plug-and-play LED-driverset DALI-2 DT8 voor Tunable White ESYLUX Satellite LED-armaturen
- Uitgangsstroom 700 mA
- Primaire zijde op de driver: 0.5 m zwarte kabel met 5-polige zwart/blauwe stekker WAGO WINSTA 770
- Secundaire zijde op de driver: 0.5 m blauw gemarkeerde kabel (koud wit kanaal) en 0.5 m rood gemarkeerde kabel (warm wit kanaal) met RJ45-stekker