

VAIA UP-Thermostat mit Dreiwege-Mengenregulierung - Dark Platinum gebürstet

VAIA

36 427 809



- Drehumstellung mit Mengenregulierung und Absperrfunktion
- Abdeckplatte Ø 150 mm
- Skalengriff mit Sicherheitssperre bei 38°C
- Heißwasserbegrenzung, voreinstellbar

	Dark Platinum gebürstet	36 427 809-99
	Chrom	36 427 809-00
	Platin gebürstet	36 427 809-06
	Platin	36 427 809-08
	Dark Chrome	36 427 809-19
	Light Gold gebürstet	36 427 809-27
	Messing gebürstet (23kt Gold)	36 427 809-28
	Bronze gebürstet	36 427 809-42
	Champagne gebürstet (22kt Gold)	36 427 809-46
	Champagne (22kt Gold)	36 427 809-47

Benötigtes Zubehör



- UP-Thermostat -** 35 427 970 90
- Max. Einbautiefe 136 mm
 - Min. Einbautiefe 80 mm

Benötigtes Zubehör



- UP-Thermostat mit Vorabspernung** 35 428 970 90
- Max. Einbautiefe 136 mm
 - Min. Einbautiefe 80 mm

Empfohlenes Zubehör




- xGRID Befestigungssatz für die Integration in den Trockenbau -** 12 340 970 90

Benötigtes Zubehör




- xGRID Montageschiene 555 mm -** 12 360 970 90

36 427 809
mm [inches]

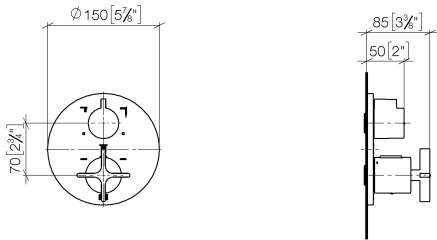

Durchflussdiagramm

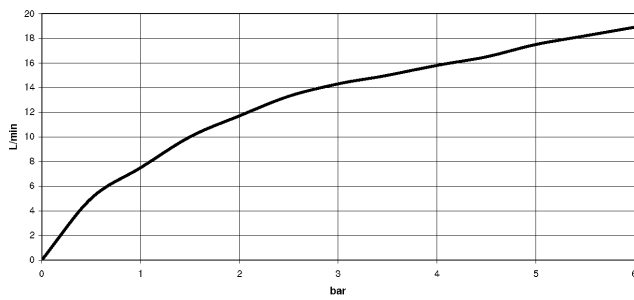

Codes & Standards

DIN 4109

ISO 3822

Scottish Water
Byelaws

UK Water Supply
Regulations

Ü-Zeichen



VAIA UP-Thermostat mit Dreiwege-Mengenregulierung - Dark Platinum
gebürstet

VAIA


36 427 809
Zertifikate

WRAS_1906

LGA_29

36 427 809

Produktversion ab 4/1/2024

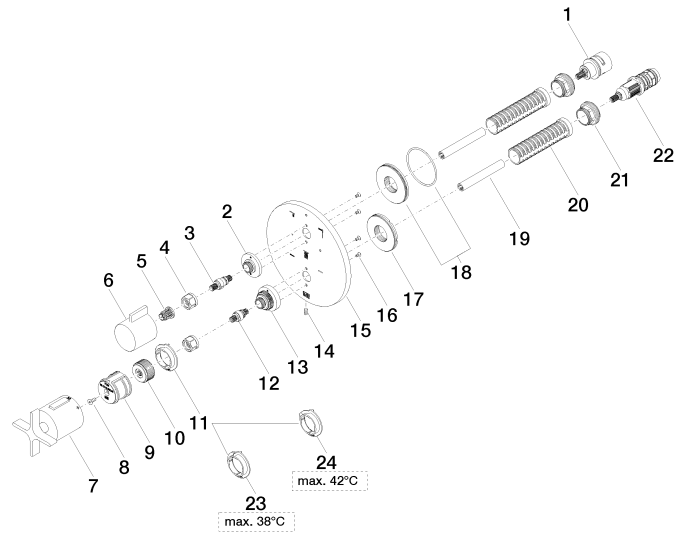



VAIA UP-Thermostat mit Dreiwege-Mengenregulierung - Dark Platinum
gebürstet

VAIA

36 427 809

Ersatzteilstückliste

Produktversion ab 4/1/2024

Nr.	Artikelnummer	Benennung	Verbaumenge	Lieferzeit
	90 90 03 170 00 90	Umstellung 180° Lifetime Ø 29 x 57 mm -	31	2