

Fiche technique du produit Spirotech

Nom du produit

SpiroTrap HPF -1" -Aimant -Filtre -Uni

Propriétés du produit

Filtre pour pompe à chaleur en laiton avec aimant - Raccord universel orientable

- Spécialement développé pour les pompes à chaleur : protection optimale des composants sensibles
- Association de trois composants : filtre 160 µm, garniture Spirotube, et aimant puissant.
- Élimination ciblée des boues : capture les particules (magnétisables ou non) pouvant endommager les équipements
- Conception sans bypass : le filtre traite tout le débit, les impuretés ne peuvent pas le contourner
- Entretien par rétrolavage : rapide et propre, sans démontage ni outil
- Entretien cadencé sur la visite d'entretien de la pompe à chaleur : en moyenne 1X tous les deux ans
- Sélecteur MultiMode intuitif : 3 positions claires (fonctionnement/fermeture/rinçage)
- Installation facile : disponible jusqu'au 1" 1/4
- Corps en laiton : robuste, résistant aux variations de pression et de température
- Garantie 10 ans : longévité, sécurité pour l'installateur et l'utilisateur final


Numéro d'article

UE100XJF

Image du produit



Dimensions du produit

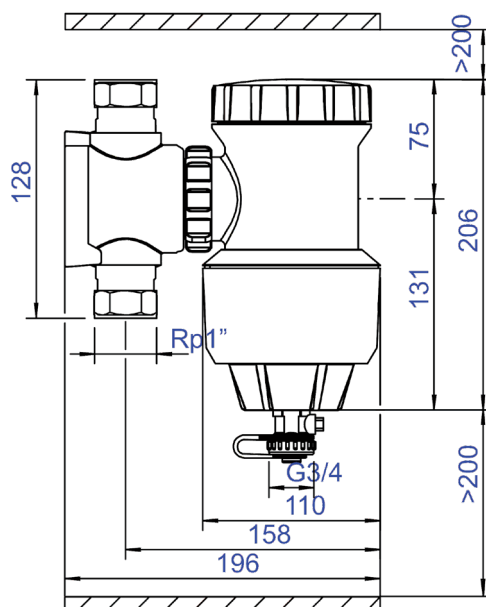

Fiche technique du produit Spirotech

Données du produit ETIM

Matériau du boîtier	Brass
Avec vanne de vidange	Oui
Qualité du matériau du boîtier	Ms 58
Filtre à contre-courant	Oui
Pression minimale pour le rinçage à contre-courant	1 bar
Température moyenne (continue)	0 - 75 °C
Pression de service maximale	6 bar
Valeur KVS [m³/h] à ΔP 1 bar	12 m³/h
Direction du débit variable	Non
Avec isolation	Non
Type de séparateur	Boue
Raccordement	Internal thread cylindrical BSPT-Rp (ISO 7-1 / EN 10226-1)
Modèle	Horizontal/Vertical
Diamètre nominal	Autre
Mélange de glycol max.	50 %
Convient pour le chauffage	Oui
Convient pour le refroidissement	Non
Diamètre extérieur du tuyau	1 mm
Classe de compression de l'article	PN 10
Protection de surface	Non traité

Convient pour système ouvert	Oui
Convient pour système fermé	Oui
Convient pour énergie solaire	Non
Principe de fonctionnement à tourbillon	Non
Principe de fonctionnement à pression négative	Non
Avec filtre démontable	Oui
Volume du filtre	0.82 Ltr.
Principe de fonctionnement magnétique	Oui
Principe de fonctionnement à poussée	Non
Densité du maillage du filtre	0.16 mm
Avec désaérateur automatique	Non
Principe de débit partiel	Non
Principe de débit complet avec décan-tation	Oui
Nettoyage possible pendant le fonctionnement	Oui
Avec raccords	Non
Distance de décalage entrée/sortie	0 mm
Matériau du raccord	Brass
Qualité du matériau du raccord	Other
Capacité de débit	0 - 2 m³/h
Emplacement de l'aimant	Externe

Clause de non-responsabilité

Cette fiche produit a été rédigée avec le plus grand soin. Néanmoins, elle peut contenir des erreurs, des fautes de frappe ou des omissions. Pour obtenir les informations les plus récentes et les plus correctes, veuillez vous référer à notre site web.

