


# ELIA AL S2 18W 60°

Bestelnr. GWF1411GH930

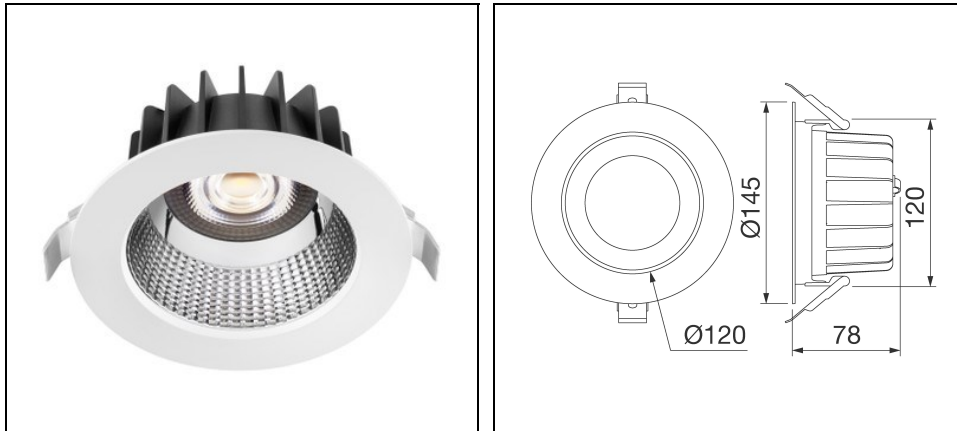

## Omschrijving

Inbouwarmatuur voor accentverlichting in commerciële gebieden en kantoren

- Het is een modulaire inbouwarmatuur met ronde optiek, uitgerust met een passief warmteafvoersysteem, in gegoten aluminium
- Bestaande uit een wit gepoedercoat aluminium frame en 2 verschillende optieken (36° and 60°) met een gegarandeerde UGR van minder dan 19
- Installatie is snel en eenvoudig dankzij het geringe gewicht van het armatuur, de bajonet-sluiting en de eenvoudige connector-aansluiting en inclusief externe driver
- Externe noodunit met 3 uur autonomie beschikbaar (afzonderlijk te bestellen)

Om een constante actualisering van haar producten te bevorderen, behoudt GEWISS zich het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving, wijzigingen aan te brengen. Daarom is het altijd aan te raden om de laatste versie te lezen die op de website [www.performanceinlighting.com](http://www.performanceinlighting.com) is gepubliceerd. Geleverde lumenoutput en stroomverbruik, inclusief verliezen, zijn onderhevig aan een tolerantie van +/-7%. Tenzij anders vermeld, gelden de waarden bij een omgevingstemperatuur van 25°C. De garantievoorwaarden zijn beschikbaar op <https://www.gewiss.com/ww/en/about-gewiss/standard-sales-conditions/led-warranty>

Product gegevens

|             |          |              |          |
|-------------|----------|--------------|----------|
| ETIM Groep: | EG000027 | ETIM Klasse: | EC001744 |
|-------------|----------|--------------|----------|

Algemene informatie

|                                |                     |                                |                          |
|--------------------------------|---------------------|--------------------------------|--------------------------|
| Lamphouder:                    | LED                 | Lichtbron:                     | LED                      |
| Reële lichtstroom [lm]:        | 1800                | Armatuur wattage [W]:          | 18 W                     |
| Specifieke lichtstroom [lm/W]: | 100                 | CRI:                           | 90                       |
| Kleurtemperatuur [K]:          | 3000                | Kleur / Afwerking:             | WH-RAL9016 / Wit RAL9016 |
| IP waarde:                     | IP40                | IP waarde van onder/van boven: | IP40/IP54                |
| IK-J-xxIP:                     | IK06 1J xx3         | Beschermingsklasse:            | II                       |
| Optiek:                        | SYMM - Symmetrische | Stralings-hoek:                | 60°                      |
| Nettogewicht [kg]:             | 0.59                | Totale diameter [mm]:          | 145                      |
| Totale hoogte [mm]:            | 78                  |                                |                          |

Mechanische eigenschappen

|                      |           |                        |           |
|----------------------|-----------|------------------------|-----------|
| Materiaal behuizing: | Aluminium | Materiaal afscherming: | Kunststof |
| Gloeidraadtest [°C]: | 850 °C    |                        |           |

Elektrische eigenschappen

|                         |       |                         |         |
|-------------------------|-------|-------------------------|---------|
| Spanningstype:          | AC    | Ingangsspanning [V AC]: | 220/240 |
| Ingangsfrequentie [Hz]: | 50/60 |                         |         |

Installatie


|                                 |        |                                 |             |
|---------------------------------|--------|---------------------------------|-------------|
| Plaats van toepassing:          | Indoor | Montage type:                   | Inbouwspots |
| Min. Omgevingstemperatuur [°C]: | -20    | Max. Omgevingstemperatuur [°C]: | 45          |

Verlichtings functies

|                            |        |              |               |
|----------------------------|--------|--------------|---------------|
| MacAdam:                   | 3      | Lumenbehoud: | L80B50@50000h |
| Distributie licht emissie: | Direct | UGR max.:    | 19.0          |

Om een constante actualisering van haar producten te bevorderen, behoudt GEWISS zich het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving, wijzigingen aan te brengen. Daarom is het altijd aan te raden om de laatste versie te lezen die op de website [www.performanceinlighting.com](http://www.performanceinlighting.com) is gepubliceerd. Geleverde lumenoutput en stroomverbruik, inclusief verliezen, zijn onderhevig aan een tolerantie van +/-7%. Tenzij anders vermeld, gelden de waarden bij een omgevingstemperatuur van 25°C. De garantievoorwaarden zijn beschikbaar op <https://www.gewiss.com/ww/en/about-gewiss/standard-sales-conditions/led-warranty>

Fotometrische gegevens

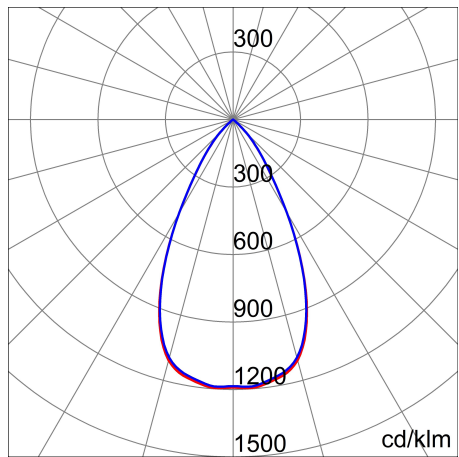

Optionele accessoires

ELIA AL



**GWS2992**  
Noodverlichting kit 3u

Om een constante actualisering van haar producten te bevorderen, behoudt GEWISS zich het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving, wijzigingen aan te brengen. Daarom is het altijd aan te raden om de laatste versie te lezen die op de website [www.performanceinlighting.com](http://www.performanceinlighting.com) is gepubliceerd. Geleverde lumenoutput en stroomverbruik, inclusief verliezen, zijn onderhevig aan een tolerantie van +/-7%. Tenzij anders vermeld, gelden de waarden bij een omgevingstemperatuur van 25°C. De garantievoorwaarden zijn beschikbaar op <https://www.gewiss.com/ww/en/about-gewiss/standard-sales-conditions/led-warranty>