Technisch specificatieblad

Miniverdeler 5 deeleenheden, met klemmenstrook, polycarbonaat

Artikelnummer: 2008844

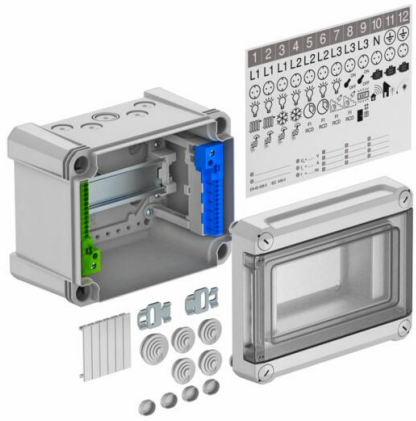

Miniverdeler met klemmenstrook voor opbouwmontage, voor de stroomverdeling binnen en buiten, conform NEN-EN 439-3. Met voorgemonteerde 35 mm DIN-rail. Beschermingsklasse IP66 en beschermingsgraad IK08. Transparante deksel om vast te schroeven, met uitsparing.
- Geïsoleerd voor maximaal 5 deeleenheden - Klemstrokenset bestaande uit: elk één PE/N klem (1x25 mm² en 1x16 mm² schroefklemmenstrook, 2x4 mm² en 12x2,5 mm² steekklemmen), mini-DIN-rail, montagehandleiding en bevestigingsset - Identificatieplaatjes voor aangesloten verbruikers
- 4 elastische kabel- en leidinginvoeren Ø 20 mm voor kabeldiameter 0-17 mm
- 1 elastische kabel- en leidinginvoer Ø 25 mm voor kabeldiameter 0-22 mm
- Elk 4 uitbreekopeningen Ø 20 mm boven en onder
- Elk 1 gecombineerde uitbreekopening Ø 20/25 mm boven en onder
- 4 schroefdekseldoppen
- 2 roestvaststalen externe bevestigingen
- Afdekstroken voor ongebruikte deeleenheden

Opbouwminiverdeler, veiligheidsgeïsoleerd voor maximaal 5 deeleenheden. Aan de bovenzijde en onderzijde telkens 5 uitbreekopeningen (4x Ø20 en 1x Ø20/25) incl. voorgemonteerde 35 mm DIN-rail. De vier meegeleverde schroefafdekdoppen voorkomen een ongewilde "spanningsoverspraak".
Geschikt voor de montage in binnen- en buitenopstelling;
VDE-getest conform NEN-EN-IEC 61439;
Toebehoren:
· Klemmenstrookset bestaande uit: een PE/N klem (1x25 mm² en 1x16 mm² schroefklemmenstrook; 2x4 mm² en 12x2,5 mm² steekklemmen), mini-DIN-rail, montagehandleiding en bevestigingsset
· Zelfklevende pictogrammen voor markering van de installatie;
· Vier elastische kabel- en leidinginvoeren Ø20mm voor kabeldiameter 0-17mm
· Een elastische kabel- en leidinginvoer Ø25mm voor kabeldiameter 0-22mm
· Twee roestvast stalen buitenbevestigingen
· Afdekstroken voor afsluiten van niet benodigde deeleenheden
Nominale stroom 40A
Vermogensverlies bij 40K 19W

UV RESISTANT · 850° · HALOGEN FREE · IP 66 · M20 · M25 · M · 400 V · IK 08

PC Polycarbonaat

Stamgegevens

Artikelnummer	2008844
Type	SDB 05 PC
Omschrijving 1	Kleine Verdeler
Omschrijving 2	voor max. 5 eenheden
Fabrikant	OBO
Dimensie	190x150x125
Kleur	lichtgrijs; RAL 7035
Materiaal	Polycarbonaat
Kleinste verkoop-eenheid	1
Eenheid van hoeveelheid	Stuk
Gewicht	76,04 kg
Eenheid gewicht	kg/100 st.
CO2-voetafdruk (GWP) van wieg tot poort	3,8802 kg CO2e / 1 Stuk

Technisch specificatieblad

Miniverdeler 5 deeleenheden, met klemmenstrook, polycarbonaat

Artikelnummer: 2008844

Afmetingen

Lengte	191 mm
Breedte	151 mm
Hoogte	126 mm

Technische gegevens

Aanbouwmogelijkheid	ja
Aantal series	1
Soort afdekking	Deksel
Uitvoering deksel miniverdeler	Met uitsparing
DIN-rail	ja
Inbouwplaats	Beschermd buitengebied
EMC-uitvoering	nee
Gloeidraadtest	850 °C
Klemrail	Plug
Met montageplaat	nee
Met slot	nee
Montagetype installatie miniverdeler	Opbouw
Nominale isolatiespanning AC	1000 V
Nominale isolatiespanning DC	1500 V
Nominale spanning	400 V
Nominale stroom	40 A
ROHS-conform	exempt
Beschermingsgraad	IP66
Beschermingsgraad IK-code	IK08
Transparante deksel	ja