

# Schaltmodul für Niko Home Control für drei verschiedene Kreisläufe

**550-00103**



Dieses Schaltmodul dient zum Schalten von drei verschiedenen Kreisläufen, zum Beispiel von Lichtpunkten, Steckdosen oder Steuerventilen. Durch Drücken der Taste können Sie jeden der Kontakt auch manuell bedienen. Mit diesem Modul können Sie einen Nullleiter mit sich selbst verbinden; dadurch bleibt die Verkabelung im Schaltschrank aufgeräumt. Das Modul ist mit drei Feedback-LEDs und einer Status-LED ausgestattet und verbraucht sehr wenig Energie.

Dieser Artikel ist durch mindestens ein Patent (oder Patent Anmeldung) geschützt. Weitere Informationen zu Patenten finden Sie auf [www.niko.eu/innovation](http://www.niko.eu/innovation).

## Technische Daten


Schaltmodul für Niko Home Control für drei verschiedene Kreisläufe.

- Funktion: sie können Dreifach- oder Sechsfach-Schaltmodule verwenden, um drei bzw. sechs Schaltkreise anzuschließen. Das vom Controller ausgehende Bussignal aktiviert einen oder mehrere Ausgänge des Schaltmoduls. Sie können mit den auf dem Schaltmodul befindlichen Tastern die Ausgänge auch manuell aktivieren oder deaktivieren. Achten Sie darauf, dass diese Aktivierung oder Deaktivierung nur temporär ist und bei der nächstfolgenden Buskommunikation überschrieben wird. Das Modul enthält energiesparende bistabile Relais, mit denen die Ausgänge aktiviert oder deaktiviert werden. Der Relaisstatus ändert sich nur bei Erhalt eines vom Controller oder eines von einem der Taster ausgehenden Datenimpulses. Bei normalem Modulbetrieb leuchtet die STATUS-LED lediglich im TEST-Modus auf. Bei einem oder mehreren Modulfehlern blinkt diese jedoch in einem bestimmten Rhythmus auf und gibt dabei den Fehlercode an, angefangen beim Fehler mit der höchsten Priorität.
- nur eine Phase anschließen pro Schaltmodul
- maximale Last: 230 V
- 16 A pro Kanal
- maximale Gesamtmodullast: 230 V
- 40 A
- mit einer Phase sind 3 separate Schaltkreise realisierbar
- kompatibel mit dem Niko Home Control-Solarmodus
- Schiebeverbindungsstück: Schiebeverbindungsstück für die Verbindung zum nächsten Modul auf der DIN-Schiene
- Eingangsspannung: 230 Vac



- Maximaler MCB-Wert: 16 A (durch nationale Installationsvorschriften begrenzt)
- Anschlussklemmen: 2 x 4 Schraubklemmen
- DIN-Abmessungen: 2U
- Kennzeichnung: CE

## Abmessungen

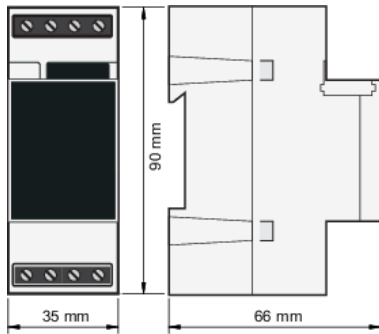

## Anschlussplan

