

# Fiche technique du produit Spirotech

## Nom du produit

**SpiroTrap HPF -28mm -Aimant -Filtre -Uni**

## Propriétés du produit

Filtre pour pompe à chaleur en laiton avec aimant - Raccord universel orientable

- Spécialement développé pour les pompes à chaleur : protection optimale des composants sensibles
- Association de trois composants : filtre 160 µm, garniture Spirotube, et aimant puissant.
- Élimination ciblée des boues : capture les particules (magnétisables ou non) pouvant endommager les équipements
- Conception sans bypass : le filtre traite tout le débit, les impuretés ne peuvent pas le contourner
- Entretien par rétrolavage : rapide et propre, sans démontage ni outil
- Entretien cadencé sur la visite d'entretien de la pompe à chaleur : en moyenne 1X tous les deux ans
- Sélecteur MultiMode intuitif : 3 positions claires (fonctionnement/fermeture/rinçage)
- Installation facile : disponible jusqu'au 1" 1/4
- Corps en laiton : robuste, résistant aux variations de pression et de température
- Garantie 10 ans : longévité, sécurité pour l'installateur et l'utilisateur final


## Numéro d'article

**UE028XJF**

## Image du produit



## Dimensions du produit

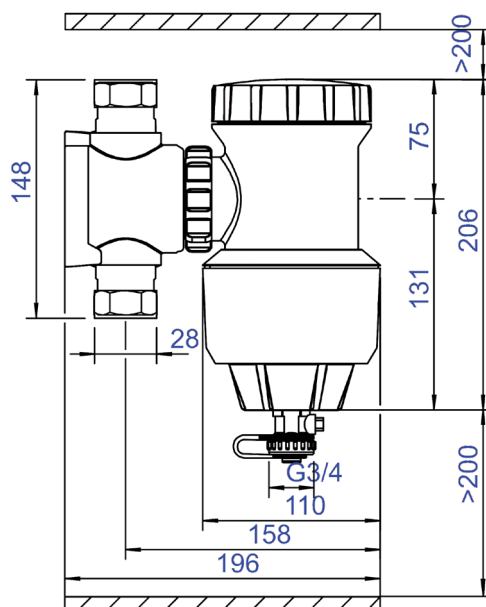

# Fiche technique du produit Spirotech

## Données du produit ETIM

|                                                    |                          |
|----------------------------------------------------|--------------------------|
| Matériau du boîtier                                | Brass                    |
| Avec vanne de vidange                              | Oui                      |
| Qualité du matériau du boîtier                     | Ms 58                    |
| Filtre à contre-courant                            | Oui                      |
| Pression minimale pour le rinçage à contre-courant | 1 bar                    |
| Température moyenne (continue)                     | 0 - 75 °C                |
| Pression de service maximale                       | 6 bar                    |
| Valeur KVS [m³/h] à ΔP 1 bar                       | 12 m³/h                  |
| Direction du débit variable                        | Non                      |
| Avec isolation                                     | Non                      |
| Type de séparateur                                 | Boue                     |
| Raccordement                                       | Couplage par compression |
| Modèle                                             | Horizontal/Vertical      |
| Diamètre nominal                                   | Autre                    |
| Mélange de glycol max.                             | 50 %                     |
| Convient pour le chauffage                         | Oui                      |
| Convient pour le refroidissement                   | Non                      |
| Diamètre extérieur du tuyau                        | 28 mm                    |
| Classe de compression de l'article                 | PN 10                    |
| Protection de surface                              | Non traité               |

|                                                |            |
|------------------------------------------------|------------|
| Convient pour système ouvert                   | Oui        |
| Convient pour système fermé                    | Oui        |
| Convient pour énergie solaire                  | Non        |
| Principe de fonctionnement à tourbillon        | Non        |
| Principe de fonctionnement à pression négative | Non        |
| Avec filtre démontable                         | Oui        |
| Volume du filtre                               | 0.8 Ltr.   |
| Principe de fonctionnement magnétique          | Oui        |
| Principe de fonctionnement à poussée           | Non        |
| Densité du maillage du filtre                  | 0.16 mm    |
| Principe de débit partiel                      | Non        |
| Avec désaérateur automatique                   | Non        |
| Principe de débit complet avec décan-tation    | Oui        |
| Nettoyage possible pendant le fonctionnement   | Oui        |
| Avec raccords                                  | Oui        |
| Distance de décalage entrée/sortie             | 0 mm       |
| Matériau du raccord                            | Brass      |
| Qualité du matériau du raccord                 | Other      |
| Capacité de débit                              | 0 - 2 m³/h |
| Emplacement de l'aimant                        | Externe    |

### Clause de non-responsabilité

Cette fiche produit a été rédigée avec le plus grand soin. Néanmoins, elle peut contenir des erreurs, des fautes de frappe ou des omissions. Pour obtenir les informations les plus récentes et les plus correctes, veuillez vous référer à notre site web.

