Technisch specificatieblad

Miniverdeler 12 deeleenheden, leeg, polystyreen

Artikelnummer: 2008832

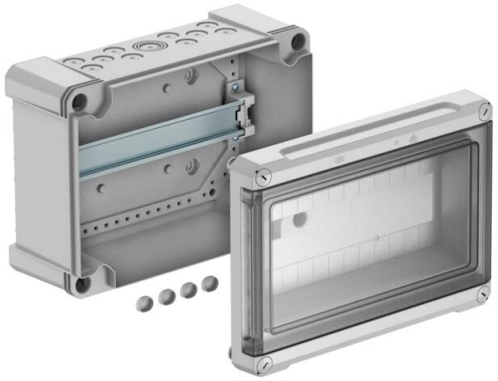

Miniverdeler met klemmenstrook voor opbouwmontage, voor de stroomverdeling binnen en in beveiligd buitengebied, conform NEN-EN 439-3. Met voorgemonteerde 35 mm DIN-rail. Beschermingsklasse IP66 en beschermingsgraad IK07. Transparante deksel om vast te schroeven, met uitsparing.
- Geïsoleerd voor maximaal 12 deeleenheden
- Elk 11 uitbreekopeningen Ø 20 mm boven en onder
- Elk 1 gecombineerde uitbreekopening Ø 20/25/32 mm boven en onder
- 4 schroefdekseldoppen

Opbouwminiverdeler, veiligheidsgeïsoleerd voor maximaal 12 deeleenheden. Aan de bovenzijde en onderzijde telkens 11 uitbreekopeningen (10x Ø20 en 1x Ø20/25/32) incl. voorgemonteerde 35 mm DIN-rail. De vier meegeleverde schroefafdekdoppen voorkomen een ongewilde "spanningsoverspraak".
De PS-miniverdelers zijn geschikt voor de montage binnen en voor de beschermde montage buiten.
Nominale stroom 63A
Vermogensverlies bij 40K 25,1W

650° | HALOGEN FREE | IP 66 | M20 | M25 | M32 | M | 400 V | IK 07

PS Polystyreen

Stamgegevens

Artikelnummer	2008832
Type	SDB 12L PS
Omschrijving 1	Kleine Verdeler
Omschrijving 2	zonder Klemmenstrook, 12 eenh.
Fabrikant	OBO
Dimensie	286x202x125
Kleur	lichtgrijs; RAL 7035
Materiaal	Polystyreen
Kleinste verkoop-eenheid	1
Eenheid van hoeveelheid	Stuk
Gewicht	120 kg
Eenheid gewicht	kg/100 st.
CO2-voetafdruk (GWP) van wieg tot poort	4,0312 kg CO2e / 1 Stuk

Technisch specificatieblad

Miniverdeler 12 deeleenheden, leeg, polystyreen

Artikelnummer: 2008832

Afmetingen

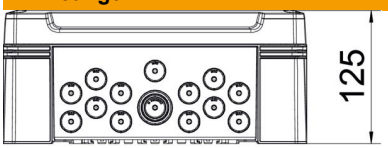

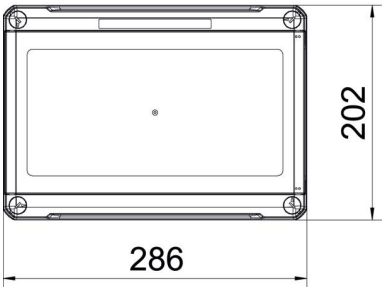

Lengte	286 mm
Breedte	202 mm
Hoogte	126 mm

Technische gegevens

Aanbouwmogelijkheid	ja
Aantal series	1
Soort afdekking	Deksel
Uitvoering deksel miniverdeler	Met uitsparing
DIN-rail	ja
Inbouwplaats	Binnen
EMC-uitvoering	nee
Gloeidraadtest	650 °C
Met montageplaat	nee
Met slot	nee
Montagetype installatie miniver-deler	Opbouw
Nominale isolatiespanning AC	1000 V
Nominale isolatiespanning DC	1500 V
Nominale spanning	400 V
Nominale stroom	63 A
ROHS-conform	ja
Beschermingsgraad	IP66
Beschermingsgraad IK-code	IK07
Transparante deksel	ja