Technisch specificatieblad

Miniverdeler 12 deeleenheden, met klemmenstrook, poly-carbonaat
Artikelnummer: 2008852



Miniverdeler met klemmenstrook voor opbouwmontage, voor de stroomverdeling binnen en buiten, conform NEN-EN 439-3. Met voorgemonteerde 35 mm DIN-rail. Beschermingsklasse IP66 en beschermingsgraad IK08. Transparante deksel om vast te schroeven, met uitsparing.
- Geïsoleerd voor maximaal 12 deeleenheden - Klemstrokenset bestaande uit: elk éénn PE/N klem (1x25 mm² en 1x16 mm² schroefklemmenstrook, 2x4 mm² en 12x2,5 mm² steekklemmen), mini-DIN-rail, montagehandleiding en bevestigingsset - Identificatieplaatjes voor aangesloten verbruikers - 8 elastische kabel- en leidinginvoeren Ø 20 mm voor kabeldiameter 0-17 mm - 1 elastische kabel- en leidinginvoer Ø 25 mm voor kabeldiameter 0-22 mm - 1 elastische kabel- en leidinginvoer Ø 32 mm voor kabeldiameter 0-28 mm - Elk 10 uitbreekopeningen Ø 20 mm boven en onder
- Elk 1 gecombineerde uitbreekopening Ø 20/25/32 mm boven en onder
- 4 schroefdekseldoppen
- 2 roestvaststalen externe bevestigingen
- Afdekstroken voor ongebruikte deeleenheden
Opbouwminiverdeler, veiligheidsgeïsoleerd voor maximaal 12 deeleenheden. Aan de bovenzijde en onderzijde telkens 11 uitbreekopeningen (10x Ø20 en 1x Ø20/25/32) incl. voorgemonteerde 35 mm DIN-rail. De vier meegeleverde schroefafdekdoppen voorkomen een ongewilde "spanningsoverspraak".
Geschikt voor de montage binnen en buiten;
VDE-getest conform NEN-EN 61439;
Toebehoren:
· klemrailset bestaande uit: een PE/N-klem (1x25 mm² en 1x16 mm² schroefklempunten; , 2x4 mm² en 12x2,5 mm² steekklemmen), mini-DIN-rail, montagehandleiding en bevestigingsset
· zelfklevende pictogrammen voor de markering van de installatie;
· Acht elastische kabel- en leidinginvoeren Ø20mm voor kabeldiameter 0-17mm
· Een elastische kabel- en leidinginvoer Ø25mm voor kabeldiameter 0-22mm
· Een elastische kabel- en leidinginvoer Ø32mm voor kabeldiameter 0-28mm
· Twee roestvast stalen buitenbevestigingen
· Afdekstroken voor afsluiten van niet-gebruikte deeleenheden
Nominale stroom 63A
Vermogensverlies bij 40K 25,1W

UV RESISTANT · 850° · HALOGEN FREE · IP 66 · M20 · M25 · M32 · M · 400 V · IK 08

PC Polycarbonaat

Stamgegevens

Artikelnummer	2008852
Type	SDB 12 PC
Omschrijving 1	Kleine Verdeler
Omschrijving 2	voor max. 12 eenheden
Fabrikant	OBO
Dimensie	286x202x125
Kleur	lichtgrijs; RAL 7035
Materiaal	Polycarbonaat
Kleinste verkoop-eenheid	1
Eenheid van hoeveelheid	Stuk
Gewicht	150 kg
Eenheid gewicht	kg/100 st.
CO2-voetafdruk (GWP) van wieg tot poort	6,4826 kg CO2e / 1 Stuk

Technisch specificatieblad

Miniverdeler 12 deeleenheden, met klemmenstrook, poly-carbonaat
Artikelnummer: 2008852

Afmetingen



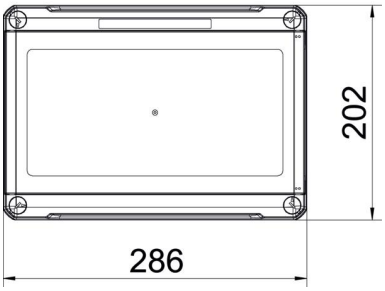

Lengte	286 mm
Breedte	202 mm
Hoogte	126 mm

Technische gegevens

Aanbouwmogelijkheid	ja
Aantal series	1
Soort afdekking	Deksel
Uitvoering deksel miniverdeler	Met uitsparing
DIN-rail	ja
Inbouwplaats	Beschermd buitengebied
EMC-uitvoering	nee
Gloeidraadtest	850 °C
Klemrail	Plug
Met montageplaat	nee
Met slot	nee
Montagetype installatie miniver-deler	Opbouw
Nominale isolatiespanning AC	1000 V
Nominale isolatiespanning DC	1500 V
Nominale spanning	400 V
Nominale stroom	63 A
ROHS-conform	exempt
Beschermingsgraad	IP66
Beschermingsgraad IK-code	IK08
Transparante deksel	ja