

# Mi FP 82

IP 54

- Aanbouwflens
- Afdichtbereik: 2 x 30 mm - 72 mm
- geschikt voor behuizingwand: 300 mm
- deelbaar
- geschikt voor behuizingwand: 300 mm

## VERBINDINGSGEGEVENS

## KABEL INGANGEN

Kabelinvoeren:

| Aantal kabelinvoeren | Type kabelinvoer | Afdichting van de kabelinvoer | plaats kabelinvoer |
|---|---|---|---|
| 2 | Invoeging | 30 mm - 72 mm | wand |

## MECHANISCHE EIGENSCHAPPEN

| | |
|---|---|
| Meegeleverde accessoires: | Bevestigingsmateriaal |
| IP-beschermingsklasse: | IP54 |
| geschikt voor behuizingwand: | 300 mm |

## MILIEUOMSTANDIGHEDEN

| | |
|---|---|
| Toepassingsgebied: | Binnen of beschermde buiten opstelling |
| Maximale omgevingstemperatuur 24u: | 35 °C |
| Omgevingstemperatuur: | -5 °C tot +40 °C |
| Relatieve vochtigheid: | ≤ 50 % bij 40 °C, ≤ 100 % bij 25 °C |



Gustav Hensel GmbH & Co. KG * Gustav-Hensel-Str. 6 * 57368 Lennestadt * Deutschland * Telefon: +49 (0)2723/609-0

## AFMETINGEN

| | |
|---|---|
| Hoogte: | 135 mm |
| Breedte: | 300 mm |
| Diepte: | 100 mm |
| Nettogewicht: | 0.976 kg |

## GOEDKEURINGEN

| | |
|---|---|
| Normenkonformität: | DIN EN IEC 61439-2 |

## DISTRIBUTIEGEGEVENS

| | |
|---|---|
| Productnummer: | 2000319 |
| EAN: | 4012591653196 |
| verpakkingseenheid: | 1 |
| Douanetariefnummer: | 85371098 |
| ETIM klasse: | DYNAMIC: EC000211 - Gland plate for enclosure/cabinet<br>ETIM-9.0: EC000211 - Gland plate for enclosure/cabinet<br>ETIM-8.0: EC000211 - Gland plate for enclosure/cabinet<br>ETIM-7.0: EC000211 - Gland plate for enclosure/cabinet<br>ETIM-6.0: EC000211 - Gland plate for enclosure/cabinet<br>ETIM-5.0: EC000211 - Gland plate for enclosure/cabinet<br>ETIM-4.0: EC000211 - Gland plate for enclosure/cabinet |

## OPMERKING

Opmerking voor product:

- Beschermingsklasse IP 54 alleen in combinatie met extra trek- en drukontlasting


## OFFERTEKSTEN

Laagspanningsschakel- en verdeelinrichting in kastvorm, geïsoleerd met isolatiemateriaal, volgens IEC 61439-2 voor wandmontage. Behuizingen moeten geschikt zijn voor montage buitenshuis; de klimatologische invloeden en effecten op de bedrijfsmiddelen moeten in acht worden genomen. Kastonderdelen en deksels van slagvast polycarbonaat, halogeen- en siliconenvrij, kleur RAL 7035, transparant deksel met snelsluitingen voor gereedschapsbediening. Brandgedrag volgens IEC 60695-2-11 gloeidraadtest +960 °C. Maximale wateropname van 10 mg volgens DIN 53473. Beschermingsmaatregel: dubbel geïsoleerd (beschermingsklasse II). Fabrikaat: HENSEL Mi-verdeler.
Aanbouwflens Mi FP 82, 2 x Ø 30 tot 72, als kabelinvoer, IP 54, met trapvormige wartel, voor behuizingswand 300 mm



Gustav Hensel GmbH & Co. KG * Gustav-Hensel-Str. 6 * 57368 Lennestadt * Deutschland * Telefon: +49 (0)2723/609-0

## TEKENINGEN

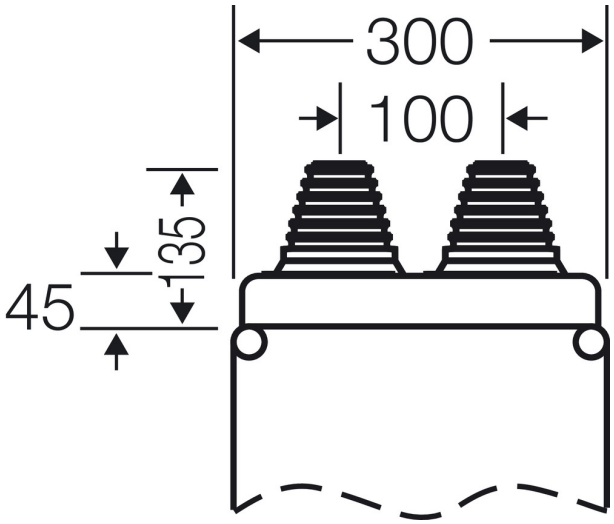




Gustav Hensel GmbH & Co. KG * Gustav-Hensel-Str. 6 * 57368 Lennestadt * Deutschland * Telefon: +49 (0)2723/609-0