

CorePro LED PLT 4P



CorePro LED PLT HF 18.5W 830 4P GX24q-4

De Philips CorePro LED PLT 4P is een LED-lichtbron in de vormfactor van een traditionele fluorescentielamp. Dit product vormt de ideale oplossing voor het opwaarderen van TL-verlichting in algemene verlichtingstoepassingen; het voldoet aan de basiseisen voor verlichting, biedt aanzienlijke energiebesparingen en is milieuvriendelijk.

Product gegevens


Algemene informatie			
Lampvoet	GX24q-4	Energieverbruik	18,5 W
Nominale levensduur	30.000 hr	Lampstroom (max.)	400 mA
Schakelcyclus	200.000	Lampstroom (min.)	250 mA
Lamptype	LED	Opstarttijd (nom.)	0,5 s
Meetreferentie van lichtstroom	Sphere	Opwarmtijd tot 60% licht	0,5 s
Gegevens lichttechniek		Arbeidsfactor	0,9
Kleurcode	830 [CCT of 3000K]	Spanning (nom.)	20-60 V
Bundelhoek (nom.)	120 graden	LED alternative to fluorescent lamp power	42 W
Lichtstroom	2.100 lm	Aanloopstroom op netspanning	-
Kleuraanduiding	Wit (WH)	Max. lampnr. op MCB B type 10 A - netvoeding	-
Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom.)	3000 K	Max. lampnr. op MCB B type 10A – EM-voorschakelapparaat zonder compensatiecondensator.	-
Lichtrendement (gespec.) (nom.)	113 lm/W	Max. lampnr. op MCB B type 10A – EM-voorschakelapparaat met compensatiecondensator.	-
Kleurconsistentie	<6	Max. lampnr. op MCB B type 16 A - netvoeding	-
Kleurweergave-index (CRI)	82	Max. lampnr. op MCB B type 16A – EM-voorschakelapparaat zonder compensatiecondensator.	-
LLMF bij einde nominale levensduur (nom.)	70 %	Max. lampnr. op MCB B type 16 A – EM-voorschakelapparaat met compensatiecondensator.	-
Photobiological safety according to EN 62471	RG1		
Bedrijfs- en elektrische gegevens			
Ingangsfrequentie	20K-80K Hz		
Ingangsfrequentie	20 K tot 80 K Hz		

CorePro LED PLT 4P

Compatibiliteit met VSA	HF
Operationele temperatuur	
T-behuizing maximaal (nom.)	75 °C
Dimbaarheid en regelsystemen	
Dimbaar	Nee
Eigenschappen behuizing en afmetingen	
Lampafwerking	Mat
Lampmateriaal	Kunststof
Productlengte	151 mm
Lampvorm	PL-T
Nettogewicht (per stuk)	0,135 kg
Keurmerken en classificaties	
Energie-efficiëntieklasse	F
Energiebesparend product	Ja
Keurmerken	Conform RoHS KEMA Keur- certificaat
Energieverbruik kWh/1.000 uur	19 kWh


EPREL-registratienummer	1361426
CE-markering	Ja
Conform EU RoHS-richtlijn	Ja
Bereik omgevingstemperatuur	-20 °C t/m 35 °C
Productgegevens	
Productnaam voor bestelling	CorePro LED PLT HF 18.5W 830 4P GX24q-4
Volledige productnaam	CorePro LED PLT HF 18.5W 830 4P GX24q-4
Full EOC	871951448788800
Bestelcode	8719514487888
Materiaalnr. (12NC)	929003576902
Lokale code	8719514487888
Numerator - Aantal per pak	1
EAN/UPC - product/behuizing	8719514487888
Numerator - Dozen per buitendoos	20
EAN/UPC - Case	8719514487895

Maatschets




Product	D1	D2	A1	A2	A3
CorePro LED PLT HF 18.5W 830 4P GX24q-4	42 mm	42 mm	139 mm	151 mm	166 mm

Fotometrische gegevens

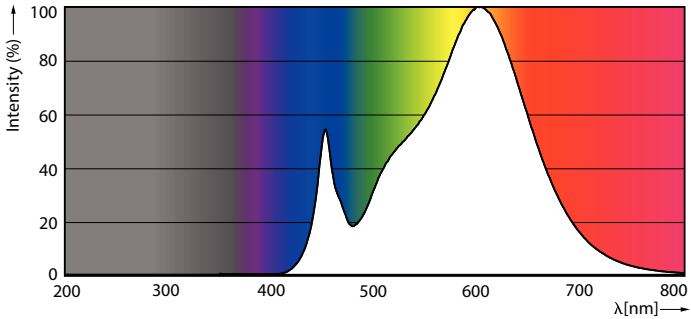


Spectral Power Distribution Colour - CorePro LED PLT HF 18.5W 830 4P GX24q-4



Light Distribution Diagram - CorePro LED PLT HF 18.5W 830 4P GX24q-4



Fotometrische gegevens




General uniform lighting - CorePro LED PLT HF 18.5W 830 4P GX24q-4

General uniform lighting - CorePro LED PLT HF 18.5W 830 4P GX24q-4

Levensduur

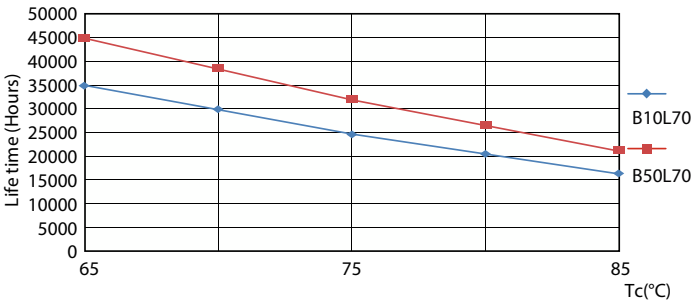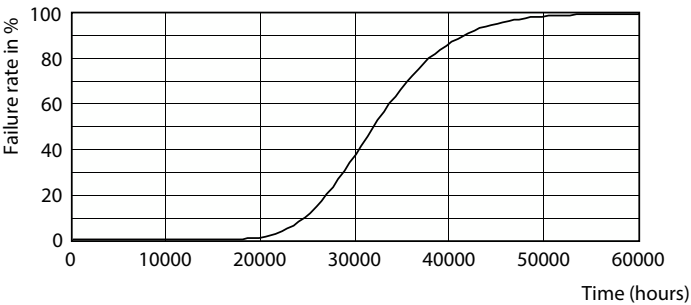


Life Expectancy Diagram

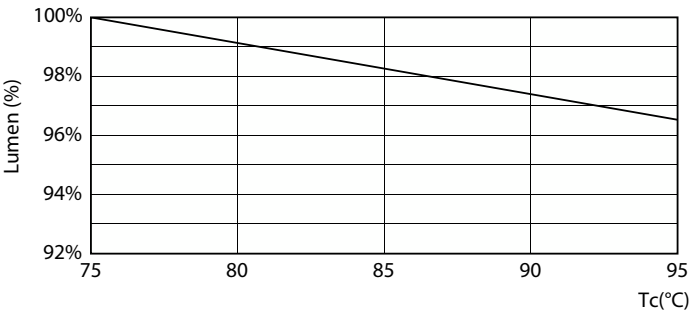

Lumen Maintenance Diagram - CorePro LED PLT HF 18.5W 830 4P GX24q-4

LifetimeVsTc

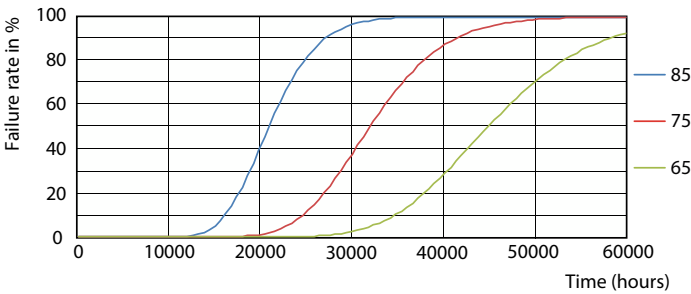

FailureRate

CorePro LED PLT 4P

Levensduur



Lumen Maintenance Diagram - CorePro LED PLT HF 18.5W 830 4P GX24q-4

