
Technisch specificatieblad

Aanbouweenheid voor GES6, hoogte 60-110 mm

Artikelnummer: 7424902

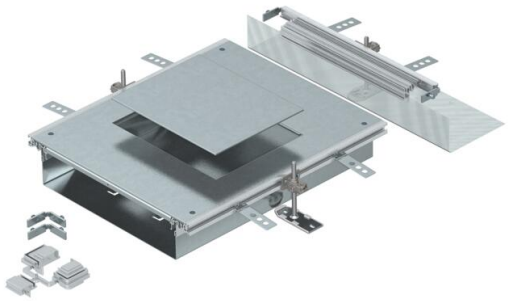

Aanbouweenheid voor de inbouw van een inbouweenheid met nominale grootte 6 bestaande uit een bodemgoot met zijprofielen, vloerbekledingsprofielen, een montagedeksel met blind afgesloten montage-opening en een eindstuk. Meegeleverd zijn: 3 in hoogte nivelleerbare bevestigingshoeken, 3 afwerkvloerankers, 1 dekselvoegondersteuning en 1 bouwset voor de hoekaftakking.
Grootte montage-opening geschikt voor de inbouw van een hoekige inbouweenheid met nominale grootte 6.

St	Staal
FS	sendzimir verzinkt

Stamgegevens


Artikelnummer	7424902
Type	OKA-W A 6050 6
Omschrijving 1	Aanbouweenheid
Omschrijving 2	voor OKA-W
Fabrikant	OBO
Materiaal	Staal
Oppervlak	bandverzinkt
Oppervlaktenorm	DIN EN 10346
Kleinste verkoop-eenheid	1
Eenheid van hoeveelheid	Stuk
Gewicht	922 kg
Eenheid gewicht	kg/100 st.
CO2-voetafdruk (GWP) van wieg tot poort	47,7217 kg CO2e / 1 Stuk

Technisch specificatieblad

Aanbouweenheid voor GES6, hoogte 60-110 mm

Artikelnummer: 7424902

Afmetingen

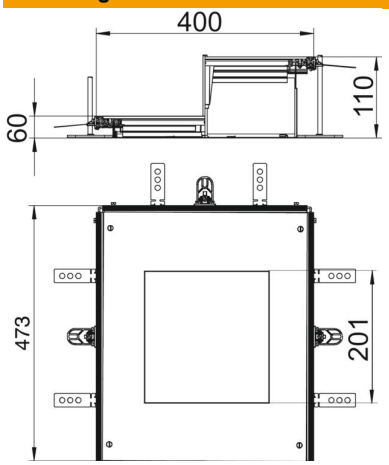

Lengte	473 mm
Breedte	400 mm
Maat a	201 mm
Maat A	400 mm
Maat b	253 mm
Afm. h	60 mm

Technische gegevens

Afdekking montage-opening	ja
Afdekkingen	1
Aantal montage-openingen	1
Dekselbevestiging borgend	nee
Afdichtingsinbouwmogelijkheid	ja
Inbouwopening voor vloerop-bouwtank	nee
Inbouwopening voor inbouween-heid	Rechthoekig
Ontkoppelbaar	nee
Geschikt voor dillitatievoeg	nee
Geschikt voor vlak gesloten on-dervloerkanaal	nee
Geschikt voor open ondervloerka-naal, gelijk aan de afwerkvloer	ja
Geschikt voor door afwerkvloer overdekt ondervloerkanaal	nee
Kanaalhoogte max.	110 mm
Kanaalhoogte min.	60 mm
Materiaaldikte deksel	4
Minimale afwerkvloerhoogte	60
Met aansluitopening	ja
met potentiaalvereffening	nee
Met scheidingswand	nee
Met overstek	ja
Montage-opening	Voor inbouweenheid
Nominale maat voor inbouween-heden	6
Nivelleerbereik max.	110 mm
Nivelleerbereik min.	60 mm
Deksel afneembaar	ja
ROHS-conform	exempt