


ELIA AL M2 25W 60°

Bestelnr. GWF1411MHg30

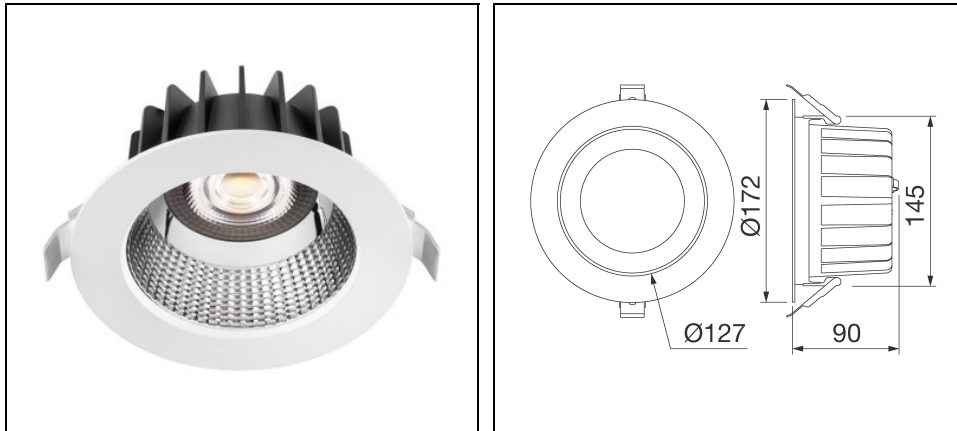

Omschrijving

Inbouwarmatuur voor accentverlichting in commerciële gebieden en kantoren

- Het is een modulaire inbouwarmatuur met ronde optiek, uitgerust met een passief warmteafvoersysteem, in gegoten aluminium
- Bestaande uit een wit gepoedercoat aluminium frame en 2 verschillende optieken (36° and 60°) met een gegarandeerde UGR van minder dan 19
- Installatie is snel en eenvoudig dankzij het geringe gewicht van het armatuur, de bajonet-sluiting en de eenvoudige connector-aansluiting en inclusief externe driver
- Externe noodunit met 3 uur autonomie beschikbaar (afzonderlijk te bestellen)

Om een constante actualisering van haar producten te bevorderen, behoudt GEWISS zich het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving, wijzigingen aan te brengen. Daarom is het altijd aan te raden om de laatste versie te lezen die op de website www.performanceinlighting.com is gepubliceerd. Geleverde lumenoutput en stroomverbruik, inclusief verliezen, zijn onderhevig aan een tolerantie van +/-7%. Tenzij anders vermeld, gelden de waarden bij een omgevingstemperatuur van 25°C. De garantievoorwaarden zijn beschikbaar op <https://www.gewiss.com/ww/en/about-gewiss/standard-sales-conditions/led-warranty>

Product gegevens

ETIM Groep:	EG000027	ETIM Klasse:	EC001744
-------------	----------	--------------	----------

Algemene informatie

Lamphouder:	LED	Lichtbron:	LED
Reële lichtstroom [lm]:	2400	Armatuur wattage [W]:	25 W
Specifieke lichtstroom [lm/W]:	96	CRI:	90
Kleurtemperatuur [K]:	3000	Kleur / Afwerking:	WH-RAL9016 / Wit RAL9016
IP waarde:	IP40	IP waarde van onder/van boven:	IP40/IP54
IK-J-xxIP:	IK06 1J xx3	Beschermingsklasse:	II
Optiek:	SYMM - Symmetrische	Stralings-hoek:	60°
Nettogewicht [kg]:	0.87	Totale diameter [mm]:	172
Totale hoogte [mm]:	90		

Mechanische eigenschappen

Materiaal behuizing:	Aluminium	Materiaal afscherming:	Kunststof
Gloeidraadtest [°C]:	850 °C		

Elektrische eigenschappen

Spanningstype:	AC	Ingangsspanning [V AC]:	220/240
Ingangsfrequentie [Hz]:	50/60		

Installatie


Plaats van toepassing:	Indoor	Montage type:	Inbouwspots
Min. Omgevingstemperatuur [°C]:	-20	Max. Omgevingstemperatuur [°C]:	45

Verlichtings functies

MacAdam:	3	Lumenbehoud:	L80B50@50000h
Distributie licht emissie:	Direct	UGR max.:	19.0

Om een constante actualisering van haar producten te bevorderen, behoudt GEWISS zich het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving, wijzigingen aan te brengen. Daarom is het altijd aan te raden om de laatste versie te lezen die op de website www.performanceinlighting.com is gepubliceerd. Geleverde lumenoutput en stroomverbruik, inclusief verliezen, zijn onderhevig aan een tolerantie van +/-7%. Tenzij anders vermeld, gelden de waarden bij een omgevingstemperatuur van 25°C. De garantievoorwaarden zijn beschikbaar op <https://www.gewiss.com/ww/en/about-gewiss/standard-sales-conditions/led-warranty>

Fotometrische gegevens

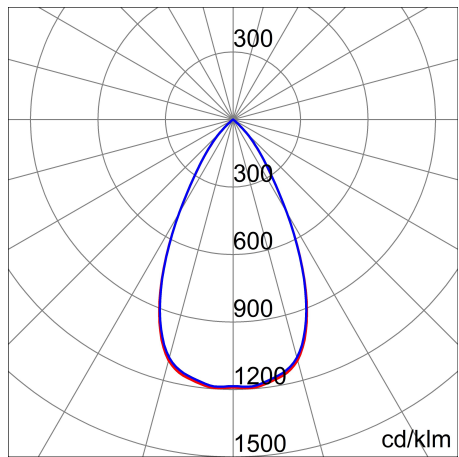

Optionele accessoires

ELIA AL



GWS2992
Noodverlichting kit 3u

Om een constante actualisering van haar producten te bevorderen, behoudt GEWISS zich het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving, wijzigingen aan te brengen. Daarom is het altijd aan te raden om de laatste versie te lezen die op de website www.performanceinlighting.com is gepubliceerd. Geleverde lumenoutput en stroomverbruik, inclusief verliezen, zijn onderhevig aan een tolerantie van +/-7%. Tenzij anders vermeld, gelden de waarden bij een omgevingstemperatuur van 25°C. De garantievoorwaarden zijn beschikbaar op <https://www.gewiss.com/ww/en/about-gewiss/standard-sales-conditions/led-warranty>