


Technisch specificatieblad

Conische wartel, metrische schroefdraad, kleine afdicht-
ring, vernikkeld

Artikelnummer: 2083655

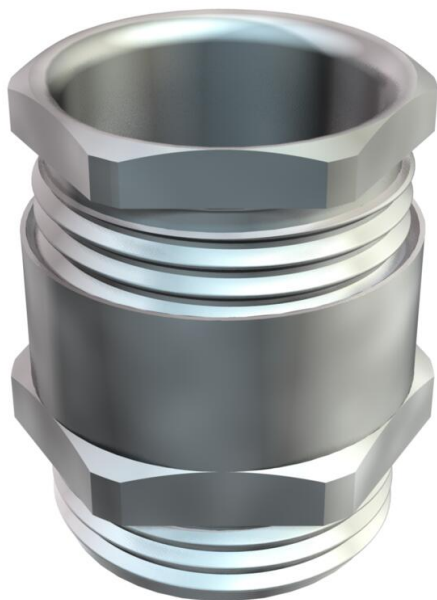

Wartel met zeskanttussenstuk, vorm C4 conform DIN 46320 met metrische schroefdraad conform DIN EN 60423 resp. ISO 68.
Drukringen staal, galvanisch verzinkt en transparant gepassiveerd.
Afdichtring van NBR/SBR.
Beschermingsgraad: met schroefdraadafdichtingsring IP65, zonder schroefdraadafdichtingsring IP54.
Met enkele afdichtring, met kleine binnendiameter.
* Prijzen volgens DEL-notering.



CuZn
37 Messing

N vernikkeld

Stamgegevens

Artikelnummer	2083655
Type	163 MS M32
Omschrijving 1	Wartel
Fabrikant	OBO
Dimensie	M32
Materiaal	messing
Oppervlak	vernikkeld
Oppervlaktenorm	
Kleinste verkoop-eenheid	10
Eenheid van hoeveelheid	Stuk
Gewicht	8,21 kg
Eenheid gewicht	kg/100 st.
CO2-voetafdruk (GWP) van wieg tot poort	0,1655 kg CO2e / 1 Stuk


Technisch specificatieblad

Conische wartel, metrische schroefdraad, kleine afdicht-
ring, vernikkeld

Artikelnummer: 2083655



Afmetingen

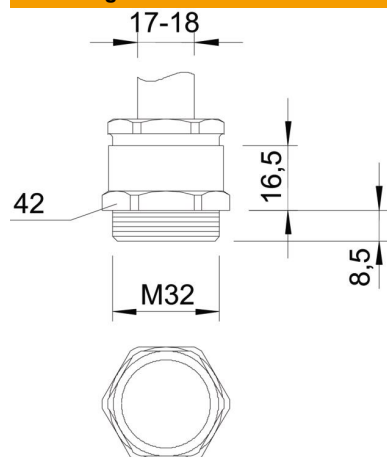

Afmeting e	43,5 mm
Maat L1	8,5 mm
Maat L2	16,5 mm

Technische gegevens

Soort afdichting	Dichtring
Doorbuigbescherming	nee
Afdichtbereik D max.	26 mm
Afdichtbereik D min.	24 mm
Explosiebeveiligd	nee
Wartel voor platte kabel	nee
Voor Ex-zone	zonder
Schroefdraad	M32 x 1,5
Soort schroefdraad	Metrisch
Lengte schroefdraad	8,5 mm
Glasvezelversterkt	nee
Halogeenvrij	nee
Meervoudig dichtingsinzetstuk	nee
Met borgmoer	nee
Slagvast	nee
Sleutelwijdte 1	42 mm
Sleutelwijdte 2	37 mm
Beschermingsgraad	IP65
Treklastingsmogelijkheid	nee